




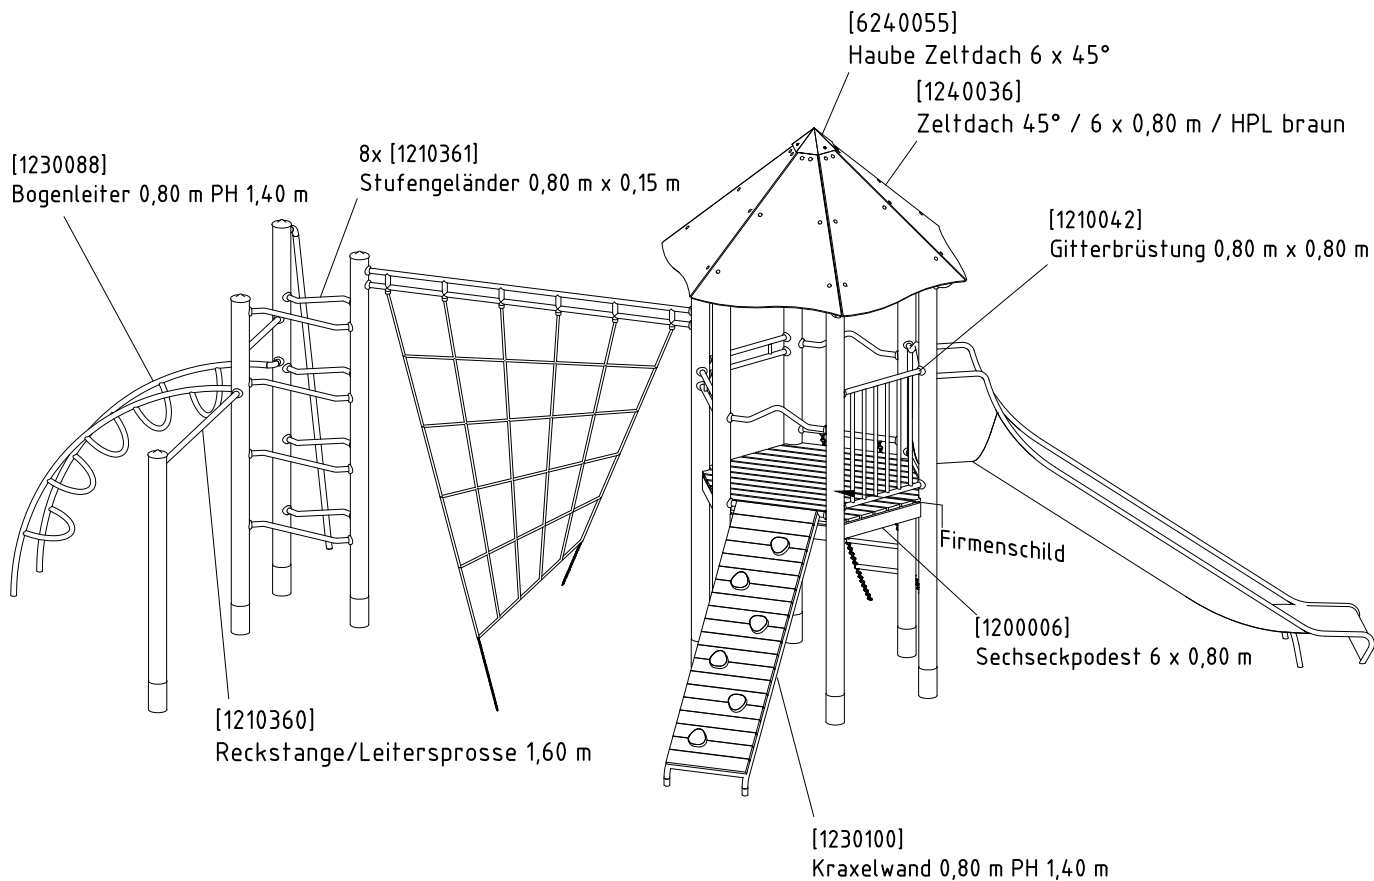

Räumliche Ansicht

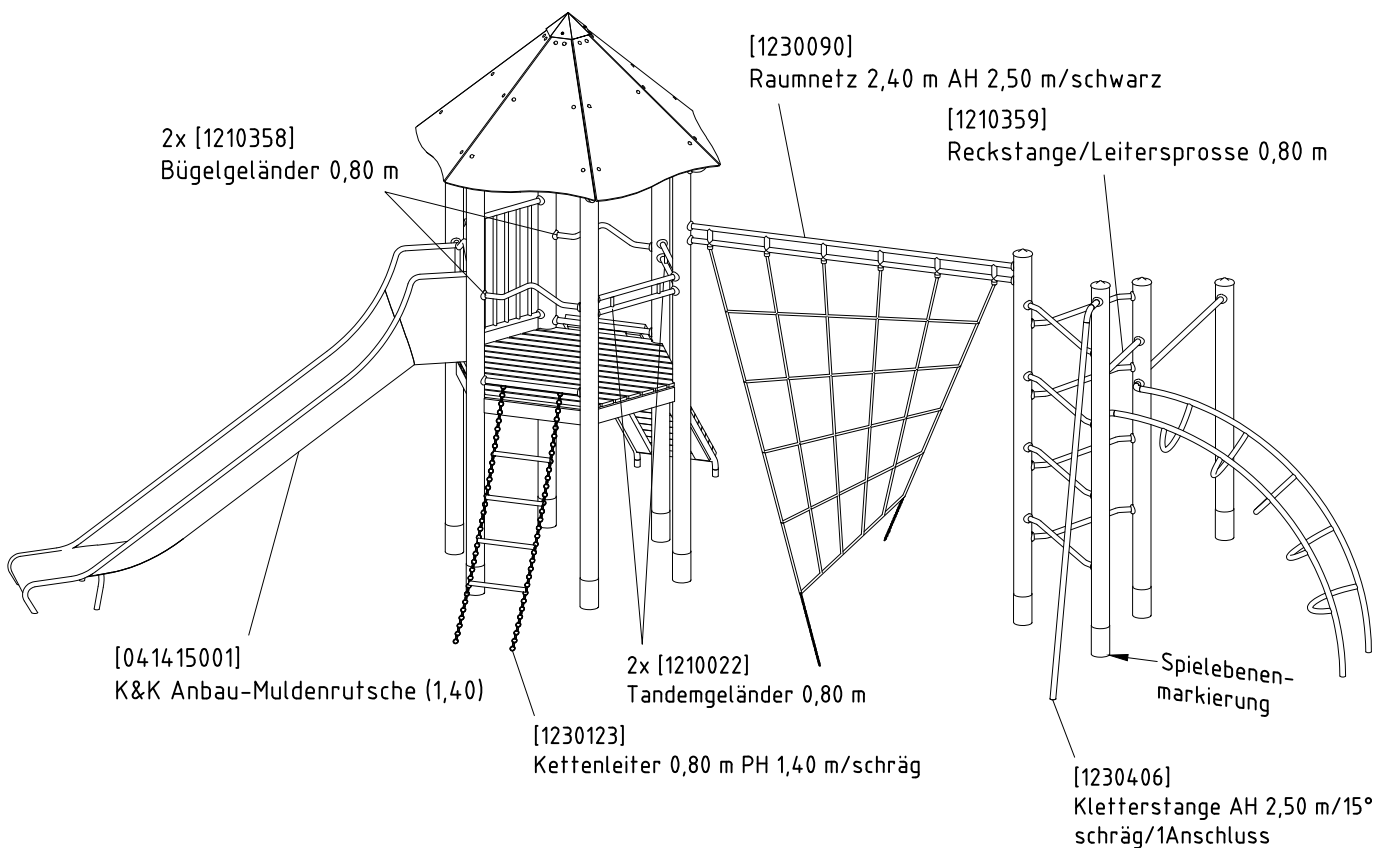


Podestbodenausrichtung/-Nrn.
1:100

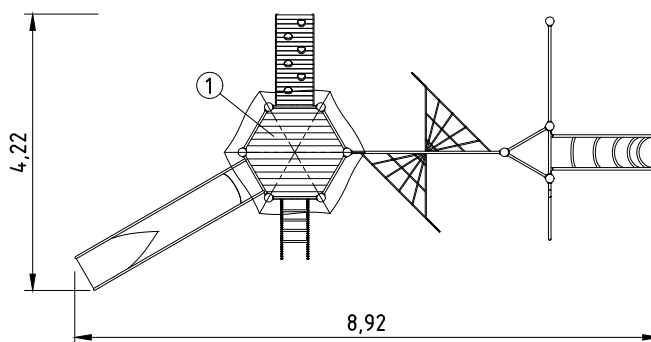

- Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschausrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
- Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
- Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
- Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
- Standpfosten vom Typ A ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
- Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**
Podestboden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
Der Rutschauslauf muss in Rutschrichtung mit 5° Neigung eingebaut werden, damit Regenwasser ablaufen kann.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste
Die enthaltenen Schutzkappen eignen sich lediglich zum einmaligen Einbau, daher sollten sie nicht vor dem ersten Wartungstermin eingesetzt werden (siehe unten).
- Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Die den Auslaufteil der Rutsche umgebende Bodenfläche muss den Anforderungen an eine kritische Fallhöhe von mind. 1000 mm entsprechen (s. EN 1176-3).
- Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
- Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken; für gesenkte Schraubverbindungen gilt: Die grauen Schutzkappen in das Senkloch drücken. Für ungesenkte Schraubverbindungen gilt: die roten Schutzkappen-Oberteile auf die Unterteile setzen und (z.B. mit einem Kunststoffhammer) so kräftig einschlagen, dass sie hörbar in die Nut einrasten.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

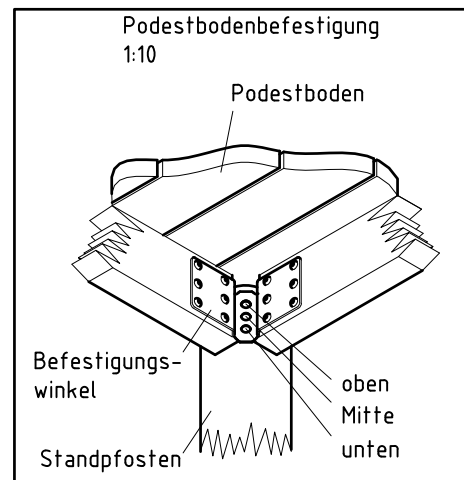


Vorderansicht

Geräteraum
8,92 x 4,22 x 3,89 m

Kennzeichnung der Maßangabe für die maximale Gerätehöhe



Kennzeichnung der Maßangabe
für die maximale freie Fallhöhe


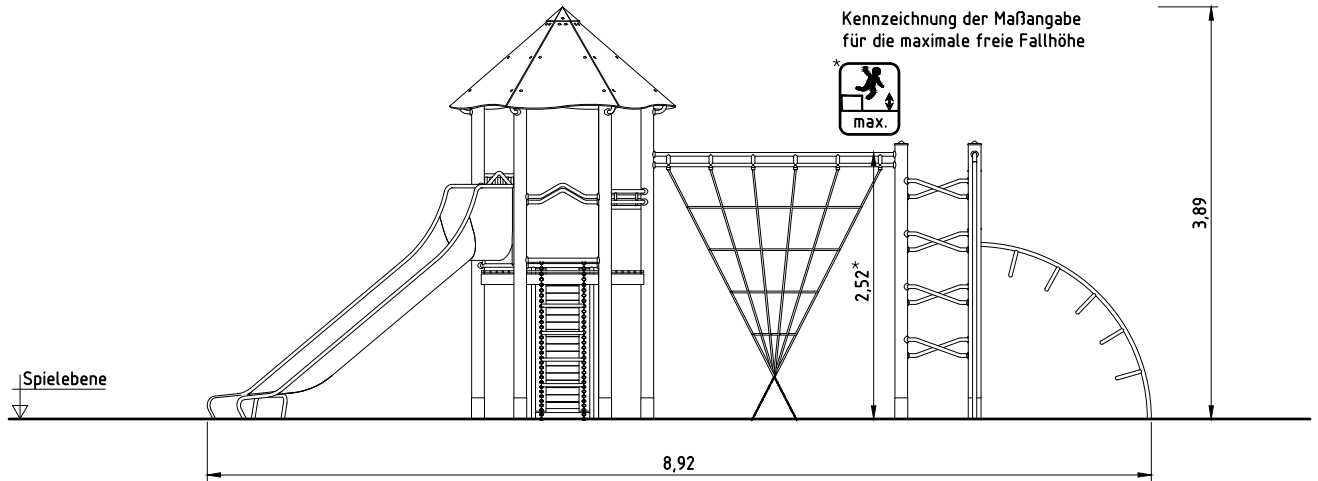


Fundamentplan

Standpfostenbeschriftung z.B. "001 0-21775-703"




Fundamente (bauseits)
10 x 0,40 x 0,40 x 0,40 m
5 x 0,30 x 0,30 x 0,40 m
1 x 0,40 x 0,75 x 0,40 m



Betonbedarf (ca.)
0,94 m³

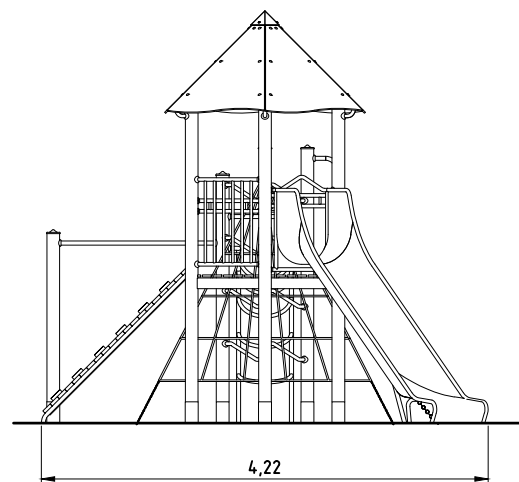
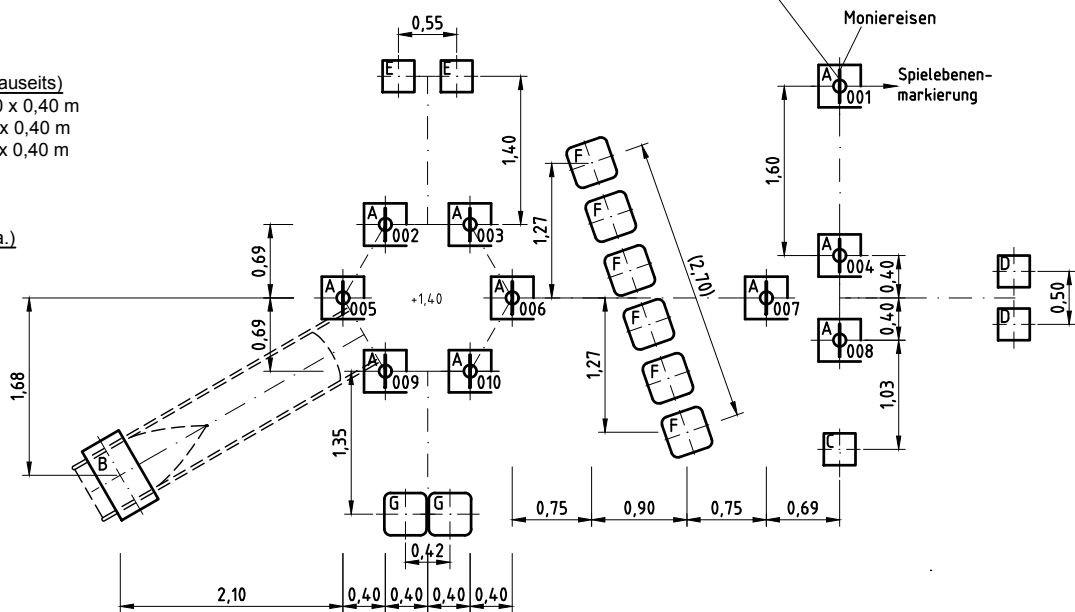






Hinweis:

Diese Montageanleitung ist aus Formatgründen nicht im Maßstab dargestellt! (außer einzeln beschrifteten Details)
Es gelten nur die angegebenen Bemaßungen!
Bitte fordern Sie bei Bedarf die Montageanleitung im Maßstab 1:50 per Post an!

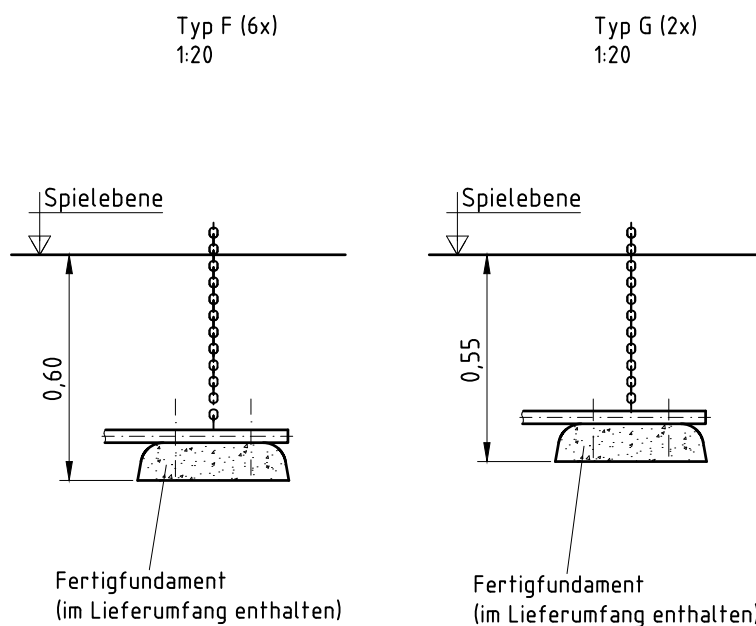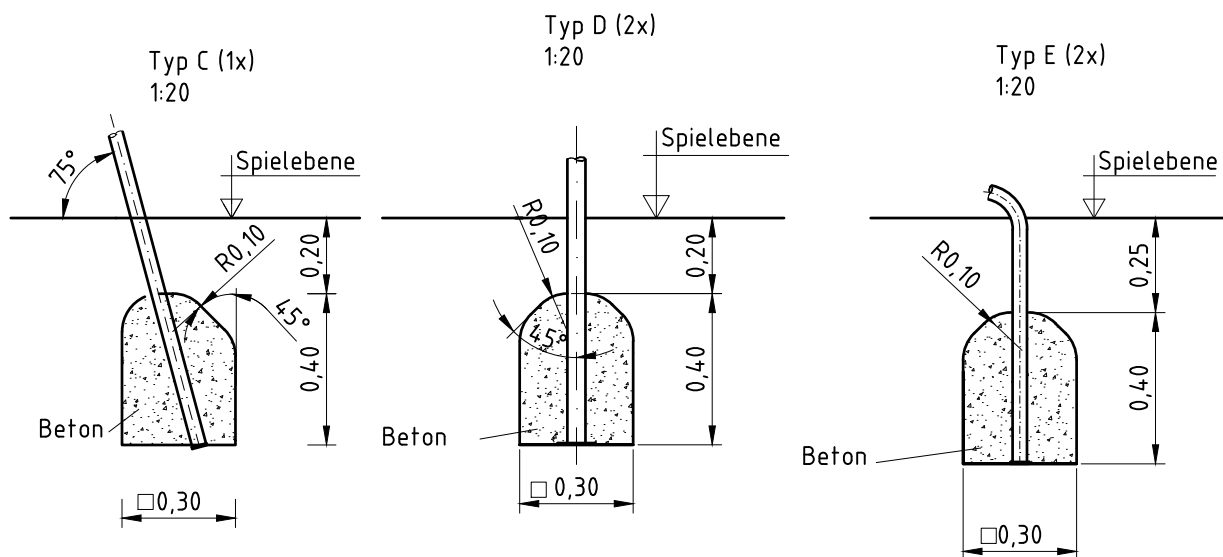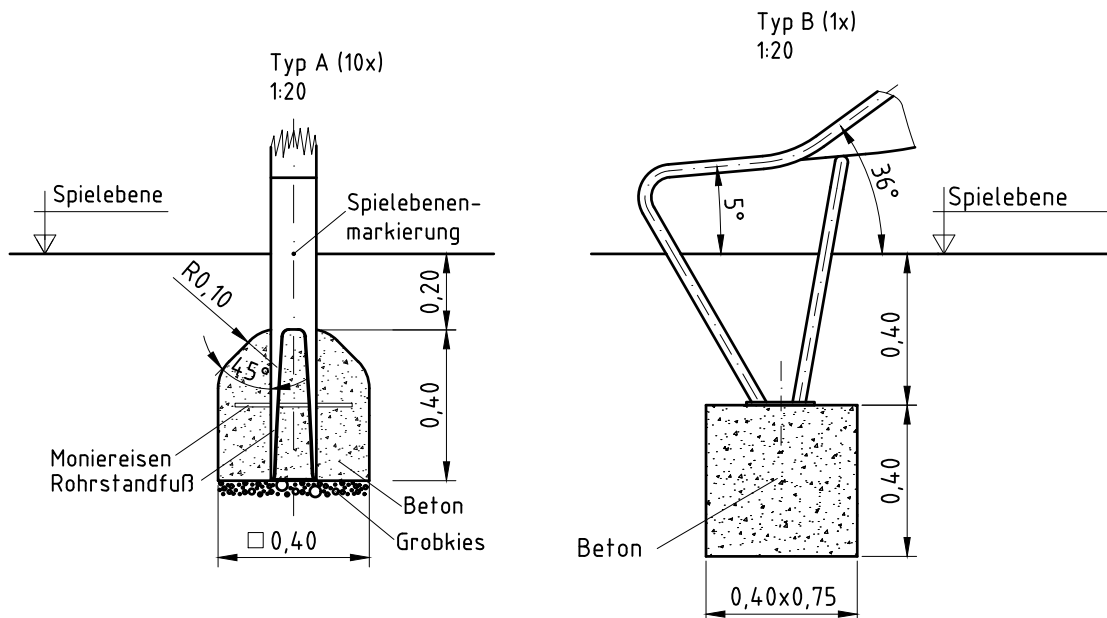

<u>Bauteilliste</u> 021775703			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
	1	Satz Standpfosten aus Robinienleimholz Ø120 mit Rohrstandfuß-Leimholz-UL=600 mm / Ausschnitt und stirnseitiger Pfostenkappe ES120 / Pulverbeschichtung in rot RAL 2002	
1200006	1	Sechseckpodest 6 x 0,80 m	
1210022	2	Tandemgeländer 0,80 m	
1210358	2	Bügelgeländer 0,80 m / ohne Krallen	
1210359	1	Reckstange/Leitersprosse 0,80 m ohne Krallen	
1210361	8	Stufengeländer 0,80 m x 0,15 m / ohne Krallen	

<u>Bauteilliste</u> 021775703			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1210042	1	Gitterbrüstung 0,80 m x 0,80 m	
1230090	1	Raumnetz 2,40 m AH 2,50 m / schwarz	
1210360	1	Reckstange 1,60 m /ohne Krallen	
1230123	1	Kettenleiter 0,80 m PH 1,40 m/schräg	
1230406	1	Kletterstange AH 2,50 m/15° schräg/1Anschluss	
1230100	1	Kraxelwand 0,80 m PH 1,40 m	

<u>Bauteilliste</u> 021775703			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1230088	1	Bogenleiter 0,80 m PH 1,40 m	
041415001	1	K&K Anbau-Muldenrutsche (1,40) RS120, Anschluss für Podest 0,80	
1240036	1	Zeltdach 45° / 6 x 0,80 m / HPL braun runde Traufe	
6240055	1	Haube Zeltdach 6 x 45° mit 3 Langlöchern	
015150	8	Fertigfundament (6 für Raumnetz, 2 für Kettenleiter)	
1298827	1	Schraubenpaket für 0-21775-701/-702/-703	


Artikel: **021775703**
K&K Gerätekombination
Ort:

Auftrag:

1298827


BV Beschreibung:

**6 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten
(Mutter podestseitig)**

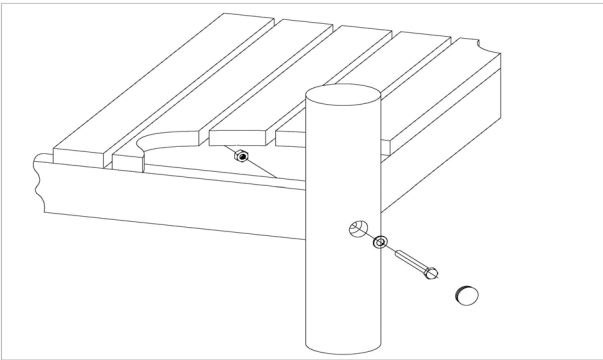


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2
1 x	6 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	6 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	6 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2

**57 x SFRS1230004 Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw.
an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)**

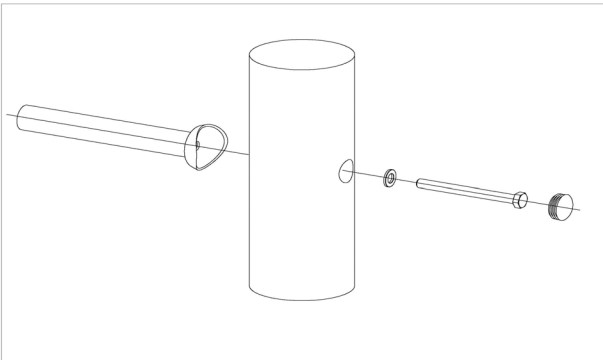


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	57 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	57 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	57 x	3400701	Sechskantschraube M12x130 DIN931 A2

**1 x SFAS1240013 Zeltdach 6 x 0,80 m mit Dachhaube
HPL-Platten an Halterohren und
Dachhaube auf HPL-Platten**

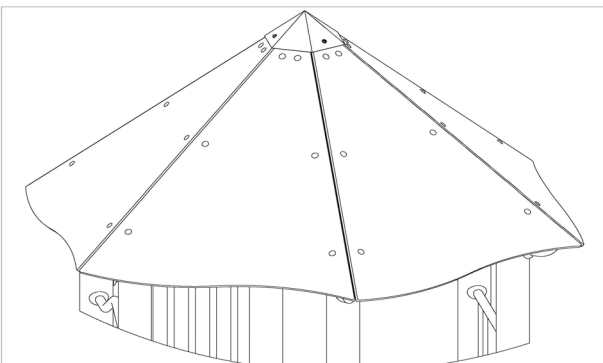

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
36 x	36 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN125 FormB A2
3 x	3 x	3400673	Linsen-Sicherheitsschraube M8x 20 Resistorx A2
3 x	3 x	3430102	Scheibe ø 8,4 DIN9021 A2
36 x	36 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2
36 x	36 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2

1 x SFAS1070006 Rutschauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage

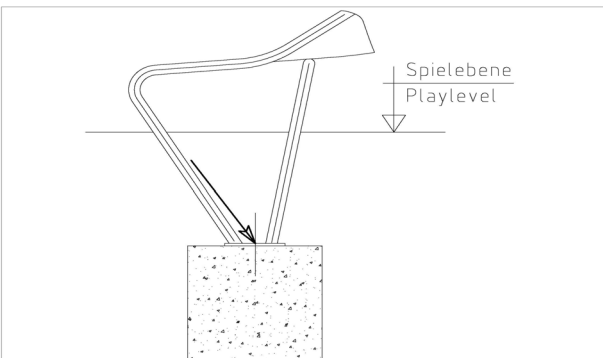

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschauslauf M12 x 160


Artikel: **021775703**
K&K Gerätekombination
Ort:

Auftrag:

1298827

BV Beschreibung:

8 x SFAS1230007 Anschlussrohr Kettenleiter/Raumnetz/Kletternetz an Fertigfundament (Art.-Nr. 15150)

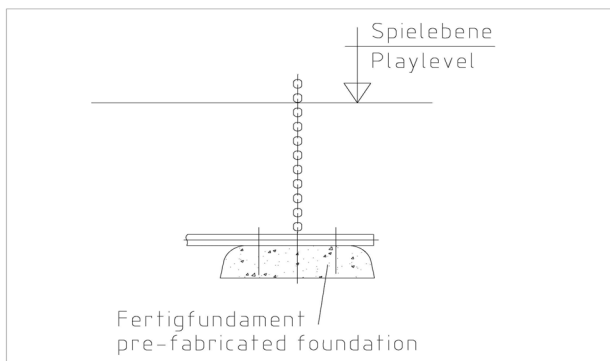

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	16 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
2 x	16 x	3400498	Sechskantschraube M12x 55 DIN931 A2

10 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	10 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40

2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall