


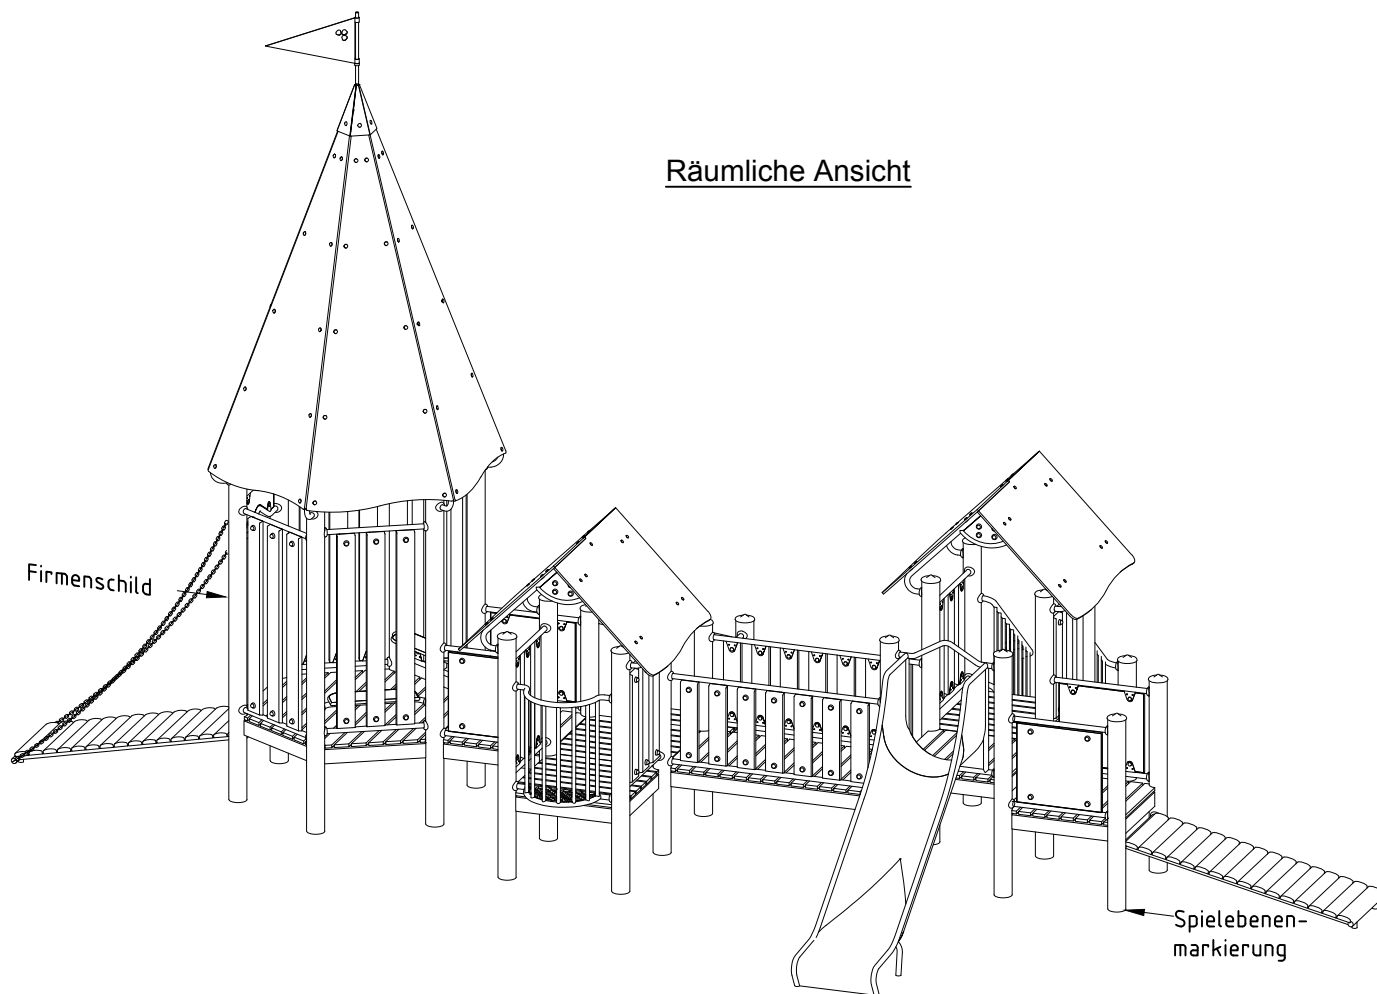

Räumliche Ansicht

Montageanweisungen

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschenausrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

6. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.

Podestböden lt. Tabelle "**Übersicht Podestbodenbefestigung**" durch die entspr. Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

Der Rutschenauslauf muss in Rutschrichtung mit 5° Neigung eingebaut werden, damit Regenwasser ablaufen kann.


Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste

7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Die den Auslaufteil der Rutsche umgebende Bodenfläche muss den Anforderungen an eine kritische Fallhöhe von mind. 1000 mm entsprechen (s. EN 1176-3).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.


Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

Podestbodenausrichtung/-Nrn.
1:100

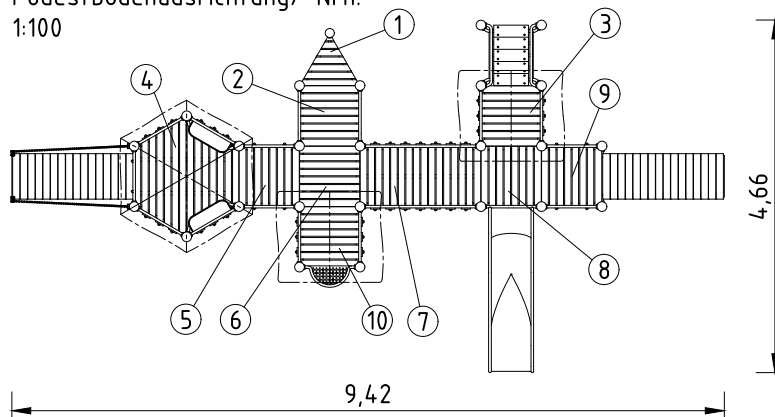


Podestbodenbefestigung
1:10

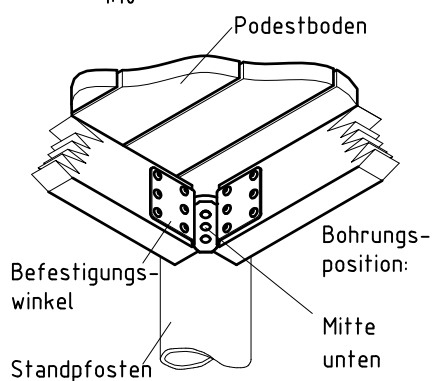

Übersicht Podestbodenbefestigung


Podest-Nr.	Höhe Podest	Bohrungsposition im Befestigungswinkel		
		oben	mittig	unten
①	0,20		x	
②	0,40		x	
③	0,80		x	
④	0,60	x		
⑤	0,60		x	
⑥	0,60	x		
⑦	0,60		x	
⑧	0,80	x		
⑨	0,60		x	
⑩	0,60		x	

Detail Spielebenenmarkierung
1:5

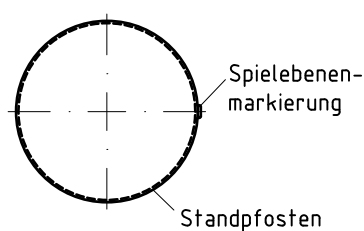


Vorderansicht

Geräteraum
9,42 x 4,46 x 5,49 m

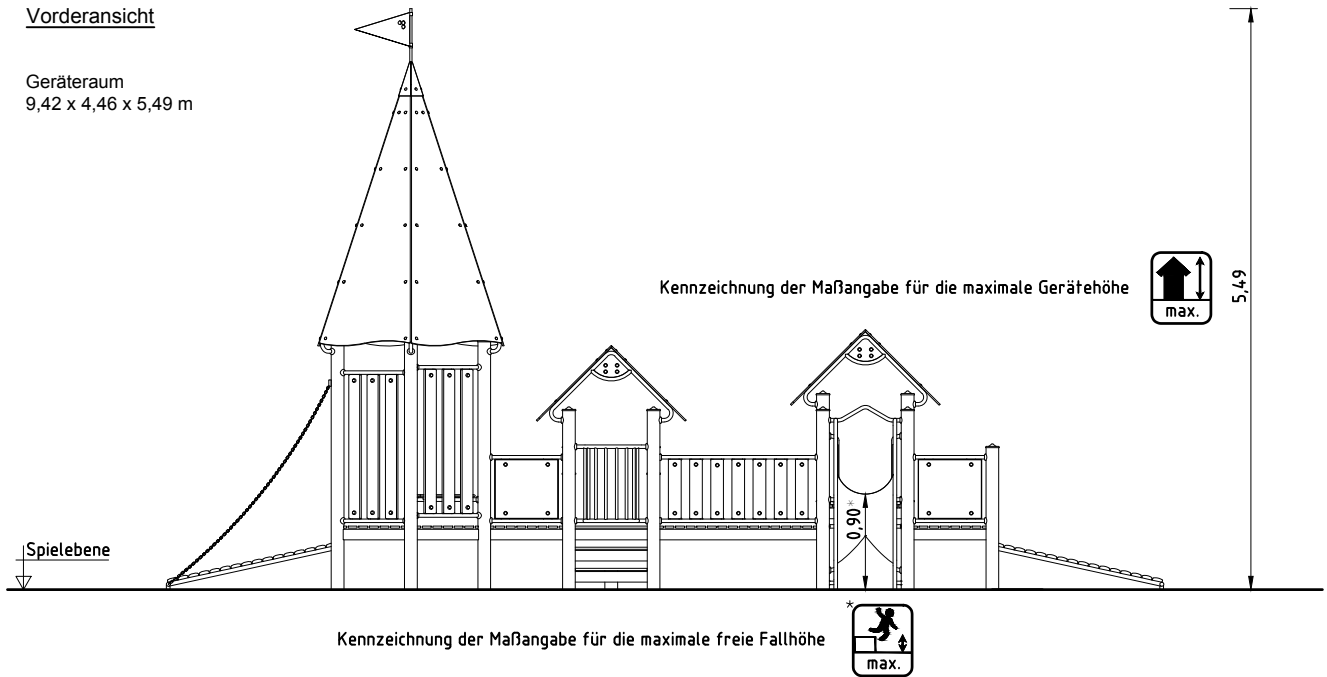

Fundamentplan

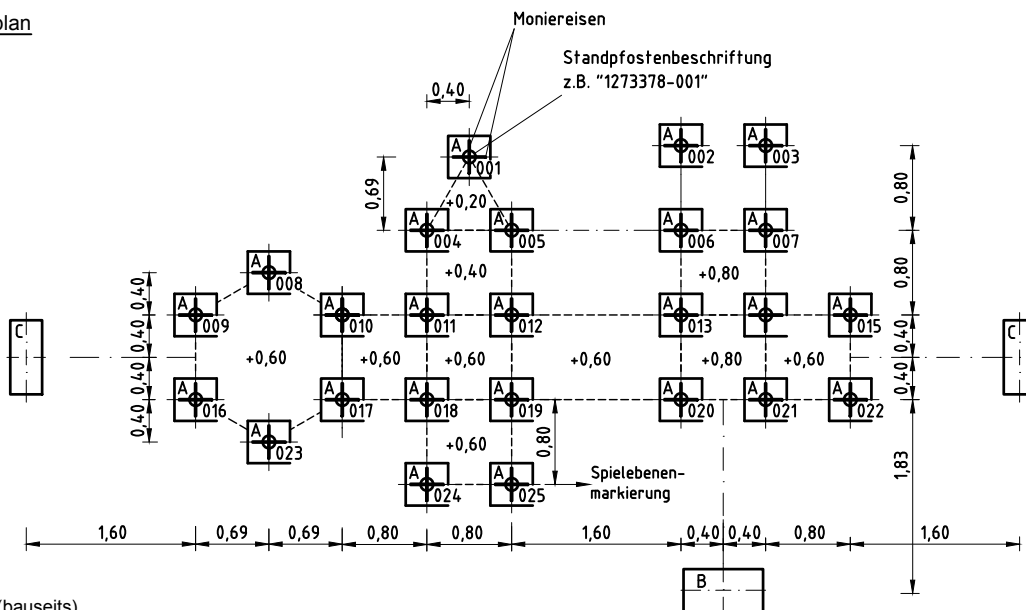




Fundamente (bauseits)
25x 0,40 x 0,40 x 0,40 m
1x 0,40 x 0,75 x 0,40 m
2x 0,30 x 0,70 x 0,40

Betonbedarf (ca.)
1,8 m³

Hinweis:


Diese Montageanleitung ist aus Formatgründen nicht im Maßstab dargestellt! (außer einzeln beschrifteten Details)
Es gelten nur die angegebenen Bemaßungen!
Bitte fordern Sie bei Bedarf die Montageanleitung im Maßstab 1:50 per Post an!

Fundamentdetails

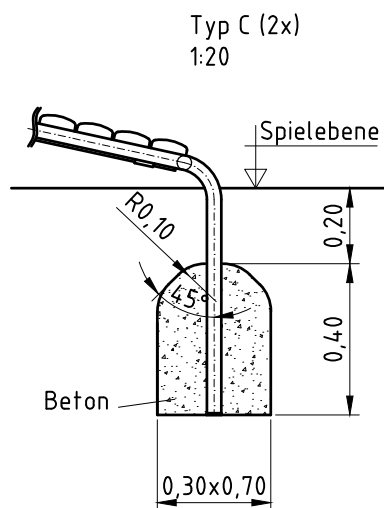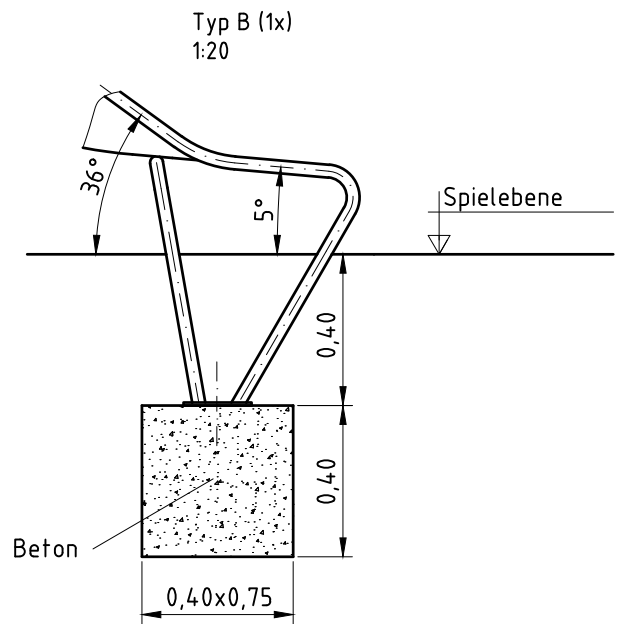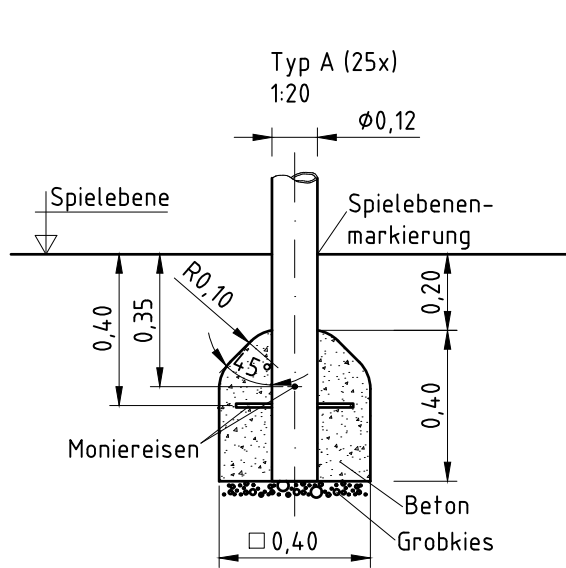

Draufsicht & Aufprallfläche

Mindestraum
12,42 x 8,14 x 5,49 m

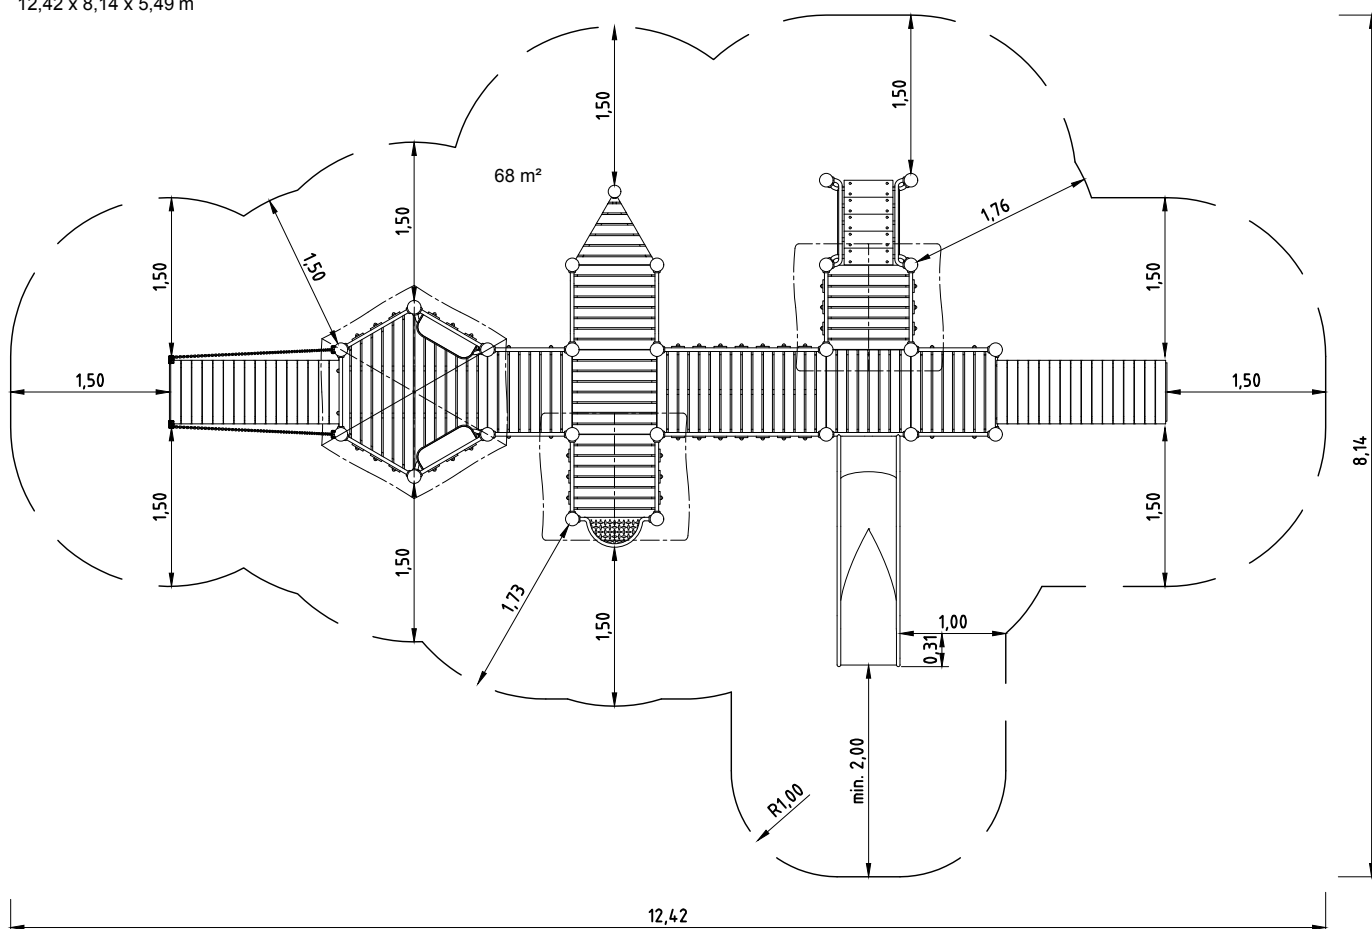




Hinweis:




Diese Montageanleitung ist aus Formatgründen nicht im Maßstab dargestellt! (außer einzeln beschrifteten Details)



Es gelten nur die angegebenen Bemaßungen!

Bitte fordern Sie bei Bedarf die Montageanleitung im Maßstab 1:50 per Post an!

<u>Bauteilliste</u> 021212503			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1273378	1	Edelstahl-Standpfosten-Satz (25 St.) mit Pfostenkappe ES120 / blau RAL 5015	
1200004	1	Dreieckpodest 3 x 0,80 m	
1200000	7	Quadratpodest 0,80 m x 0,80 m	
1200001	1	Rechteckpodest 0,80 m x 1,60 m	
1200006	1	Sechseckpodest 6 x 0,80 m	
1210362	2	Stufengeländer 0,80 m x 0,20 m	

<u>Bauteilliste</u> 021212503			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1210014	4	Holzbrüstung 0,80 m x 1,40 m	
1210034	2	Holzbrüstung 1,60 m x 0,60 m	
1210011	4	Holzbrüstung 0,80 m x 0,80 m	
1210000	4	Plattenbrüstung 0,80 m x 0,60 m / HPL rot	
1210041	1	Plattenbrüstung 0,80 m x 0,30 m / HPL rot mit Rohrbogen	
1230055	1	Treppe 0,80 m x PH 0,80 m mit Rohrrahmen	

<u>Bauteilliste</u> 021212503			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1230108	1	Treppengitterbrüstung 0,80m (re.& li.) (Satz)	
1240073	2	Giebeldach 45° / 0,80 m x 0,80 m / HPL königsblau runde Traufe	
1240078	1	Turmdach 72° / 6 x 0,80 m / HPL königsblau runde Traufe	
6240031	1	Haube Turmdach 6 x 72° mit Fahnenaufnahme	
1240081	1	Fahne (gerade) rot RAL 2002 / Logo incl. Fahnenstange	
1220006	1	Balkon/Sitz 0,80 m x 0,70 m	

<u>Bauteilliste</u> 021212503			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1220012	2	Sitzbank 1 / 0,80 m / HPL rot Rohr gebogen / Platte gerade	
1230016	2	Rampe 0,80 m x 1,60m x 0,40 m 12°/Fundamenteinbau	
6230129	2	Zugbrückenkette 0-21212-502	
041409001	1	K&K Anbau-Muldenrutsche (0,80) RS120	
1293221	1	Schraubenpaket für 021212503	


Artikel: **021212503**
K&K Gerätekombination
Ort:

Auftrag:

1293221


BV Beschreibung:

**37 x SFES1200001 Podestboden an Edelstahlstandpfosten
(Mutter podestseitig)**

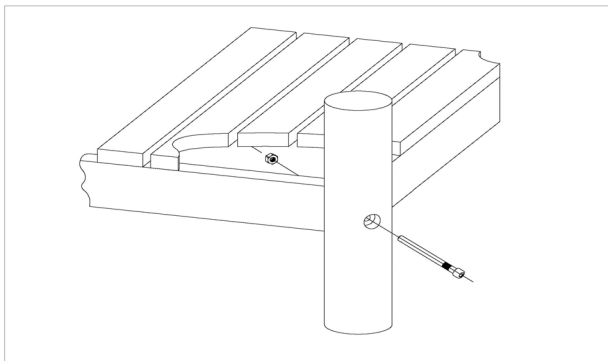


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	37 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	37 x	2030651	Zylinderschraube M12 x 125 mit Stift

**2 x SFES1200002 2 Podestböden höhengleich über Eck angeordnet
an Edelstahlstandpfosten**

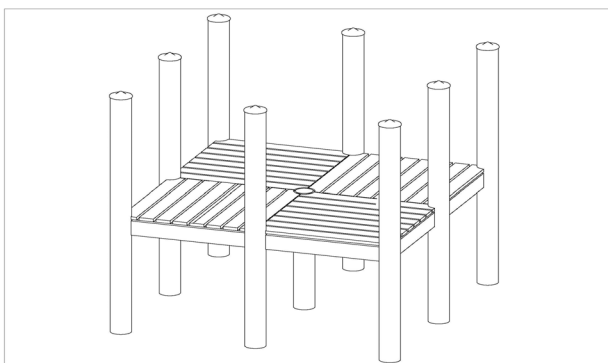


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	2 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	2 x	2030249	Zylinderschraube M12 x 150 mit Stift

**106 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfosten
für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)**

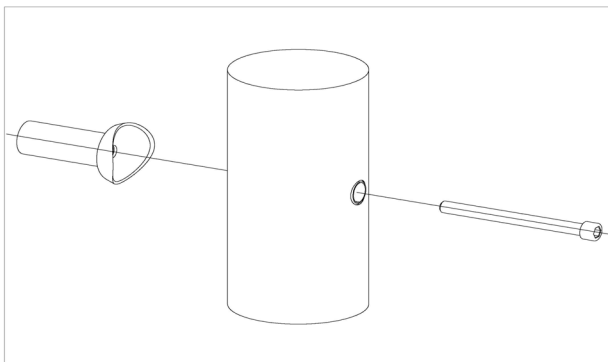

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	106 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

2 x SFES1230001 Kettennetz/Endkette an Edelstahlstandpfosten

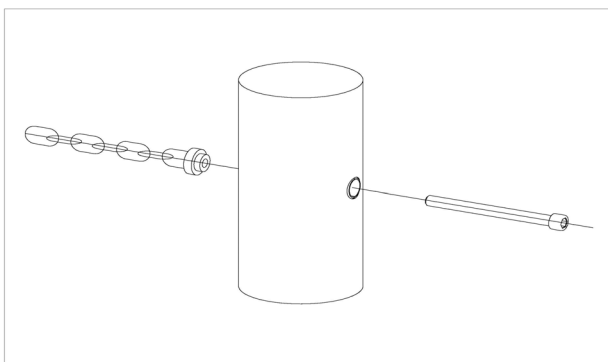

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	2030246	Zylinderschraube M12 x 110 mit Stift


Artikel: **021212503**
K&K Gerätekombination
Ort:

Auftrag:

1293221


BV Beschreibung:

**2 x SFAS1240003 Giebedach 0,80 m x 0,80 m
HPL-Platten an Halterohren und
innen verschraubtem Haltewinkel**

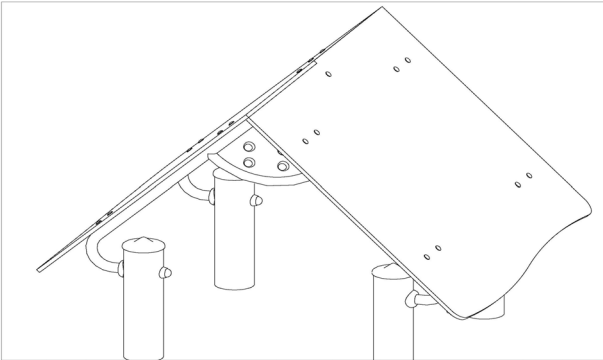


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
18 x	36 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN125 FormB A2
1 x	2 x	6240001	Ecklasche Giebedach 90°
18 x	36 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2
18 x	36 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2

**1 x SFAS1240012 Turmdach 72° 6 x 0,80 m mit runder Traufe
HPL-Platten an Halterohren und
Wimpel auf HPL-Platten**

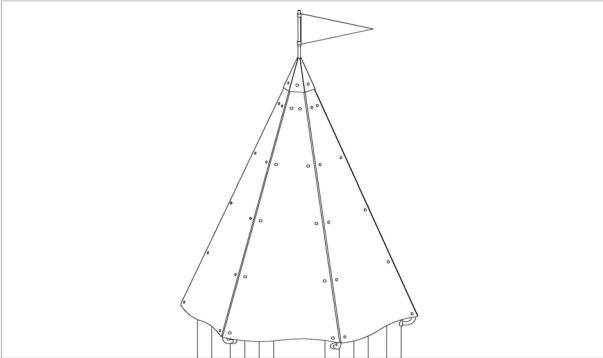


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
60 x	60 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2
60 x	60 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN125 FormB A2
6 x	6 x	3400195	Linsen-Sicherheitsschraube M10x30 Resistorx A2
6 x	6 x	3430086	Scheibe ø 10,5 DIN9021 A2
60 x	60 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2

1 x SFAS1070006 Rutschauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage

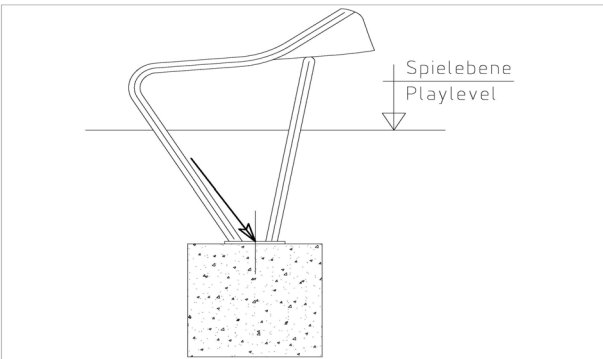

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschauslauf M12 x 160

25 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten

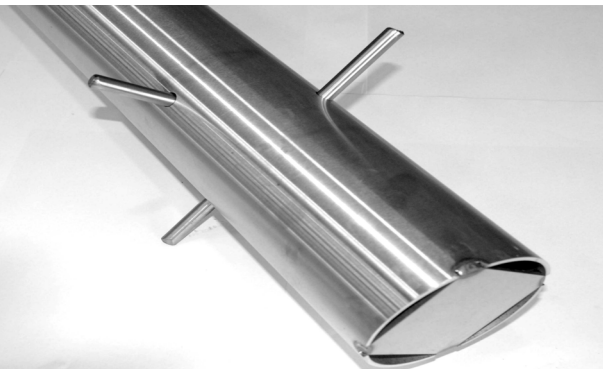

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	50 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

Artikel: **021212503**
 K&K Gerätekombination
 Ort:

Auftrag:

1293221

BV Beschreibung:

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40



1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"



4 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	4 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	4 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall

