


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschausrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**  
Podestböden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.  
**Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**  
Der Rutschauslauf muss in Rutschrichtung mit 5° Neigung eingebaut werden.  
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste.
7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Die den Auslaufteil der Rutsche umgebende Bodenfläche muss den Anforderungen an eine kritische Fallhöhe von mind. 1000 mm entsprechen (s. EN 1176-3).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.


Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!**


Podestbodenausrichtung  
1:100

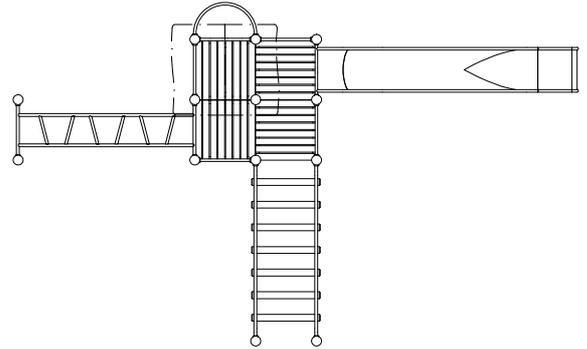




Podestbodenbefestigung  
1:10

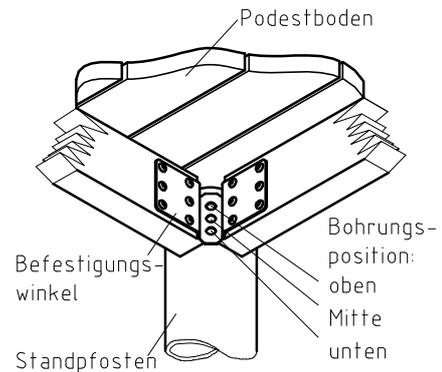

Detail Spielebenenmarkierung  
1:5

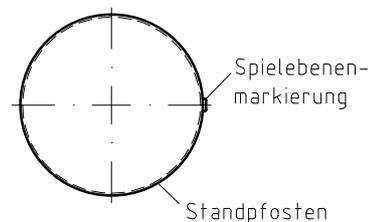



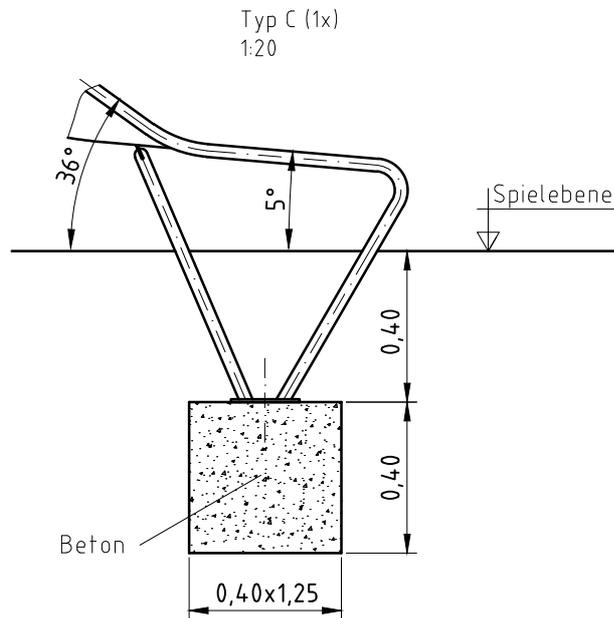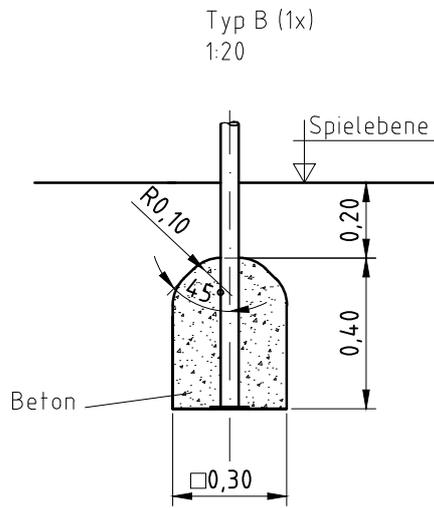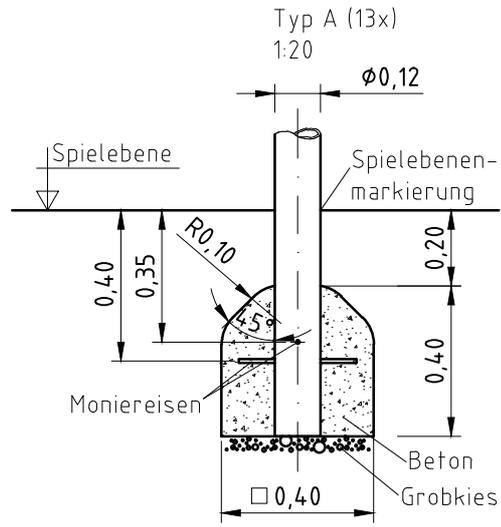


Artikel: **022330503**  
 K&K Kletterkombination  
 Ort:

Auftrag:

1296709


BV Beschreibung:

**14 x SFES1200001 Podestboden an Edelstahlstandpfosten (Mutter podestseitig)**

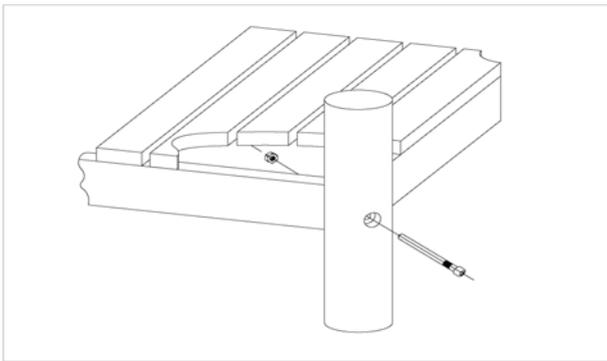


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	14 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	14 x	2030651	Zylinderschraube M12 x 125 mit Stift A2

**1 x SFES1200003 2 Podestböden höhengleich über Eck angeordnet an Edelstahlstandpfosten**

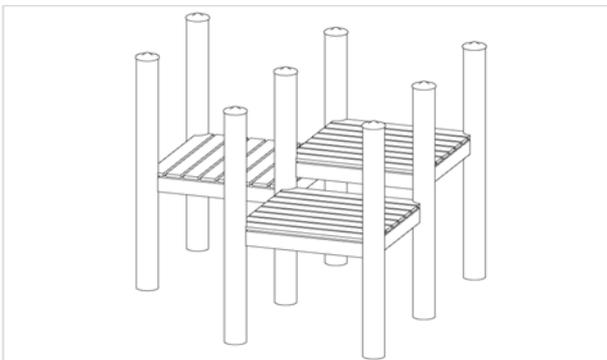


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	1 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	1 x	2030249	Zylinderschraube M12 x 150 mit Stift

**48 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile Für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten) am Standpfosten**

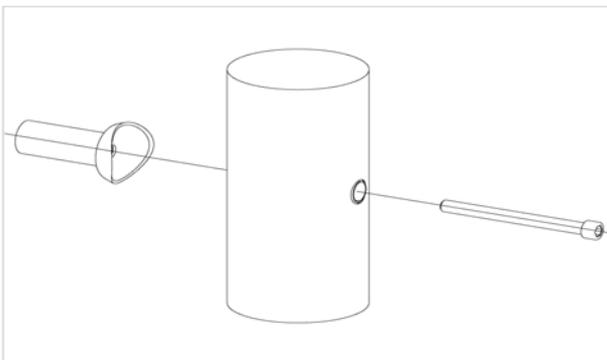

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	48 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

**4 x SFRS1200009 Laufholz-Verbindungskette Wackelstiege/Wackelbogen an Standpfosten**

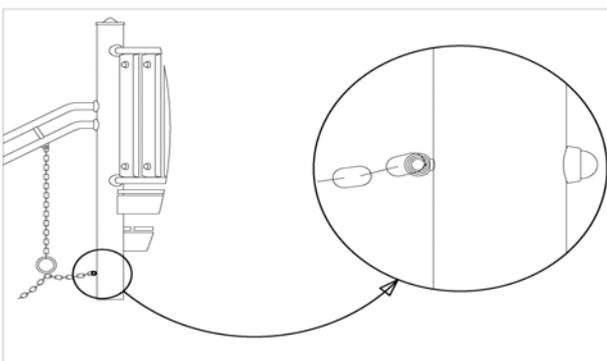

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	4 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	4 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	4 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	4 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12


Artikel: **022330503**  
 K&K Kletterkombination  
 Ort:

Auftrag:

1296709


BV Beschreibung:

**1 x SFAS1240003 Giebeldach 0,80 m x 0,80 m  
 HPL-Platten an Halterohren und  
 innen verschraubtem Haltewinkel**

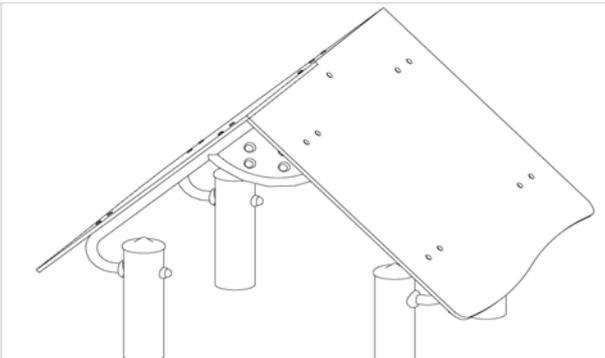

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
18 x	18 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2
18 x	18 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN 125 FormB A2
1 x	1 x	6240001	Ecklasche Giebeldach 90°
18 x	18 x	3400138	Flachrundschraube M10 x 30 DIN603 A2

**1 x SFAS1070006 Rutschauslauf (bis 2,00 m) Steinschraubenmontage**

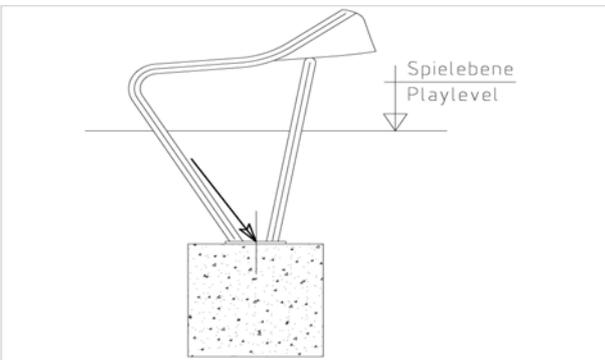

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	1070365	Steinschraubensatz Rutschauslauf M12 x 160

**13 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	26 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

**1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

Artikel: **022330503**  
K&K Kletterkombination

Auftrag:

1296709

Ort:

BV Beschreibung:

**2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 gr.) mit Pinsel**



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 gr.
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall