Kaiser & Kühne

Actio 481

Nr.: 0-27481-001

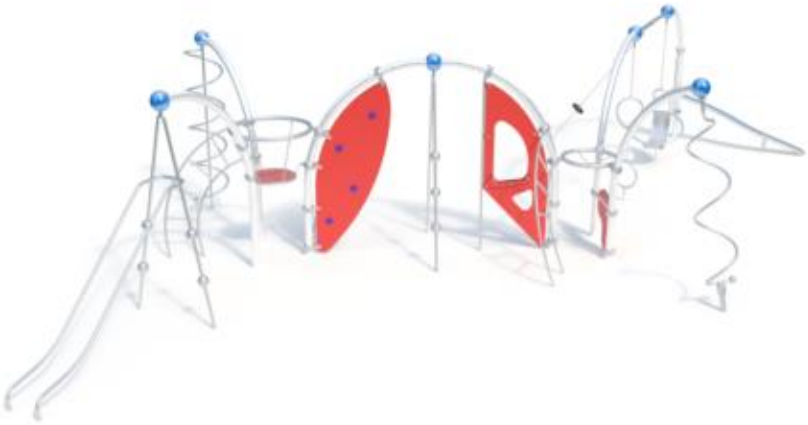

Ausschreibungstext

Technische Daten
Geräteraum: 13,20 x 10,64 x 2,93 m
Mindestraum: 16,10 x 13,63 x 2,93 m
Aufprallfläche: 116 m²
Gesamthöhe: 2,93 m
Freie Fallhöhe: 2,86 m
Gewicht: 67 kg schwerstes Einzelteil
1185 kg insgesamt

Arc 75°
- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Arc 90°
- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Big Tornado
- verschweißte, spiralförmige Konstruktion aus Edelstahlrohr mit gerändelter Standfläche
- Wälzlagerung unten und oben: eingriffsicher und schmutzgeschützt
- Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Verankerung erfolgt über einen einzubetonierenden Fundamentanker aus feuerverzinktem Stahl

Chill Wall
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot ähnlich RAL 2002, 20 mm.
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe
- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Monkey Rings
- Ringkombination aus Edelstahlrohr Ø 38 mm - 1x flach/1x räumlich verdreht
- Aufhängung und Verbindung mit 7 mm-Edelstahlketten und Drehwirbel
- unabhängig voneinander drehbar
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenanbindung begrenzt

Monkey Slide
- verschweißte, teilweise geschraubte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- kugelförmige Aufstiegselemente aus Edelstahl

- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Spring Slide
- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 42,4 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Wall
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot ähnlich RAL 2002, 20 mm, mit beidseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Chill Disc
- Gelagerte Edelstahlkonstruktion mit einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte Farbe rot ähnlich RAL 2002
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenanbindung begrenzt

Chill Seat
- Sitzgestell aus verschweißter Edelstahl-Rohrkonstruktion
- Sitzfläche aus Edelstahlblech mit Lochmuster
- Aufhängung an 7 mm-Edelstahlkette und Drehwirbel
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Auslenkung durch Kette mit fundamentierter und geschraubter Bodenanbindung begrenzt

Glider
-Rutschfläche aus Edelstahl
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Meeting Point
- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit Herkules-Seilkreuz aus Ø16 mm Herkulesseil mit 6-litziger Stahleinlage
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Wobble Disc
- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 60,3 mm mit 6 mm Ketten
- rutschhemmende Standfläche aus EPDM
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Actio Schild
- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm, Farbe rot ähnlich RAL 2002.
  Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Bow Ladder
- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung
5 Stck. Rohrbogen 90°
1 Stck. Rohrbogen 75°
22 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm
6 Stck. Alu-Klemmschelle an Ø 114 mm

Fundamente (bauseits)
6 Stck. 1,30 x 0,50 x 0,50 m
1 Stck. 1,80 x 0,50 x 0,50 m
4 Stck. 0,90 x 0,40 x 0,50 m
10 Stck. 0,60 x 0,60 x 0,50 m
Betonmenge: 4,95 m³

Montagerichtzeit
3 Monteure je 9 Std.
(ohne Fundamenterstellung)

Geeignet für
Kinder ab 6 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten

© 2022 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH - Im Südloh 5 - D-27324 Eystrup - Telefon + 49 (0) 42 54/93 15-0 - Fax +49 (0) 42 54/93 15-24 - info@kaiser-kuehne.com