


## Spielhügel

Nr.: 0-39010-000

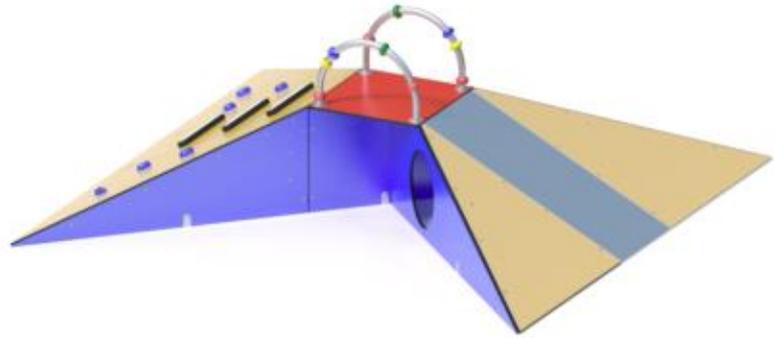

## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: 3,15 x 3,15 m

Mindestraum: 6,15 x 6,15 m (36 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 1,00 m

Podesthöhe: 0,58 m

Gewicht: 20 kg schwerstes Einzelteil  
215 kg insgesamt

### Anbauteile

- Podestboden, Rampe, und Seitenplatten (teilweise mit Krabbelöffnung Ø 410 mm) aus farbigen, höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatten 10/13 mm.
- Rutschfläche aus Edelstahlblech 1362,1 x 615,1 x 3 mm
- Schulklettergriffe aus Polyurethan (PU) mit Stahl-Einsatz zur Befestigung mit Senkkopfschrauben, nach DIN EN 1176-1 (Spielplatznorm) und DIN EN 12572-3 (Kletterwandnorm)
- Kugelgeländer aus Edelstahlrohr 38 x 2mm, mit ABACUS-Ringen Ø 72 x Ø 40 x 34 aus Polypropylen (rot, blau, grün und gelb)
- Klettersprossen aus witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte 30 mm (weiß),
- Fundamentanker aus Edelstahlrohr 38 x 2 mm zum Einbetonieren
- Metallbauteile: Edelstahl.

- Optional bieten wir Ihnen gegen Mehrpreis und zur Steigerung des Spielwertes unterschiedliche austauschbare Spielfunktionen an: Cockpit, Zahnräder, Spiegel, Schiebspiel, Schneckenrad, Effektscheibe oder Schiebekugeln an.

Bitte beachten Sie, dass der K&K Spielhügel vorbereitet für die Aufnahme von zwei der o.g. Spielfunktionen ausgeliefert wird. Bitte klären Sie im Auftragsfall, mit welchen Spielfunktionen der K&K Spielhügel ausgestattet werden soll.

### Fundamente (bauseits)

Feststampfen oder

bei leichten Böden: 5 Stck. 1,00 x 0,20 x 0,20 m = 0,04 m<sup>3</sup>

Betonmenge: 0,20 m<sup>3</sup>

### Montagerichtzeit

2 Monteure je 3 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

### Freie Fallhöhe

0,58 m

### Geeignet für

Kinder von 1 - 6 Jahren,

öffentliche Spielplätze etc.

Bewegungsaktivitäten/soziale Aktivitäten