© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup www.kaiser-kuehne-play.com Tel. +494254 - 93150

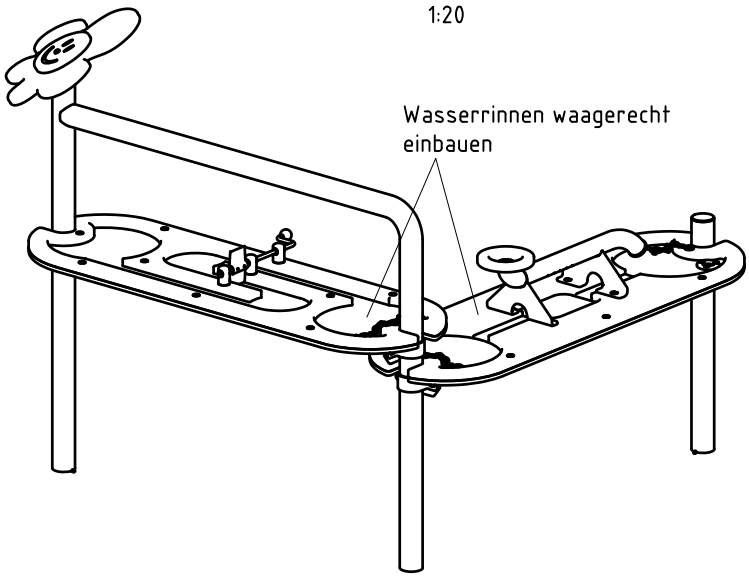

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Standpfosten in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=Stift) entspricht der Einbautiefe.
4. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**
5. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
6. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
7. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.
Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

K & K Montageanleitung

www.kaiser-kuehne-play.com Tel. +494254 - 93150
© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup
K & K Montageanleitung

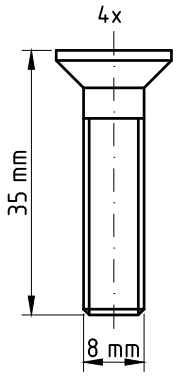

Senk-Sich.-Schraube -
M8x35 - A2

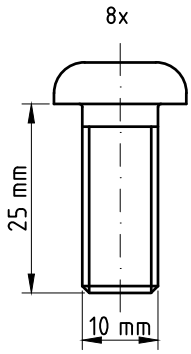

Linsen-Sich.-Schraube
ISO 7380 - M10x25 - A2



Scheibe DIN 125 -
Ø10,5 - A2



RAMPA-Rundmutter
Typ RT - M8



selbsts. Hutmutter
DIN 986 - M10 - A2

1:20

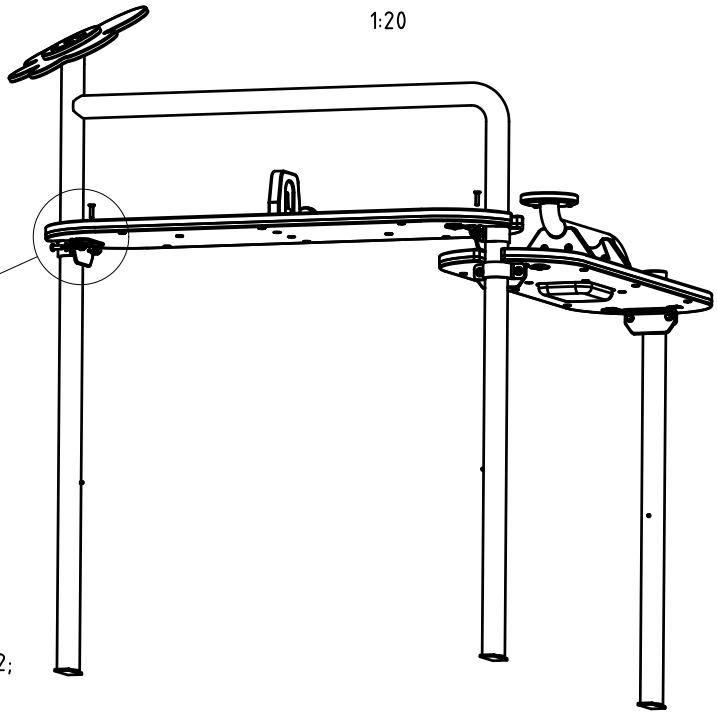

4 x Verschraubung
bestehend aus:
Senk-Sich.-Schraube - M8x35 - A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT - M8

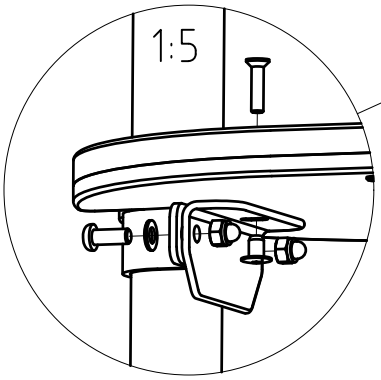

8 x Verschraubung
bestehend aus:
Linsen-Sich.-Schraube ISO 7380 - M10x25 - A2;
Scheibe DIN 125 - Ø10,5 - A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986 - M10 - A2

www.kaiser-kuehne-play.com Tel. +494254 - 93150

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

*max. freie Fallhöhe

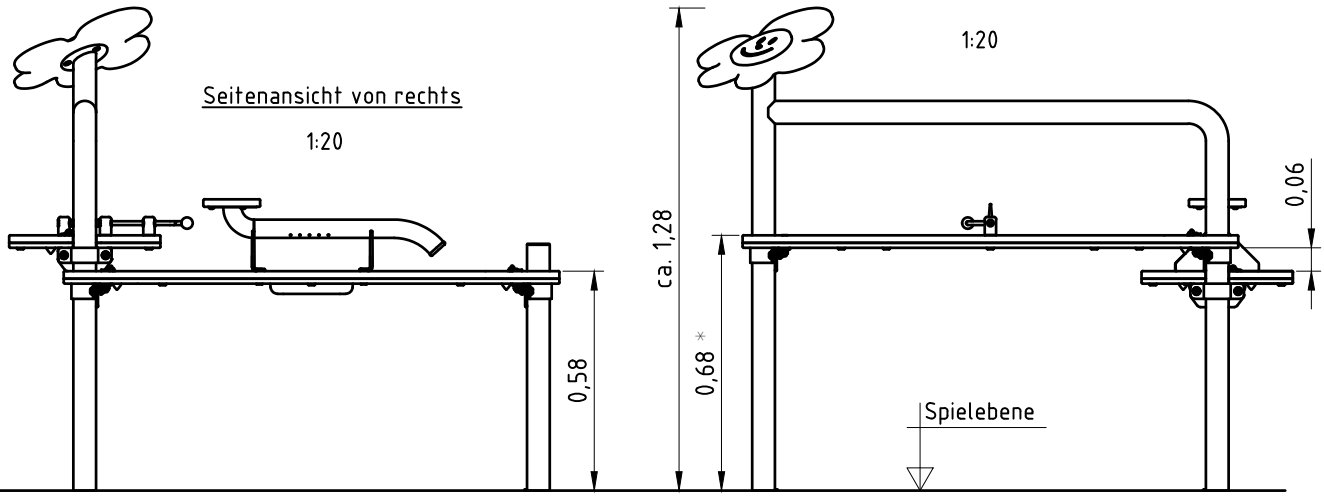

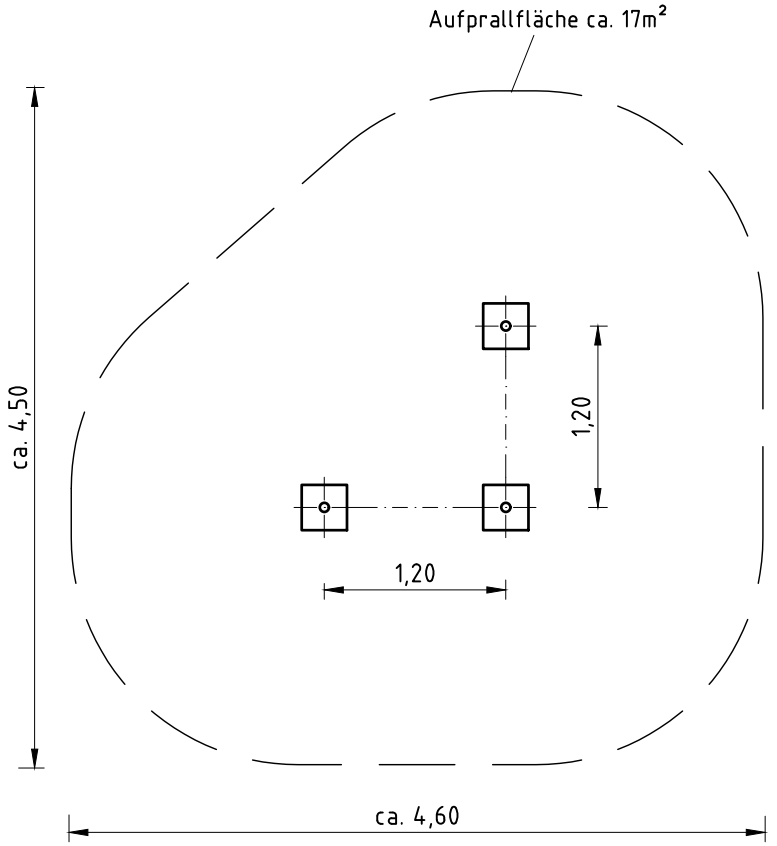

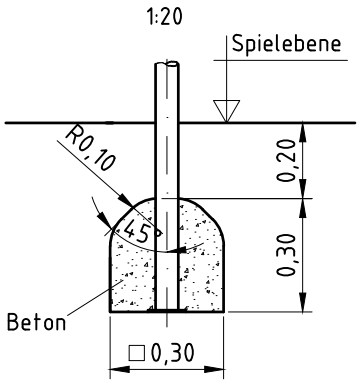

Montageanleitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maßstab	Stand	Seite
0-39100-000	K&K Wasserlauf	1:50	12/17 EB	3/3