


## Federwippe

Nr.: 0-44204-000

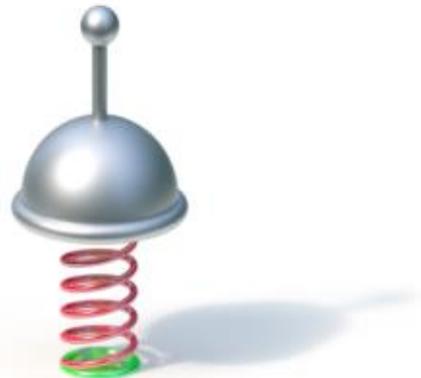

## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: Ø 0,45 m

Mindestraum: Ø 2,80 m (7 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 0,95 m

Sitzhöhe: 0,63 m

Wipffeder: Spezialfederdraht Ø 20 mm

Sitz: Edelstahlkuppel mit Griff / witterungsbeständig

Gewicht: 25 kg insgesamt

### Inklusive Bodenanker

### Montagerichtzeit

wird in einem Stück vormontiert angeliefert

### Fundament

Bei leichtem Boden (üblicherweise loses Schüttmaterial, wie z.B. Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand, Kies) ist eine Überdeckung der Bodenplatte des Bodenankers mit einem Fundament (0,80 x 0,50 x 0,10 m) erforderlich.

Betonmenge: 0,04 m<sup>3</sup>

### Freie Fallhöhe

0,62 m

### Bitte beachten Sie:

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-6).

### Geeignet für

Kinder ab 2 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.,  
Bewegungsaktivitäten

Für den höhengleichen und einfachen Einbau in synthetischen Fallschutz sind gegen Mehrpreis Fundamentanker (Art.-Nr. 1090219) erhältlich. Bei zeitweiser Demontage der Federwippe wird die Bodenöffnung höhengleich durch eine passende HPL-Platte verschlossen.