



(Farbvariante beispielhaft)

Artikel

057100001


Kletterstangen- und Ringgerätetrainer

Montageanleitung

1. für die Installation *als standortgebundenes **Spielplatzgerät** im öffentlichen Bereich* gemäß **EN 1176** (Seiten: 1-2)
2. für die Installation *als standortgebundenes **Fitnessgerät** im Außenbereich* gemäß **EN 16630** (Seiten: 3-4)



Das gelieferte Produkt ist mit einer runden Plakette versehen, welche die für die Nutzung vorgesehene Norm (EN 16630 o. EN 1176) nennt.

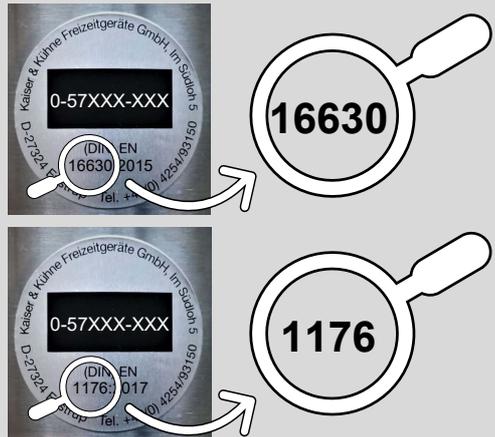


The image shows two circular plaques from Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH. The top plaque is for EN 16630:2015 and the bottom one is for EN 1176:2017. Both include a phone number 0-57XXX-XXX and a telephone number (0) 4234-893150. Magnifying glasses are used to highlight the norm numbers on the plaques.

Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes Spielplatzgerät im öffentlichen Bereich gemäß EN 1176


www.kaiser-kuehne.com T. +49 (0) 42 54 / 93 15-0

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

Montageanleitung

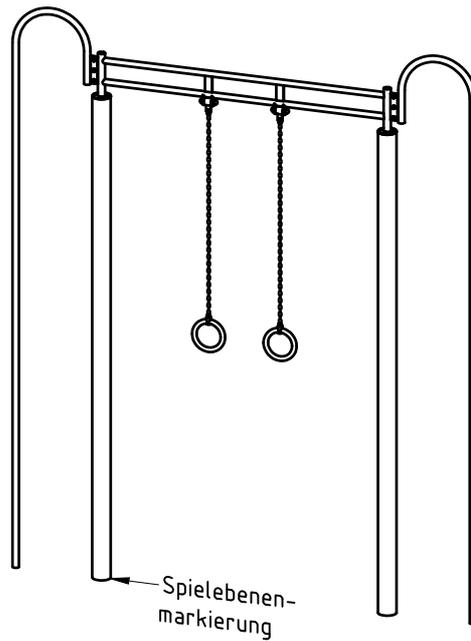


Detail Spielebenenmarkierung
1:5


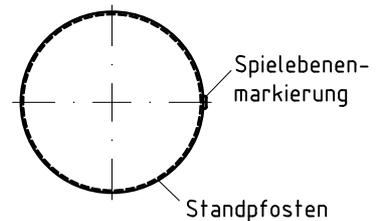


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung am Standpfosten (Schweißstift) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung.
5. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**
6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt, entsprechend der freien Fallhöhe (s. EN 1176-1).
7. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

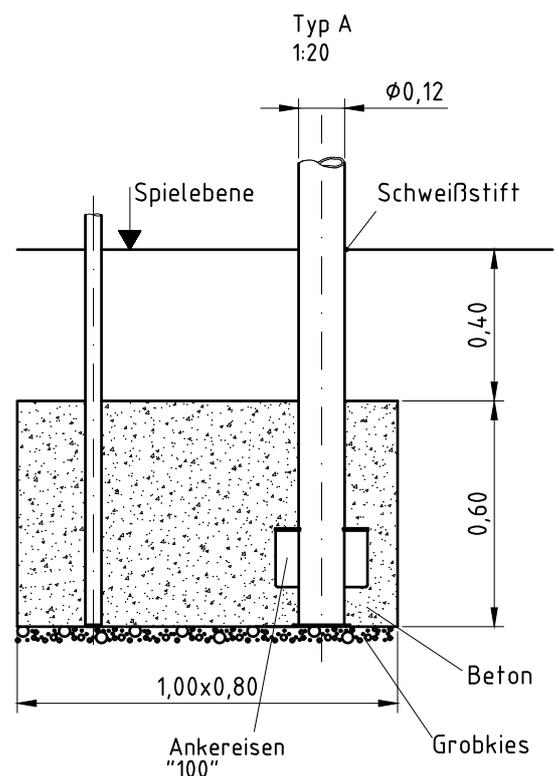

Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes Spielplatzgerät im öffentlichen Bereich gemäß EN 1176

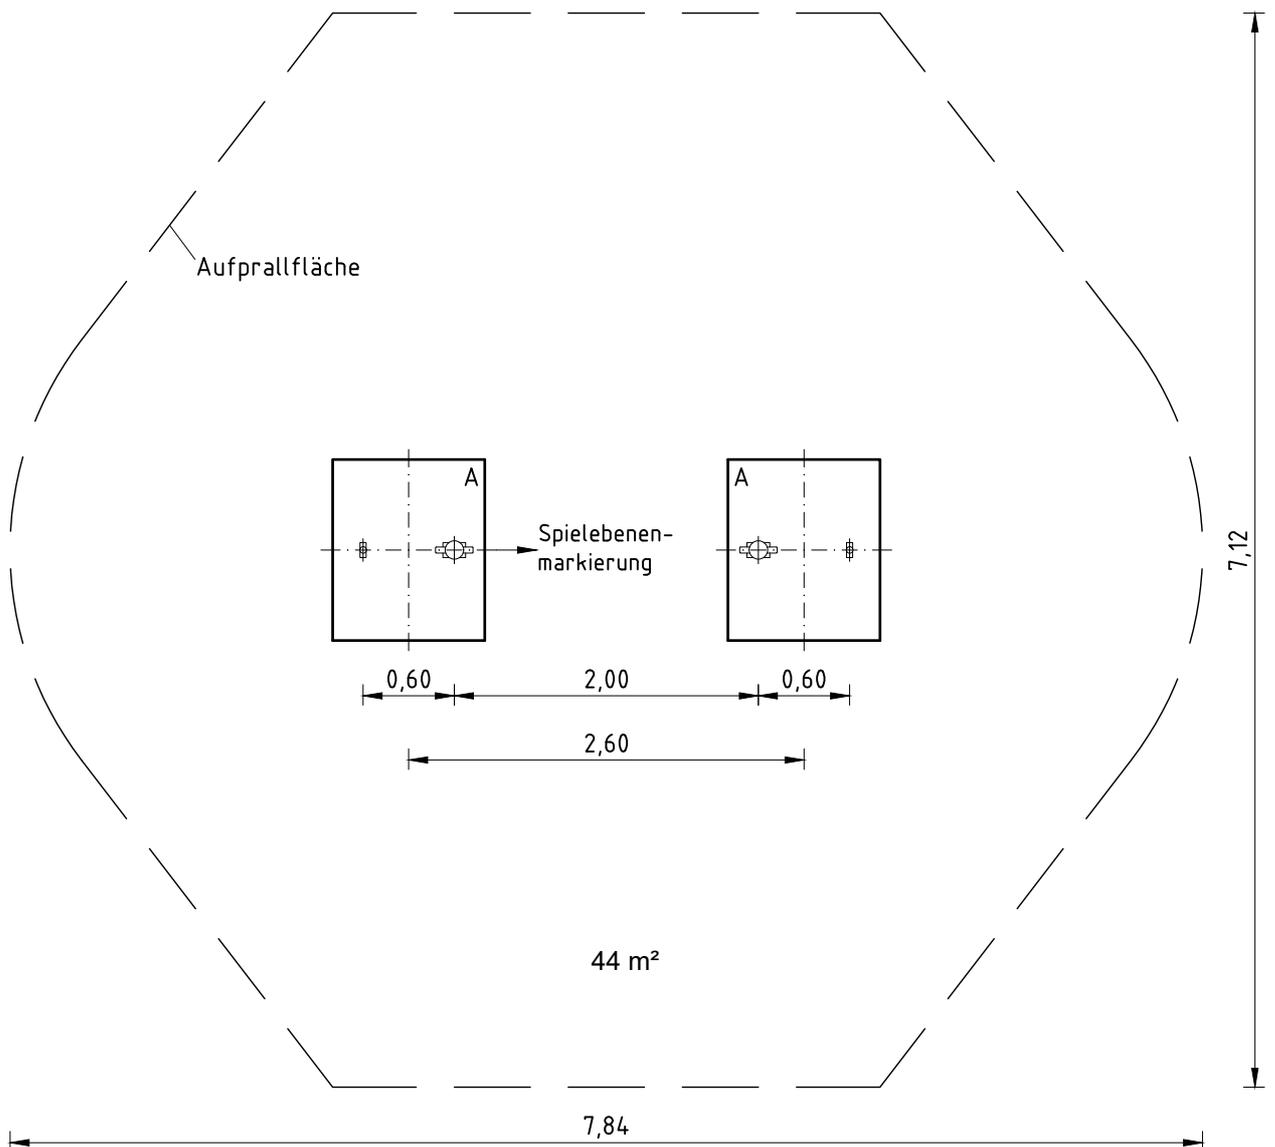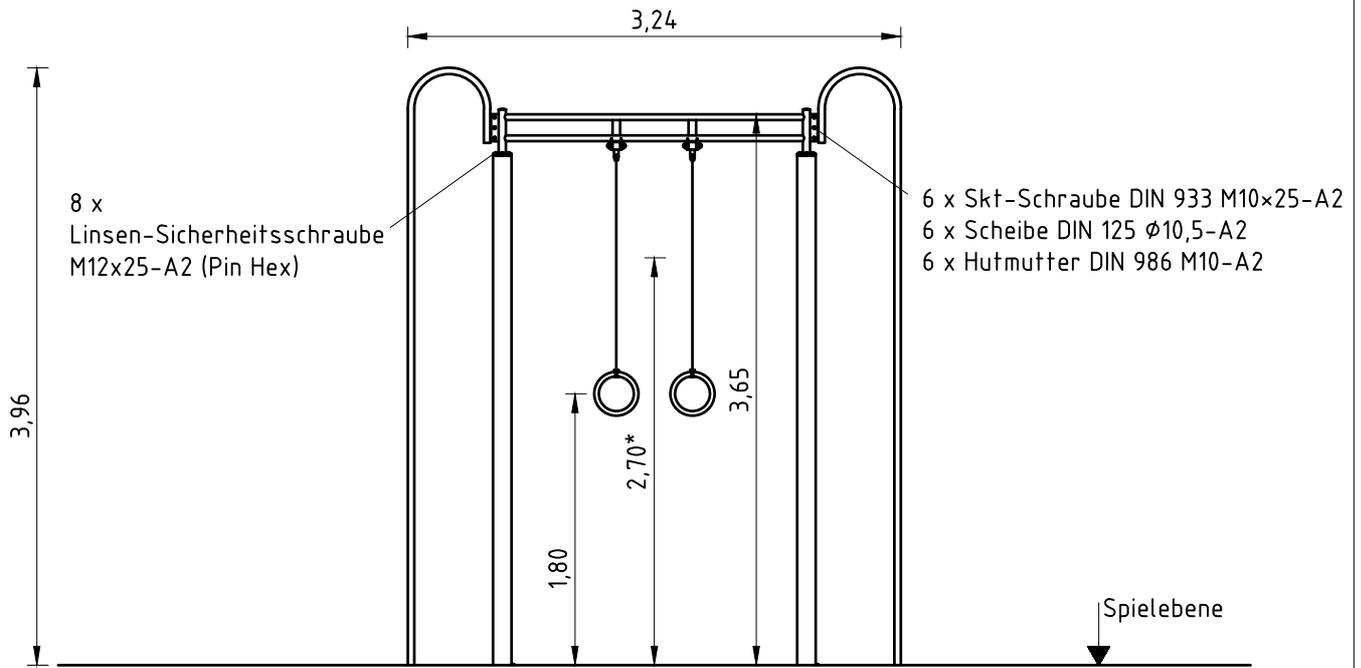


Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes Fitnessgerät im Außenbereich gemäß **EN 16630**


www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

Montageanleitung

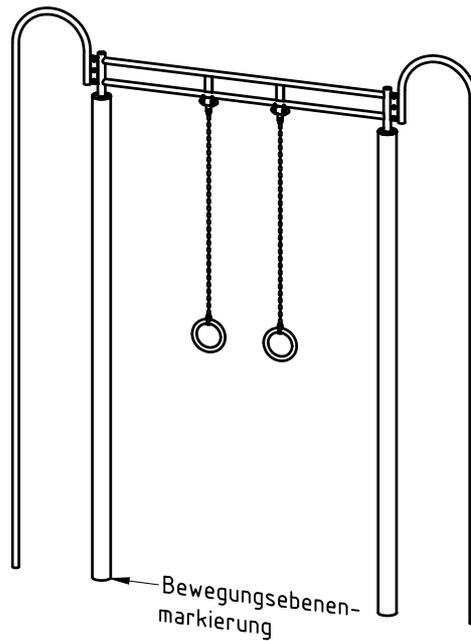


Detail Bewegungsebenenmarkierung
1:5


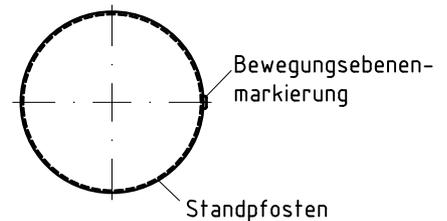


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Bewegungsfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Bewegungsebenenmarkierung am Standpfosten (Schweißstift) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung.
5. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden.**
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt, entsprechend der freien Fallhöhe (s. EN 16630).
7. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für ein Sicherheitsmanagement wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

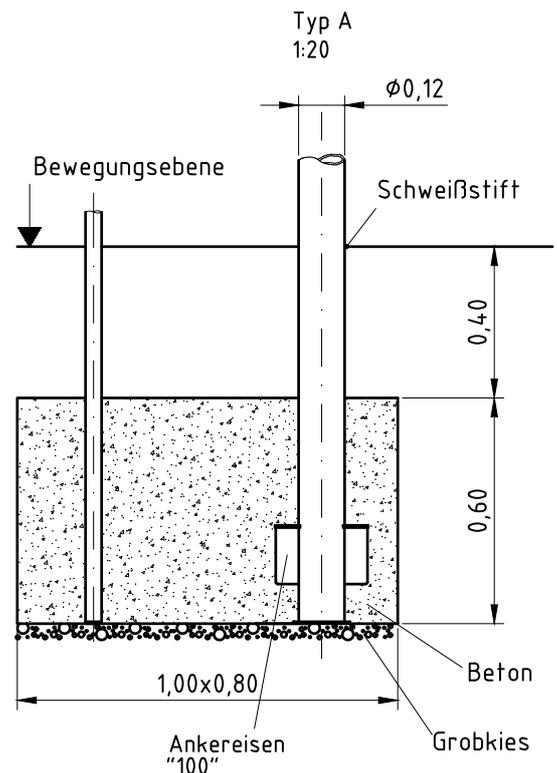

Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes Fitnessgerät im Außenbereich gemäß **EN 16630**

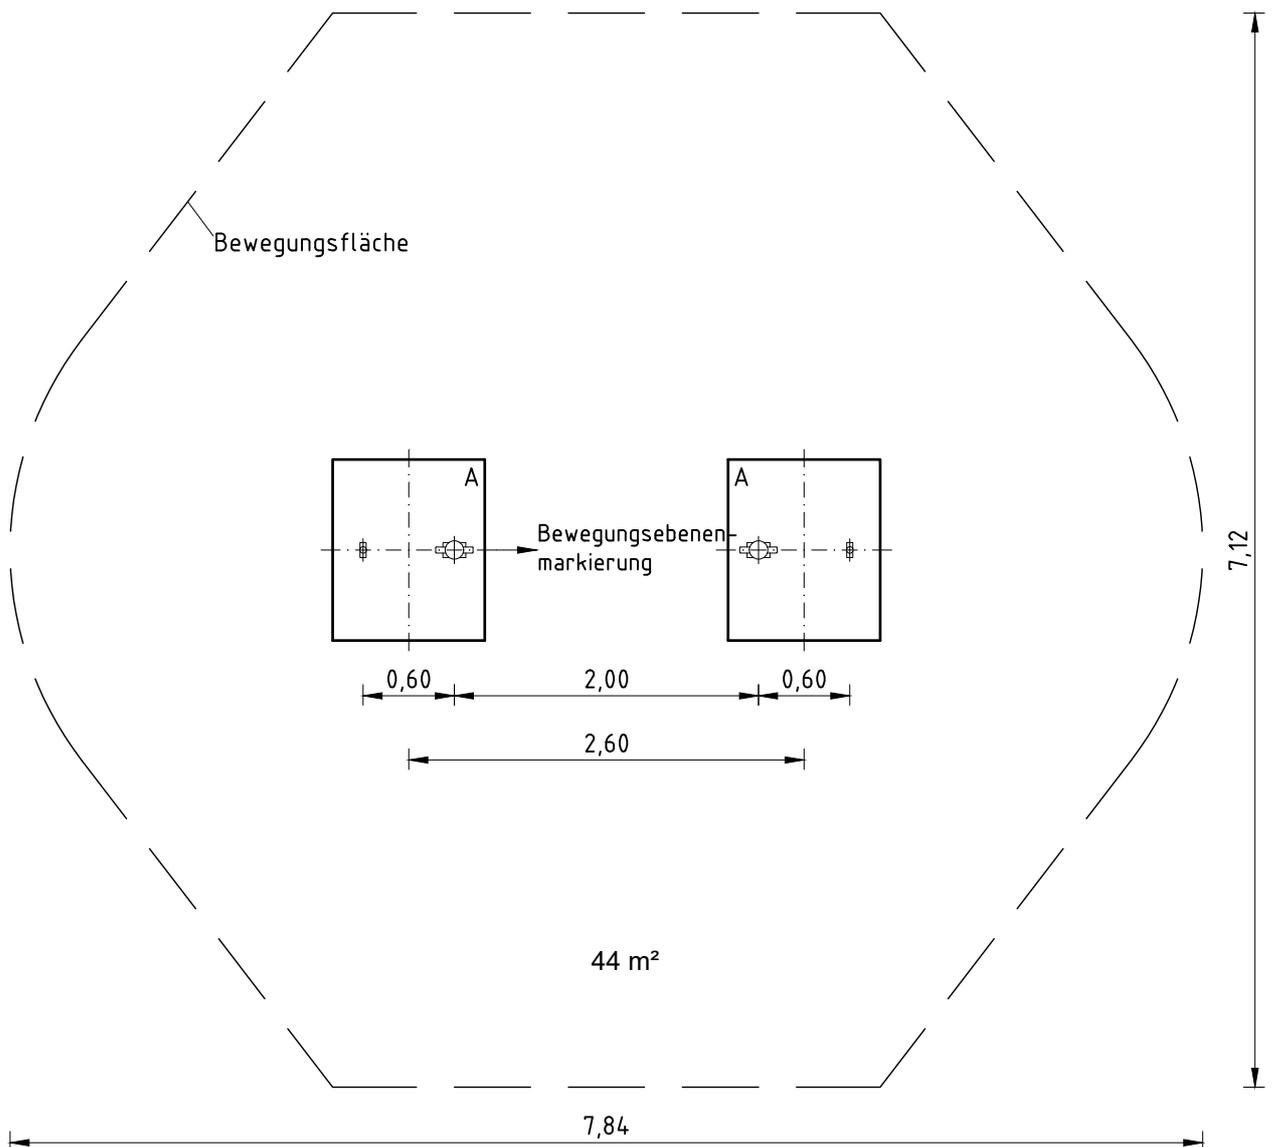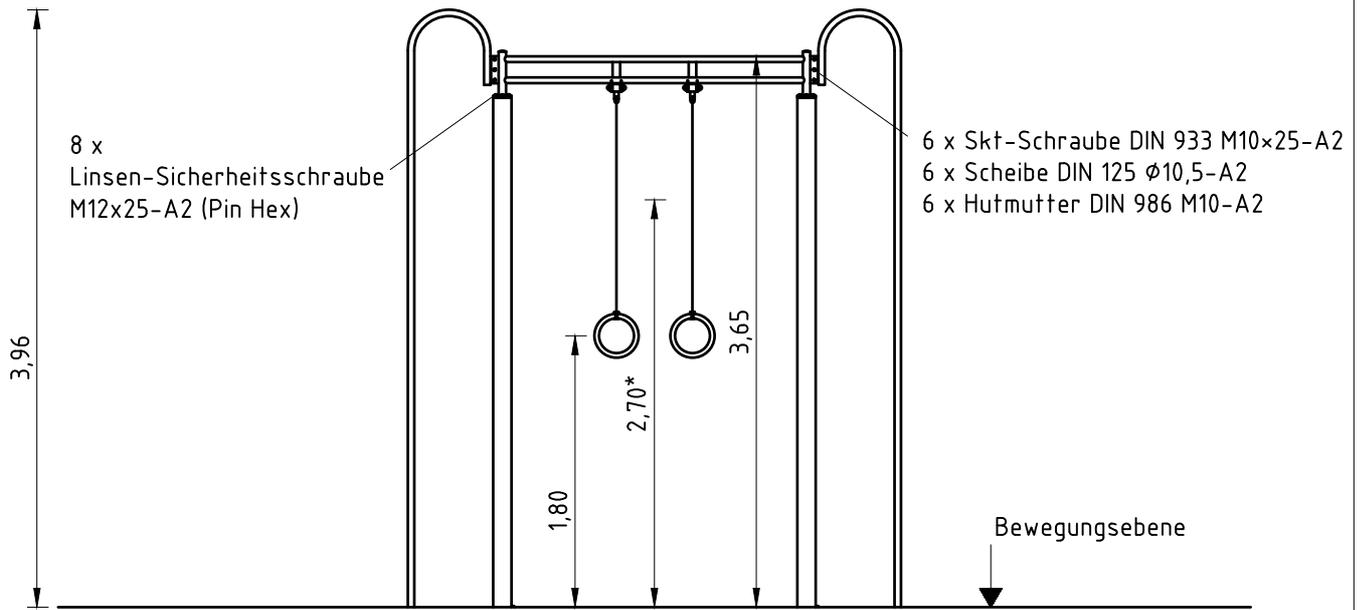

www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

Montageanleitung