


Kasperletheater

Nr.: 0-62150-500

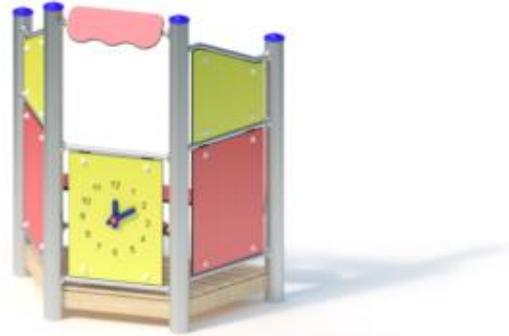

Ausschreibungstext

Technische Daten

Gesamthöhe: 1,95 m

Grundfläche: 1,00 x 1,75 m

Mindestraum: 4,00 x 4,75 m (16 m²)

Podesthöhe: 0,20 m

Sitzhöhe: 0,40 m

Gewicht: 45 kg schwerstes Einzelteil
215 kg insgesamt

Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 12 cm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestböden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (gelb). Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7x2 mm
- Uhrzeiger aus HPL-Schichtstoffplatte blau zum manuellen Einstellen der Uhrzeit
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (gelb), Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Sitzbank, wellenförmig, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (gelb), 20 mm
- Tisch/Markise: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte 15 mm

Fundamente (bauseits)

4 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Betonmenge: 0,26 m³

Montagerichtzeit

2 Monteure je 2 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

0,60 m

Geeignet für

Alle Altersgruppen,
öffentliche Spielplätze etc.