

Spielgerät **Seilbahn (20,00) mit Rampe**
Artikelnummer **042223000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



- Seilbahnträger aus Stahl, feuerverzinkt, farbig pulverbeschichtet
- Seilbahnstütze aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 88,9 x 5,6 mm
- Seilbefestigung mit einseitiger Spannvorrichtung zur problemlosen, linearen Seilspannung durch selbsthemmende Trapezgewindestange
- Seilbahn-Podestkombination bestehend aus Startrampe, 1,90 m x 2,90 m, unter ca. 20° Neigung von Spielebene Null auf h = 1,00 m führend, und Startpodest, 1,90 x 2,30 m, h = 1,00 m; beides mit Unterkonstruktion aus Stahl und Kantholzbelag aus Robinie (erforderliche Hügelmodellierung im Bereich der Aufprallfläche der Startstation ca. 0,45 m über Spielebene, um die freie Fallhöhe auf max. 0,55 m zu begrenzen)
- Litzenverdichtetes Tragseil Ø 10 mm aus Stahldraht, verzinkt. 35 x 7 in drehungsfreier Machart (16 Außenlitzen, 19 Innenlitzen). Inkl. dämpfender Anschläge.
- Seilbahnwagen aus Edelstahlblech mit 3 wälzgelagerten Polyamidrollen.

Bei der Auswahl der Tragseilkonstruktion ist insbesondere darauf geachtet worden, dass die Geräusentwicklung durch den auf dem Seil laufenden Kaiser & Kühne Seilbahnwagen minimal ausfällt.

- Edelstahlkette mit thermisch aufgepresstem, flexiblem Kautschuk-Handgriff und Sicherheitspendelsitz
- Kreuzgelenk zur Minimierung der Abnutzung an der Verbindungsstelle Kettenadapter-Kette

Für die Startstation muss eine Hügelmodellierung im Bereich der Startrampe/Startpodest gemäß der Montaganleitung erfolgen. Dadurch muss erreicht werden, dass, bezogen auf die Startrampe/das Startpodest, die max. freie Fallhöhe an keinem Punkt mehr als 0,55 m bis zur Aufprallfläche beträgt.

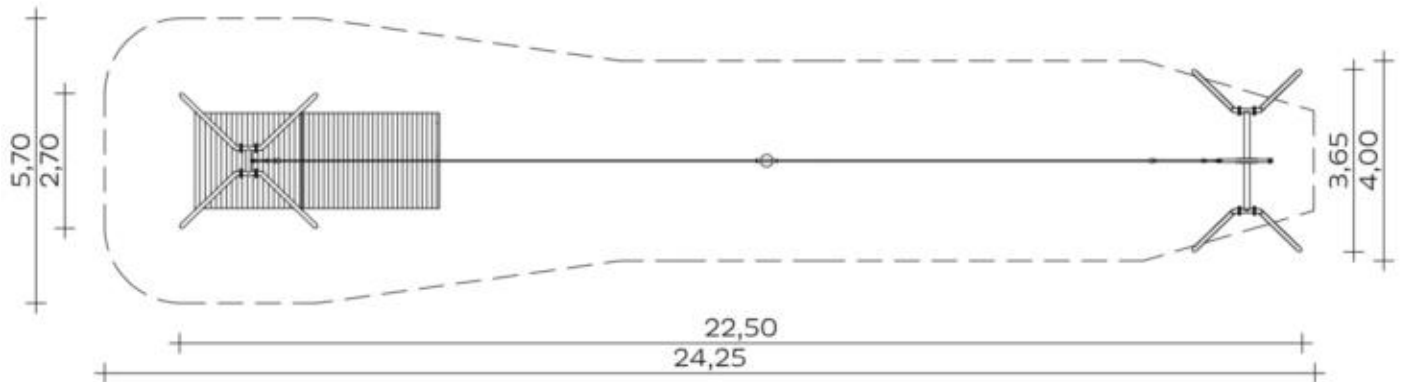
Das Seilbahnseil inkl. Seilbahnlaufkatze, Pendelsitz und Handgriffkette wird nach der Montage der Seilbahn und Aufnahme der möglichst genauen Maßangaben (eine Beschreibung zur Durchführung der Messung wird bei der Lieferung beigelegt) geliefert.

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Spielgerät **Seilbahn (20,00) mit Rampe**

Artikelnummer

042223000
<https://kaiser-kuehne.com/product/seilbahn-2000-mit-rampe/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Gerät [m] | L | 22,50 |
| | B | 3,65 |
| | H | 3,90 |
| Mindestraum [m] | L | 24,25 |
| | B | 5,70 |
| | H | 3,90 |
| Aufprallfläche [m ²] | | 105,00 |
| freie Fallhöhe [m] | | 1,00 |
| Anzahl Monteure | | 2 |
| Montagezeit [Std] | | 5 |
| Hebezeug | | Ja |
| Einzelgewicht [kg] | | 165 |
| Gesamtgewicht [kg] | | 900 |

Nutzung

| | |
|----------------|-------------------------|
| Einsatzgebiete | öffentliche Spielplätze |
| Aktivitäten | Bewegungsaktivität |
| Altersgruppen | 5+ |

Podesthöhen [m] 0,90

| | | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Inklusion | Einzelspiele | <input type="checkbox"/> | Funktionelles Spielen | <input type="checkbox"/> |
| | Geschwindigkeit | <input type="checkbox"/> | Gruppenspiele | <input type="checkbox"/> |
| | Höhenerfahrung | <input type="checkbox"/> | | |

Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m ³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,512 | 4 |
| 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,800 | 4 |
| 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,064 | 3 |
| | | | 5,440 | 11 |

Spielgerät **Seilbahn (20,00) mit Rampe**
Artikelnummer **042223000**

Varianten

17517 *Classic*

