




Spielebenen-
markierung

Detail Spielebenenmarkierung
1:5

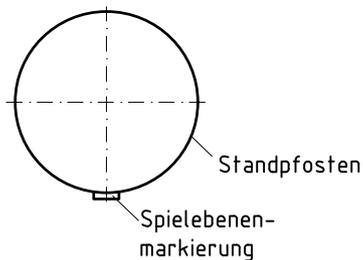

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten der Standpfostennummer entsprechend in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=Alu-Niet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan). Zur Spielgerätmontage müssen die Spielebenenmarkierungen aller Standpfosten in die gleiche Richtung zeigen.
Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
5. Gerät in Flucht und waagrecht ausrichten, dabei den Abstand 6,90 m (gemessen von Vorderkante Plattform bis Vorderkante Plattform) unbedingt einhalten.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste
6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Unbedingt erst nach Abbinden der Fundamente Schwebelband mit Plattform verschrauben!
7. Ketten der Handlaufseile an den Handläufen der Plattformen befestigen. Die Handläufe müssen so straff eingebaut sein, dass sie nicht überkreuzt werden können, dass also keine Fangstellensituation entsteht wie in EN 1176-1:2008 Punkt 4.2.7.2 beschrieben. Dazu die Ketten gleichmäßig auf beiden Seiten mit zum Beispiel einem Bolzenschneider kürzen.
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend Sechskanttrieb der Zylinderschrauben mit Sechskantstopfen verschließen.
10. Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen sind unbedingt alle Anbauteile einzusetzen.
Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich !**

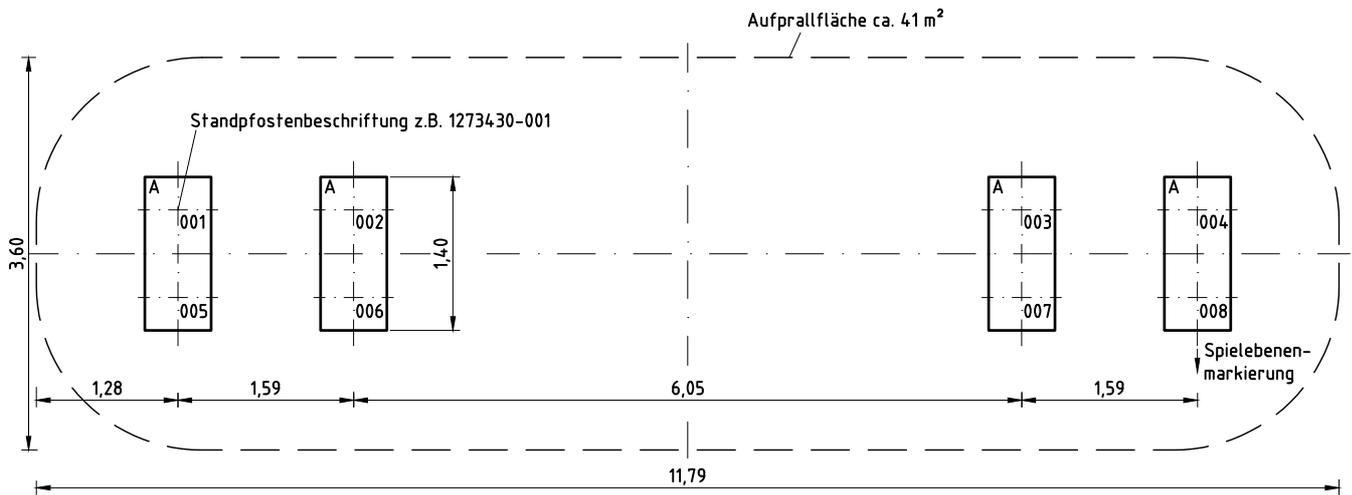
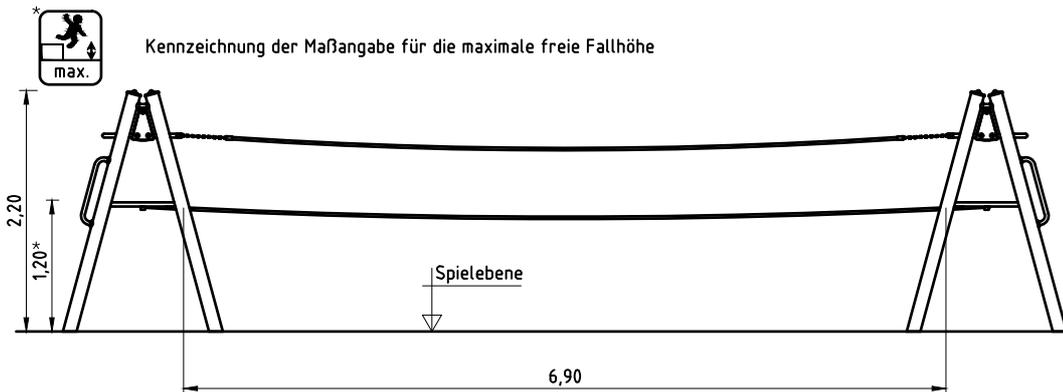


Hinweis:

Diese Montageanleitung ist aus Formatgründen nicht im Maßstab dargestellt! (außer einzeln beschrifteten Details)

Es gelten nur die angegebenen Bemaßungen!

Bitte fordern Sie bei Bedarf die Montageanleitung im Maßstab 1:50 per Post an!

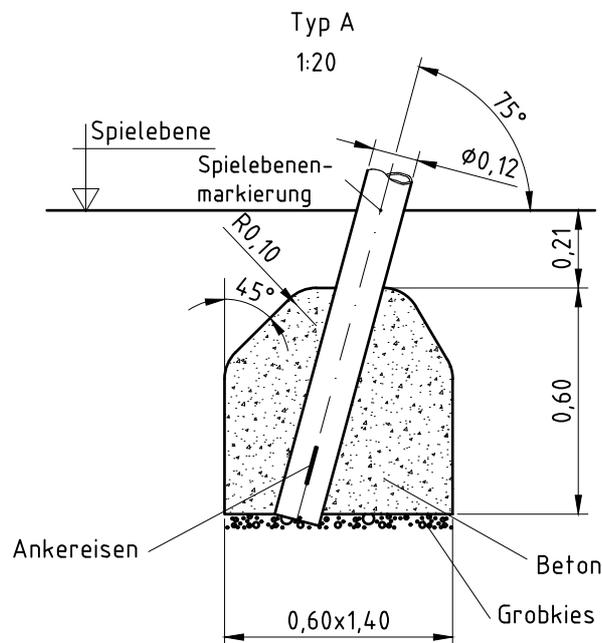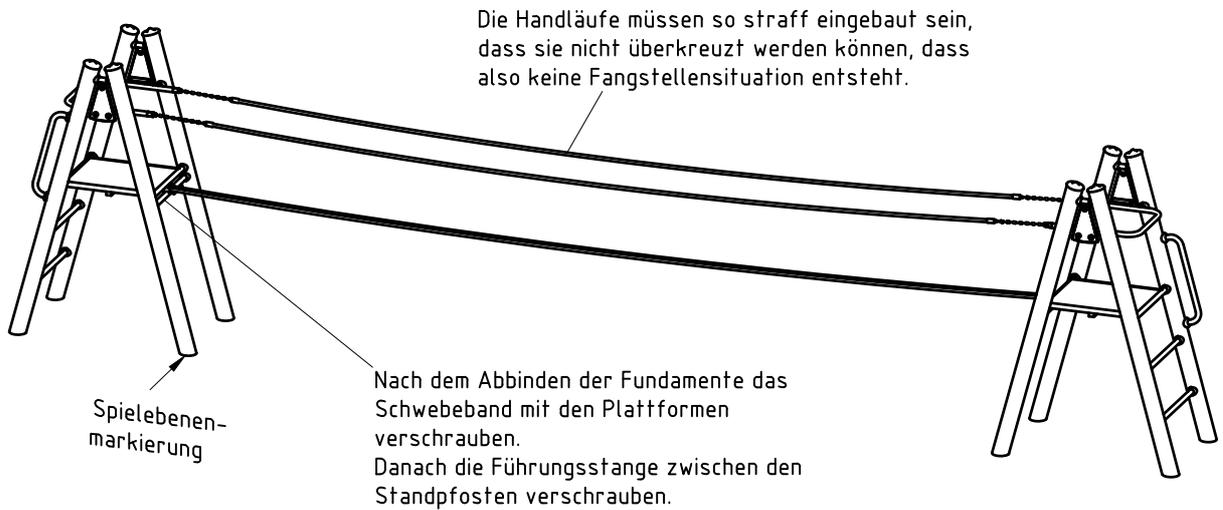


Artikel: **052150501**
K&K Balancierseil

Auftrag:

1294008


Ort: BV Beschreibung:

40 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfosten für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

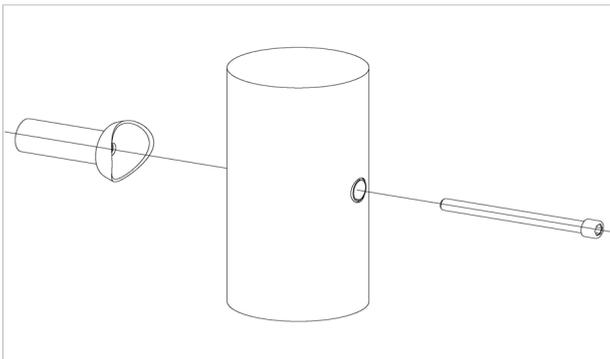


| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|--------------------------------------|
| 1 x | 40 x | 2030168 | Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift |

2 x SFAS1230015 Schwebeseil an Edelstahlplattform

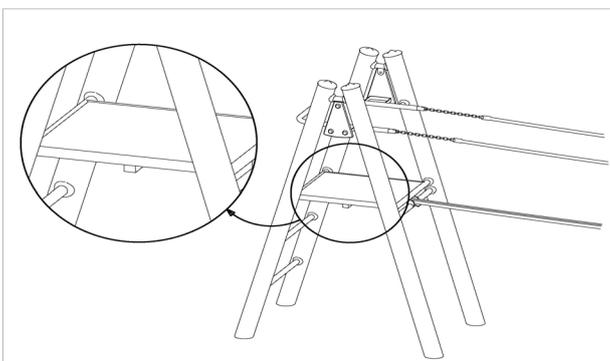

| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|-------------------------------------|
| 2 x | 4 x | 3430021 | Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2 |
| 2 x | 4 x | 3400384 | Sechskantschraube M12x 50 DIN931 A2 |
| 2 x | 4 x | 3430051 | Sechskant-Hutmutter M12 DIN986 A2 |
| 4 x | 8 x | 3430025 | Scheibe ø 13 DIN125 A2 |
| 2 x | 4 x | 3430049 | Sechskantmutter M12 DIN934 A2 |
| 2 x | 4 x | 2030283 | Augenschraube M12x150 DIN444-B A2 |

4 x SFAS1230016 Handlaufseil an Kettenhalter

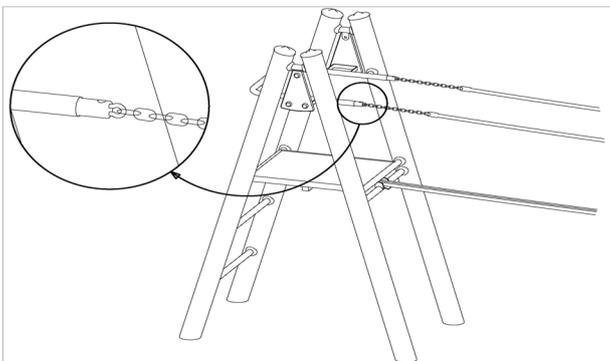

| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|--|
| 1 x | 4 x | 3400676 | Linsen-Sicherheitsschraube M8x 25 Resistorx A2 |

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin

| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|--------------------------------|
| 1 x | 1 x | 3490081 | Winkelschraubendreher Torx T40 |



Artikel: **052150501**
K&K Balancierseil

Auftrag:

1294008

Ort:

BV Beschreibung:

1 x SFWZ000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin



| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|--|
| 1 x | 1 x | 2030170 | Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" |

1 x SFWZ000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



| pro SF | ges. | K&K-Artikel | Bezeichnung |
|--------|------|-------------|-------------------------|
| 1 x | 1 x | 5300039 | Gleitmetall Dose à 30 g |
| 1 x | 1 x | 5200026 | Pinsel für Gleitmetall |