



1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkieschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Rohrstandfüße und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten vom Typ A (s. Fundamentplan) entspr. der Standpfostennummer in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich in die gleiche Richtung ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
5. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.** Podestboden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

**Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**

Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste.

Die enthaltenen Schutzkappen eignen sich lediglich zum einmaligen Einbau, daher sollten sie nicht vor dem ersten Wartungstermin eingesetzt werden (vgl. Pkt. 8).


6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
7. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit den roten Schutzkappen abdecken; diese dazu auf das Unterteil setzen und (z.B. mit einem Kunststoffhammer) so kräftig einschlagen, dass sie hörbar in die Nut einrasten.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.**

**Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!**


Podestbodenausrichtung  
1:100






Podestbodenbefestigung  
1:10

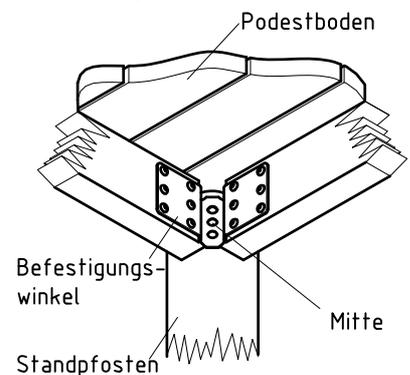

Spielebenenmarkierung  
1:5

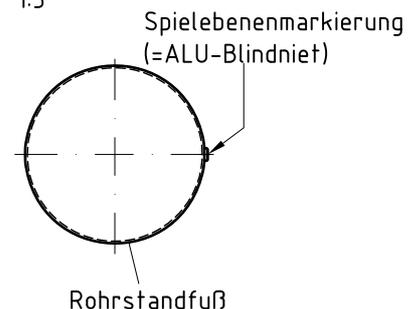

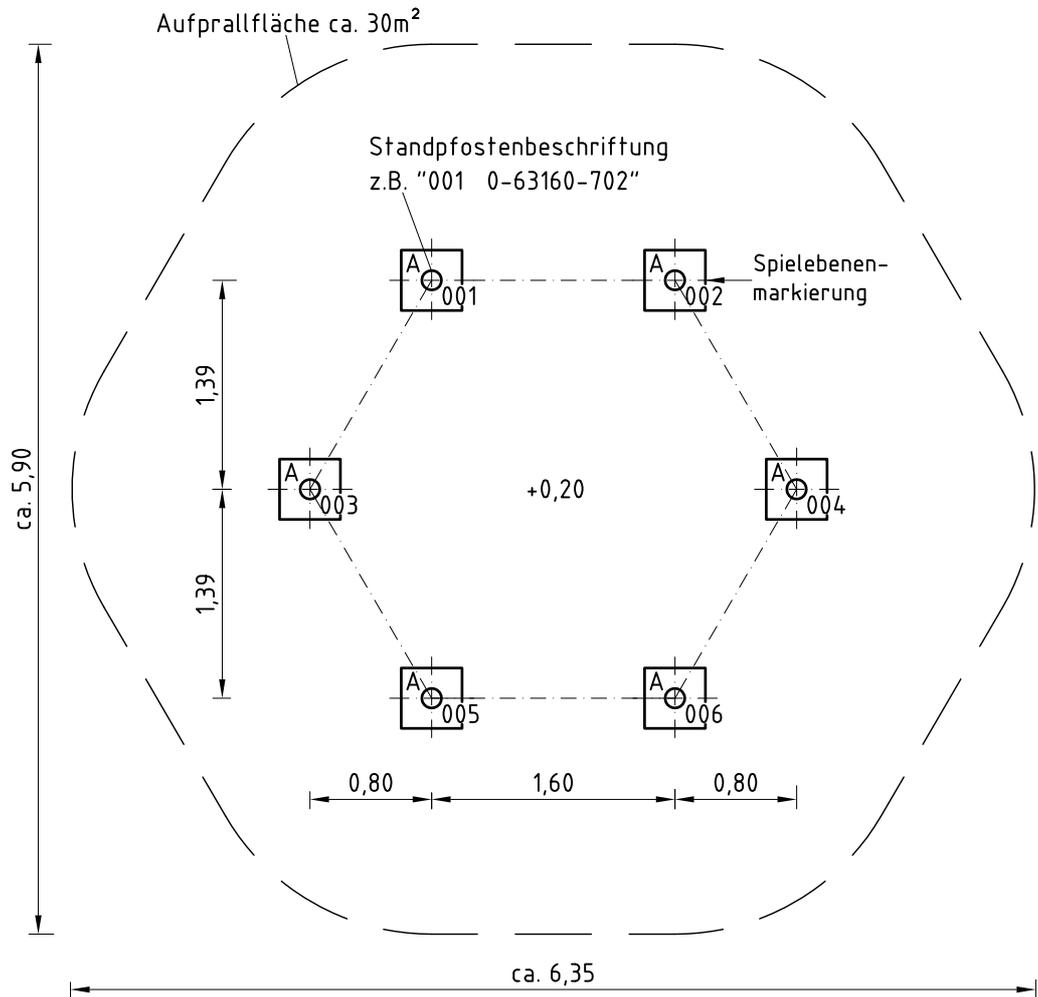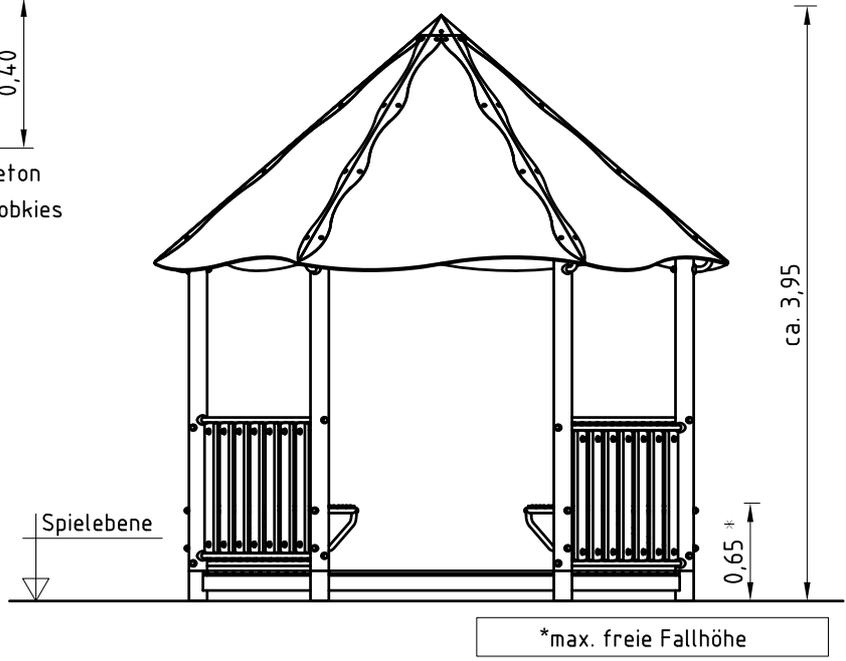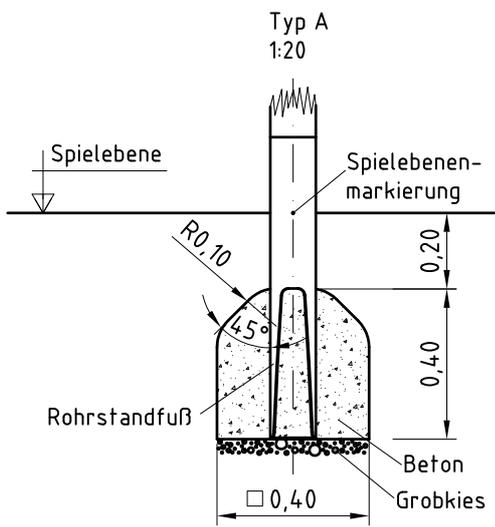

Artikel: **0-63160-702**  
K&K Bankpavillon


Auftrag:

1299019

Ort:


BV Beschreibung:

**6 x SFES1200014 Podestboden an Edelstahlstandpfosten/Rohrstandfuß (Sechskantschraube mit roter Kappe/Mutter podestseitig)**

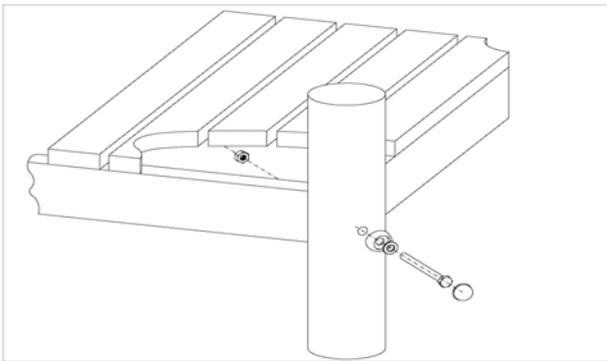


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	3430025	Scheibe Ø 13 DIN125 A2
1 x	6 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	6 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	6 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	6 x	3400363	Sechskantschraube M12x150 DIN931 A2

**34 x SFRS1210001 Standardverschraubung Brüstung, Geländer, Rutsche usw. an Robinienstandpfosten (ungesenkte Bohrung)**

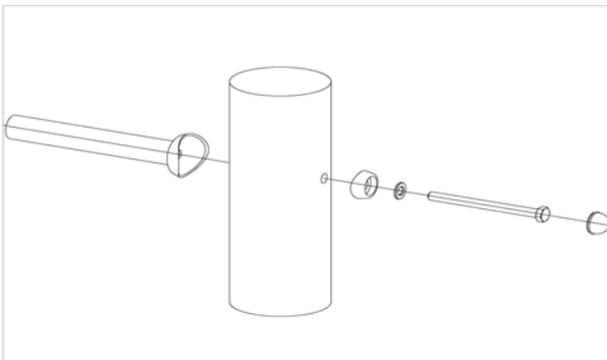


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	34 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	34 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	34 x	3430025	Scheibe Ø 13 DIN125 A2
1 x	34 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2

**16 x SFAS1220002 Anbindung Sitzbankholz an Sitzbankbügel**

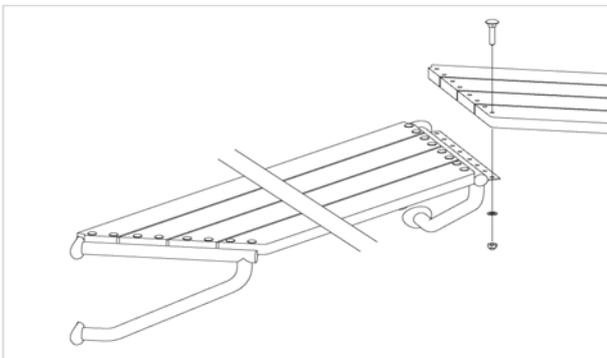

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	16 x	3430010	Sechskant-Hutmutter M 8 DIN986 A2
1 x	16 x	3430009	Scheibe ø 8,4 DIN125 A2
1 x	16 x	3400133	Flachrundschrabe M8x 45 DIN603 A2

**1 x SFAS1240017 Zeltdach 6 x 1,60 m mit Dachhaube HPL-Platten/Abdeckwinkel an Halterohren und Dachhaube auf HPL-Platten**

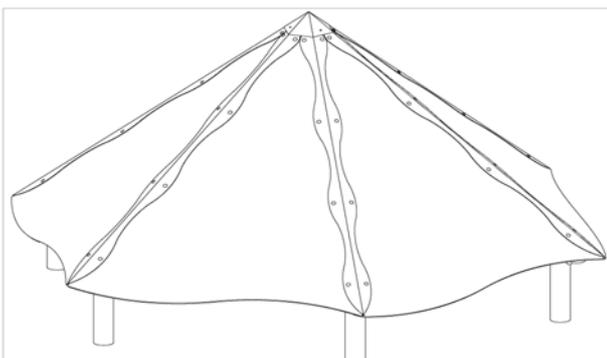

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
3 x	3 x	3430102	Scheibe ø 8,4 DIN9021 A2
3 x	3 x	3400673	Linsen-Sicherheitschraube M 8x20 Resistorx A2
48 x	48 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN 125 FormB A2
48 x	48 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 A2
48 x	48 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2

Artikel: **0-63160-702**  
K&K Bankpavillon

Auftrag:

1299019

Ort:

BV Beschreibung:

**1 x SFWZ000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin**

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40



**2 x SFWZ000012 Gleitmetall (Dose à 30 gr.) mit Pinsel**

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 gr.
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall

