

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Rohrstandfüße und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Rohrstandfüße einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A (s. Fundamentplan) entspr. der Standpfostennummer in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.** Podestböden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigelegten Schraubfallliste.

Die enthaltenen Schutzkappen eignen sich lediglich zum einmaligen Einbau, daher sollten sie nicht vor dem ersten Wartungstermin eingesetzt werden (vgl. Pkt. 9).


7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken; für gesenkte Schraubverbindungen (z.B. Podeste) gilt: Die grauen Schutzkappen in das Senkloch drücken. Für ungesenkte Schraubverbindungen (z.B. Brüstungen, Dach) gilt: die roten Schutzkappen-Oberteile auf die Unterteile setzen und (z.B. mit einem Kunststoffhammer) so kräftig einschlagen, dass sie hörbar in die Nut einrasten.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.



Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!



Podestbodenbefestigung
1:10

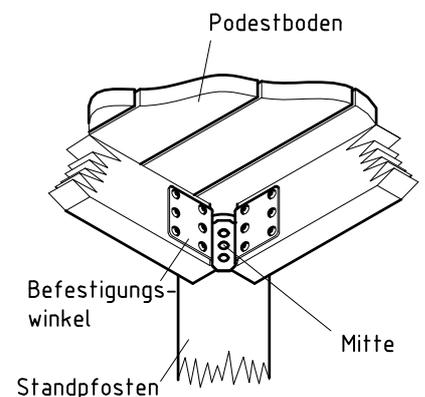

Spielebenenmarkierung
1:5

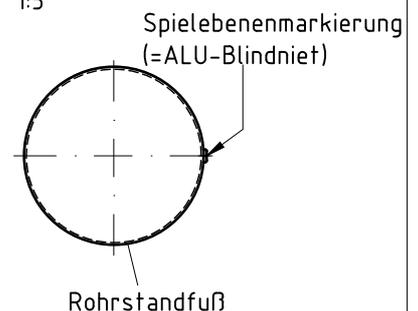

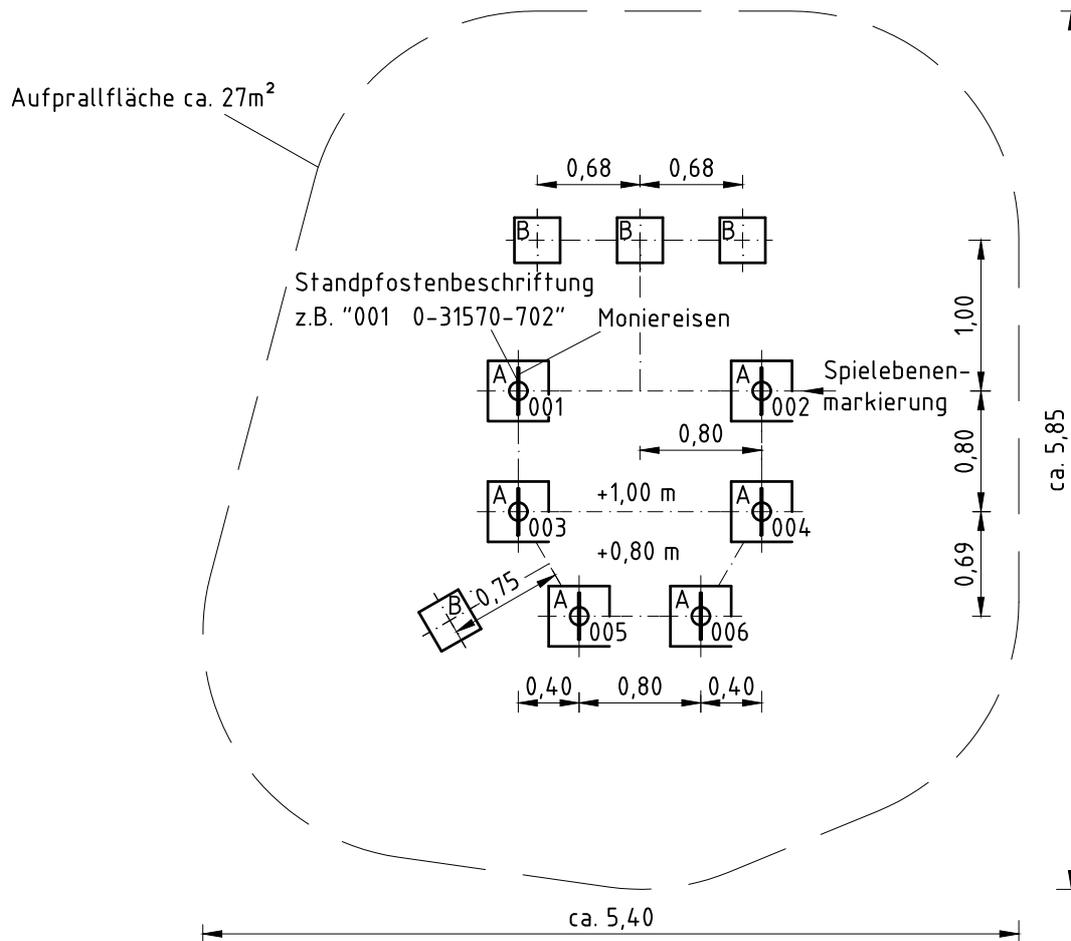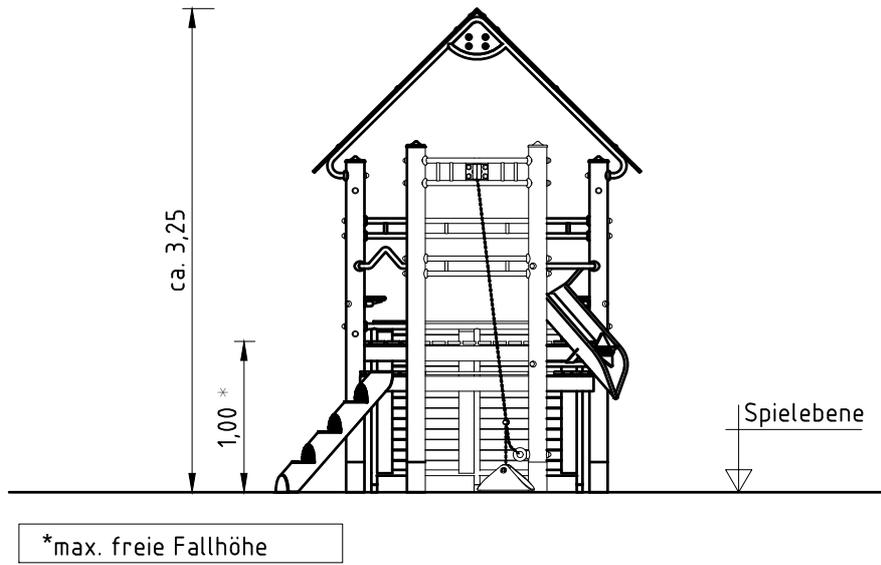

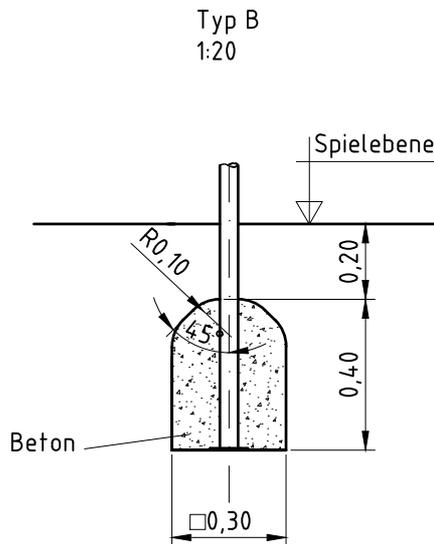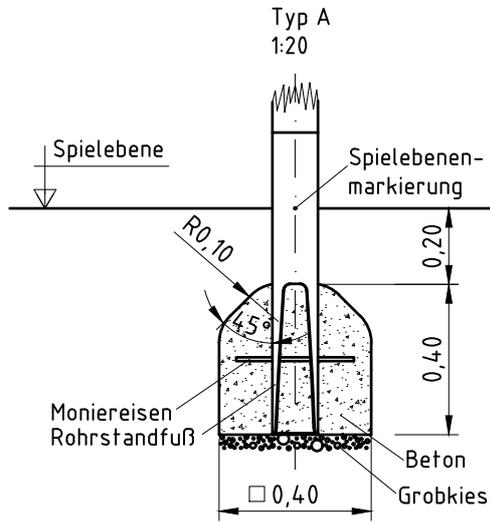

Artikel: **031570702**

Auftrag:


1293362

K&K Kombisandwerk

Ort:


BV Beschreibung:

8 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten (Mutter podestseitig)

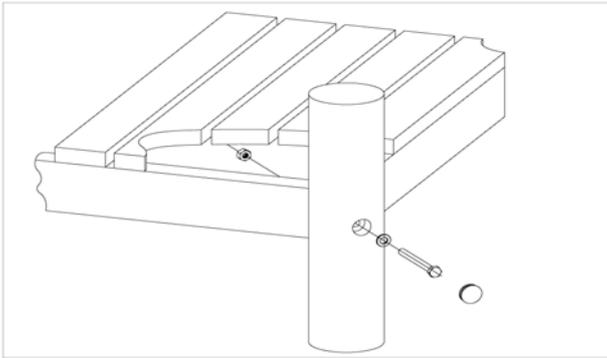


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	8 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2
1 x	8 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	8 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	8 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2

1 x SFAS1230004 Steigstamm an RS-Podestboden-Unterzug

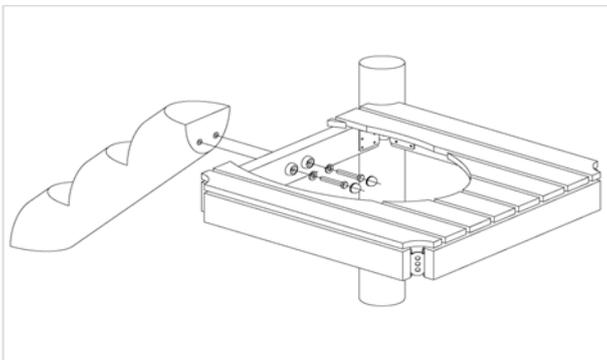


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	3400414	Sechskantschraube M12x 75 DIN931 A2
2 x	2 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
2 x	2 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
2 x	2 x	3300045	Schraubenkappen-Unterteil flach M12 P1

36 x SFRS1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Holzpfosten (ungesenkte Bohrung)

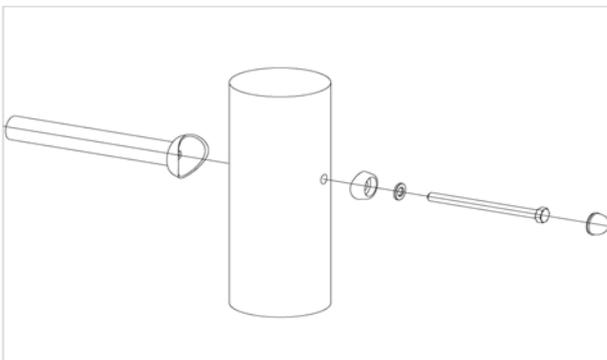

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	36 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	36 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	36 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	36 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2

1 x SFRS1260003 Kette Sandaufzug an Robinienstandpfosten

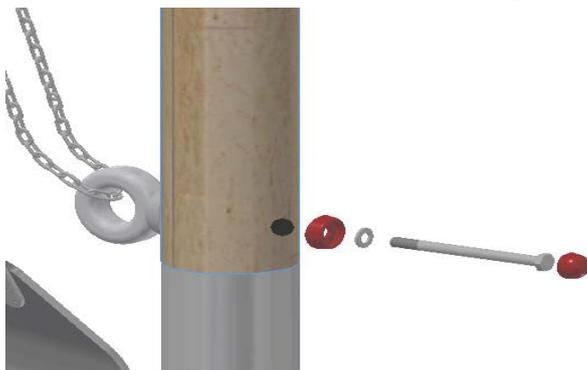

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
1 x	1 x	3300055	Schraubenkappen-Oberteil M12 P2
1 x	1 x	3400702	Sechskantschraube M12x160 DIN931 A2
1 x	1 x	3300054	Schraubenkappen-Unterteil gewölbt M12
1 x	1 x	1040731	Pfostenanschlussstück Sandaufzugkette

Artikel: **031570702**

Auftrag:


1293362

K&K Kombisandwerk

Ort:

BV Beschreibung:

**1 x SFAS1240005 Giebeldach 1,60 m x 0,80 m
HPL-Platten an Halterohren und
innen verschraubtem Haltewinkel**

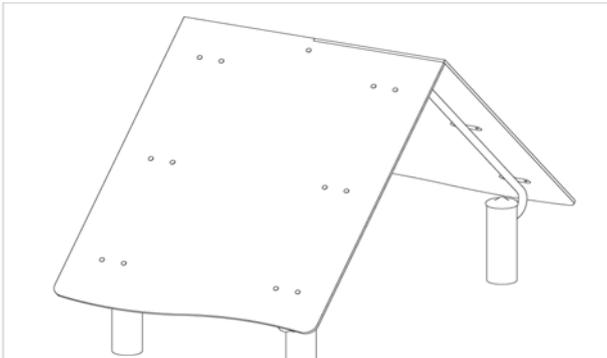

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	6240001	Ecklasche Giebeldach 90°
26 x	26 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2
26 x	26 x	3430014	Scheibe ø 10,5 DIN125 FormB A2
26 x	26 x	3400138	Flachrundschraube M10 x 30 DIN603 A2

6 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40



2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall

