


Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034360700**

Produktbeschreibung (Seite 1)

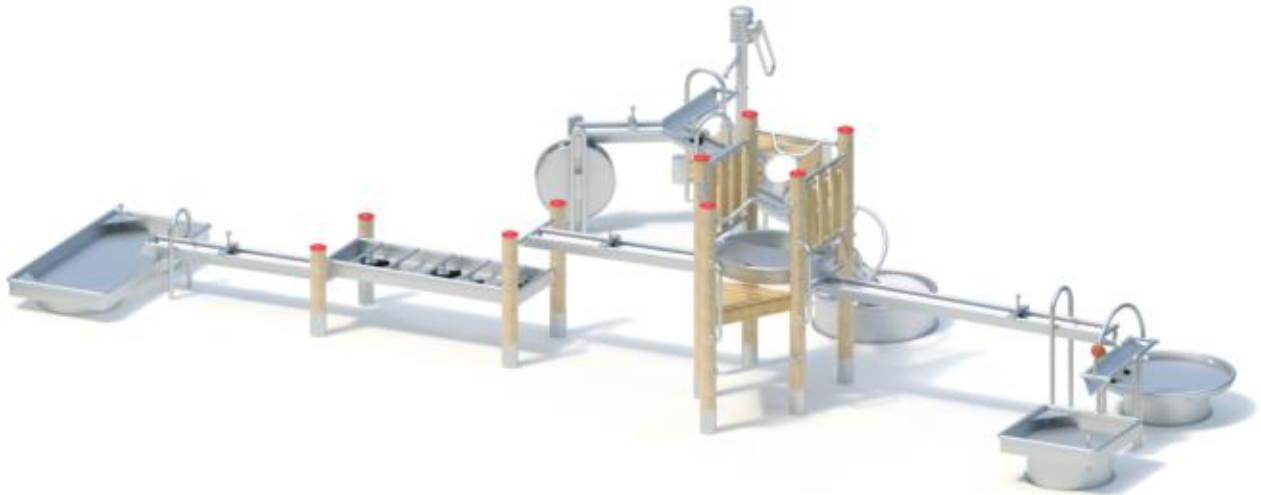

Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene. Bündig mit dem Podest abschließende Pfosten werden nicht mit Pfostenkappen versehen.

Podestböden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel und einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Pumpenpodest mit profilierten Edelstahlblech.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

Wasserpumpe, Art.-Nr. 0-33130-001

Höhe: 1,17 m

Wasserpumpe zum direkten Anschluss an eine Wasserleitung, Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll). Verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, oberes Pumpengehäuse mit Schwengel **muss** z.B. während der Frostperiode entfernt werden. Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert. Geeignet zur Befestigung auf einem festen Untergrund, z.B. auf einem bauseitigen Podest.

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000 oder 0-33195-000) benötigt.

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034360700**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site unter www.kaiser-kuehne.com.

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr o.ä.) baut sich bei weiterer Pumpenbetätigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rückschlagen des Pumpschwengels führt. Es ist daher zwingend erforderlich, die Betätigung des Pumpschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

Y-Rinne

Y- förmige Wasserrinne mit einem Einlauf-Bereich und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm

Wasserrad (0,60)

Wasserrad bestehend aus 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Radlagerung mit Wälzlagern, Blechstärke min. 2 mm, mit Aufständering, Rohr Ø 38 mm, vorbereitet zur Aufnahme der Wasserrinne.

Wasserrinne (1,60), 3 Stck.

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Abgeschrägter Auslauf. Stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers.

Förderbecken solitär

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufnahmevorrichtung für das Fußlager der Wasserspirale. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Wasserablauföffnung durch Zylinderschraube verschlossen. **Passendes Ringfundament (15168) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15169) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.**

Wasserspirale (2,00) mit Handradantrieb

Länge: 2,00 m

Außendurchmesser: 0,25 m

Handrad Ø: 0,80 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wälzlagern, Fußlager zum Aufschrauben, Anbindung an Pfosten.

Auffangbecken modular

Verschweißte Edelstahlkonstruktion zur Wasseraufnahme mit zwei Wasserablauföffnungen (90° und 270°). Blechdicke min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Pfosten.

Wasserrinne (2,40)

Verschweißte Edelstahlkonstruktion 0,80 m x 2,40 m, Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering.

Stauklappe, 6 Stck.

Stauklappe für Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage

Verteilerrinne, Art.-Nr. 0-33493-00

Grundfläche: 0,35 x 1,05 m

Gewicht: 35 kg insgesamt

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einstellbarer, stoßgedämpfter Kippmechanik zur Zweibege-Wasserverteilung, mit Aufständering und Wasserrinne mit Kantenschutzrohr Ø 38 x 2 mm, Blechdicke min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm

Matschplatte (0,25), Art.-Nr. 0-33450-000

Grundfläche: Ø 1,04 m

Gesamthöhe: 0,32 m

Gewicht: 40 kg insgesamt

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 6 Wasserablauföffnungen. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring. **Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum**

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034360700**

Produktbeschreibung (Seite 3)

Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Wassertisch (0,25), Art.-Nr. 0-33445-000

Abmessungen: 0,84 x 1,84 m

Gesamthöhe: 0,48 m

Gewicht: 85 kg insgesamt

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr und vier Ablageflächen. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. **Passende Ringfundamente (015165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (015170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.**

Wirbeltisch

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 5 Stck. verstellbaren HPL-Prismen als Strömungshindernisse. Blechdicke min. 2 mm, Rohr- Ø 33,7 mm bzw. Ø 30 mm.

Wassertisch (0,25), Art.-Nr. 0-33440-000

Grundfläche: 0,84 x 0,84 m

Gesamthöhe: 0,40 m

Gewicht: 45 kg insgesamt

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. 2 Ablagen. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. **Verankerung am Flanschring. Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.**


Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Wasserspielanlage

Artikelnummer

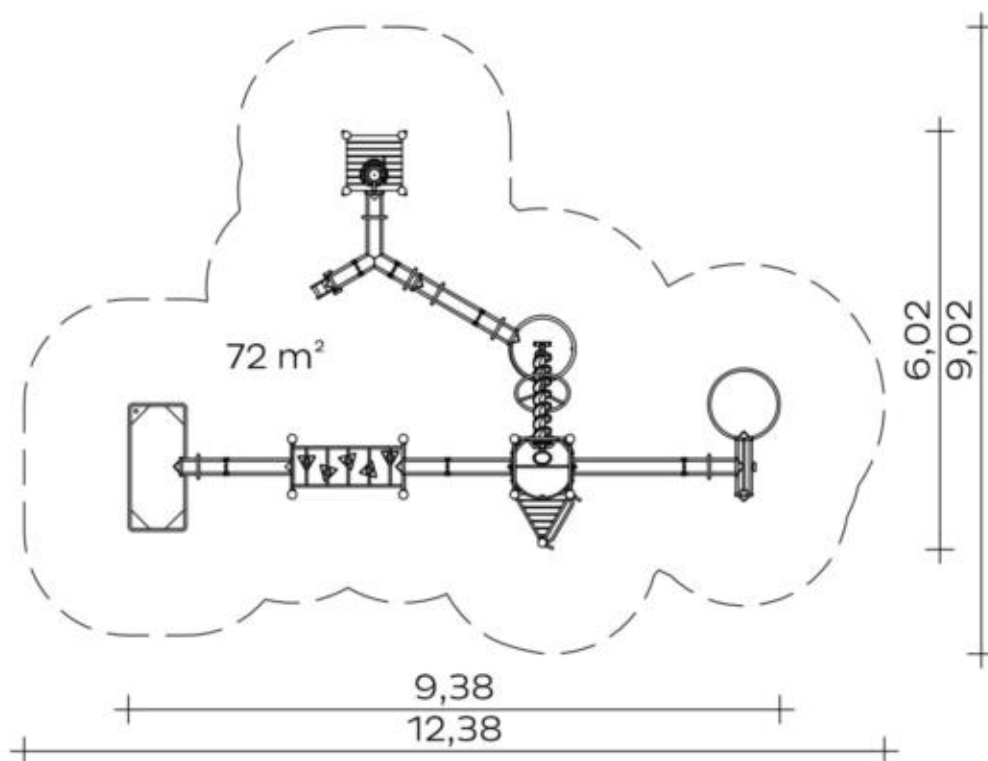034360700<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-42/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	9,38
	B	6,02
	H	2,00
Mindestraum [m]	L	12,38
	B	9,02
	H	2,00
Aufprallfläche [m ²]		72,00
freie Fallhöhe [m]		1,00
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		20
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		815

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	13
0,30	0,30	0,40	0,036	6
0,70	0,50	0,50	0,175	2
			1,398	21

Nutzung

Einsatzgebiete		
Aktivitäten		
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	42	
Podesthöhen [m]	0,20 0,95	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit 	Dramaspiel 
	Einzelspiele 	Erforschendes Spiel 
	Feinmotorik 	Fühlen 
	Funktionelles Spielen 	Gruppenspiele 
	Kommunikation 	Koordination 
	Paralleles Spielen 	Selbstwahrnehmung 
	Tasten 	

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034360700**

Varianten

17985 *Classic*



30644 *Aloha*



30645 *Beach*



30646 *City*



30647 *Coral*



30648 *Ice Palace*



30649 *Jungle*



30650 *Mermaid*



30651 *Nature*



30652 *Ocean*



30653 *Pirate*



30654 *Safari*



30655 *Sky*



30656 *Sun*



30657 *Sunny Day*



Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034360700**

Varianten

30658 *Sweden*

