




1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen. Der Balltrichter ist gemäß der Norm für Multisportgeräte EN 15312 zertifiziert und hat demnach keine normativen Vorschriften zur Aufstellfläche.
* Dennoch empfehlen wir, einen Sicherheitsbereich von umlaufend 1,50 m vorzusehen, um einen gefahrlosen Spielbetrieb zu gewährleisten.
2. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Fundament mit Stampfbeton C20/25 füllen, den Standpfosten ohne Balltrichter darin aufstellen (Spielebenenmarkierung=Schweißstift entspr. Einbautiefe), mit Wasserwaage ausrichten und abstützen. Fundament entspr. Zeichnung abschrägen, abrunden und abbinden lassen. Standort absperren.
4. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden des Betonfundaments. Balltrichter mit den vormontierten Schrauben auf dem Standrohr befestigen und das Fundament mit Oberboden abdecken.
5. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 15312 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

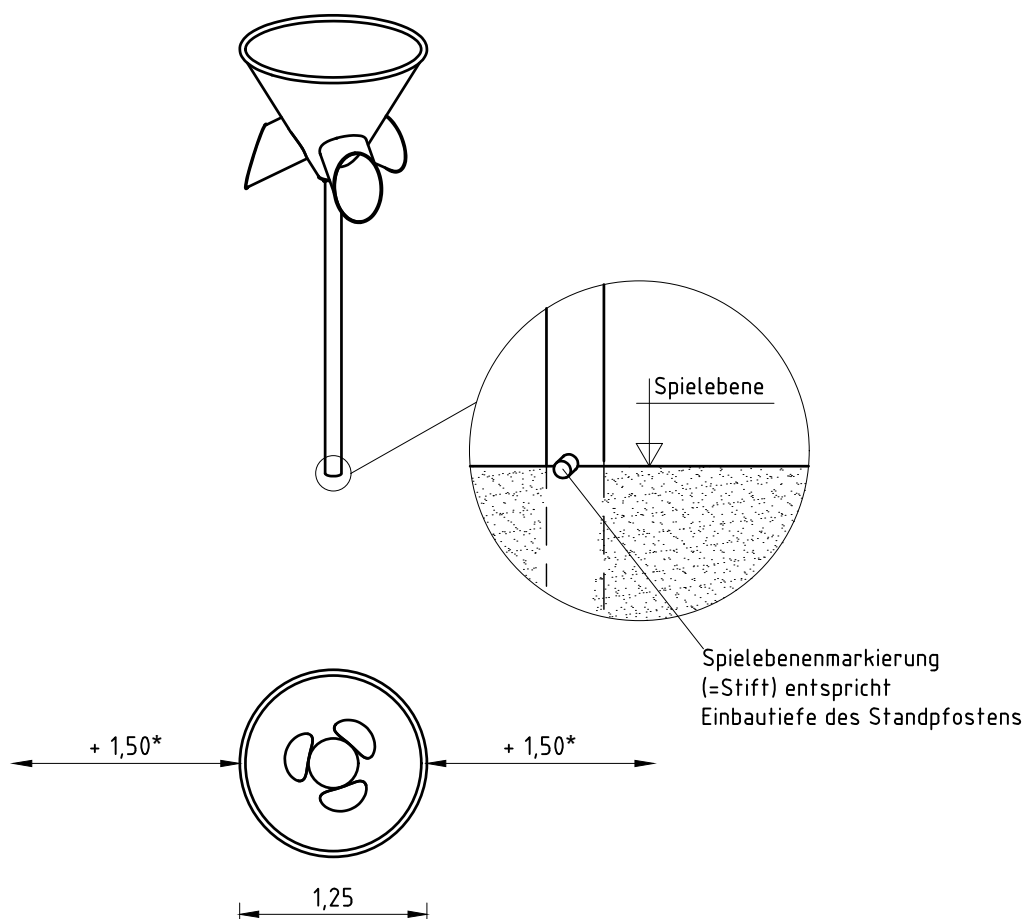