

Spielgerät **Kombirutsche 2,00**
Artikelnummer **041162700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Anbauteile

- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Kombirutsche 2,00**
 Artikelnummer **041162700**

<https://kaiser-kuehne.com/product/kombirutsche-200/>

Produktdaten

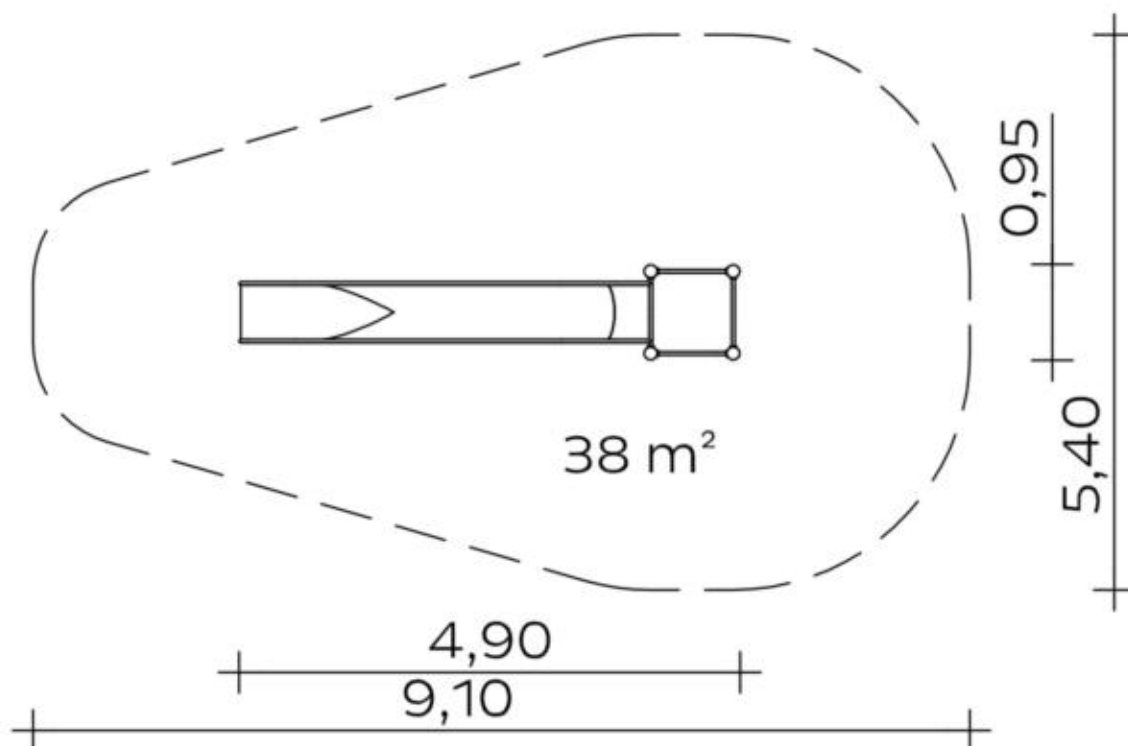

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,90
	B	0,95
	H	2,95
Mindestraum [m]	L	9,10
	B	5,40
	H	3,00
Aufprallfläche [m²]		38,00
freie Fallhöhe [m]		2,60
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		125
Gesamtgewicht [kg]		275

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
Altersgruppen	5+	
Anzahl Benutzer	6	
Rutschhöhen [m]	2,10	
Inklusion	Einzelspiele	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gruppenspiele 
	Höhenerfahrung	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	4
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,376	5

Spielgerät **Kombirutsche 2,00**
Artikelnummer **041162700**

Varianten

17323 *Classic*

