

Spielgerät **Brückenanlage**
Artikelnummer **028142700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

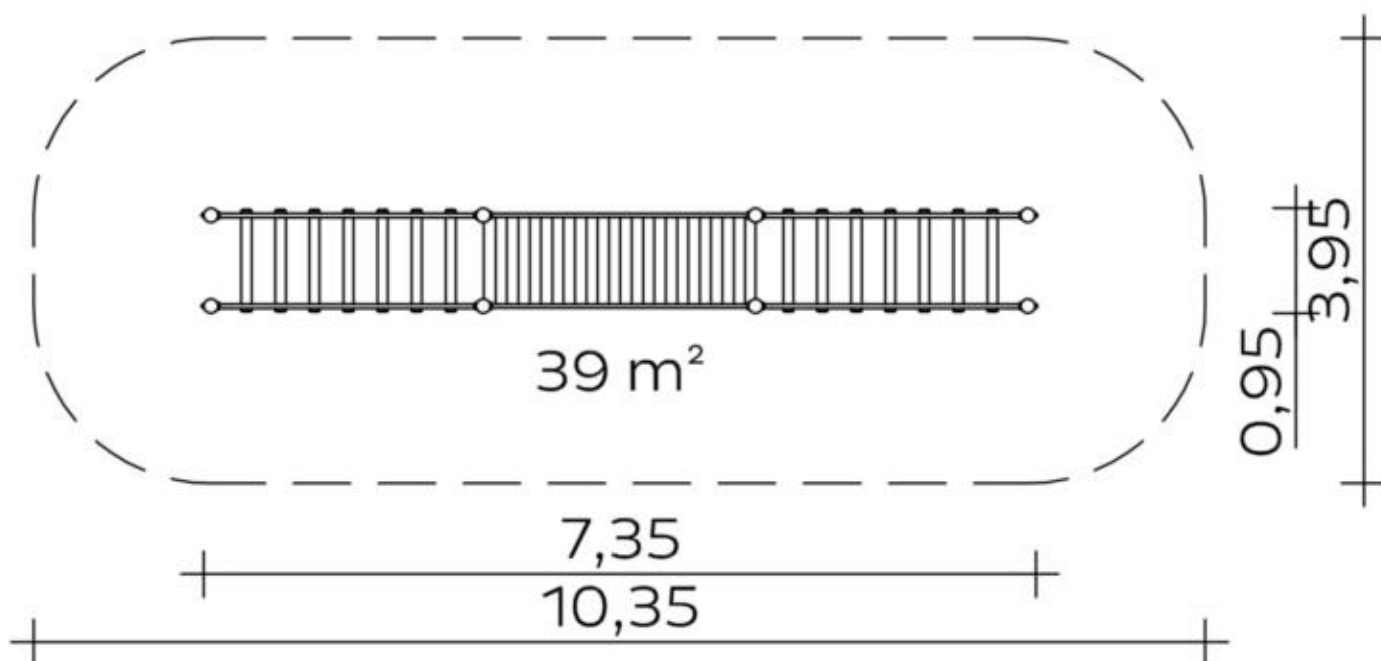
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm.
- Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 10 cm. Feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Brückenanlage

Artikelnummer

028142700
<https://kaiser-kuehne.com/product/brueckenanlage-3/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,35
	B	0,95
	H	2,25
Mindestraum [m]	L	10,35
	B	3,95
	H	2,25
Aufprallfläche [m²]		39,00
freie Fallhöhe [m]		1,40
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		80
Gesamtgewicht [kg]		405

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Balancieren	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	10	
Podesthöhen [m]	1,40	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Gleichgewicht 
	Höhenerfahrung	 Koordination 
	Tasten	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	8
			0,512	8

Spielgerät **Brückenanlage**
Artikelnummer **028142700**

Varianten

16925 *Classic*

