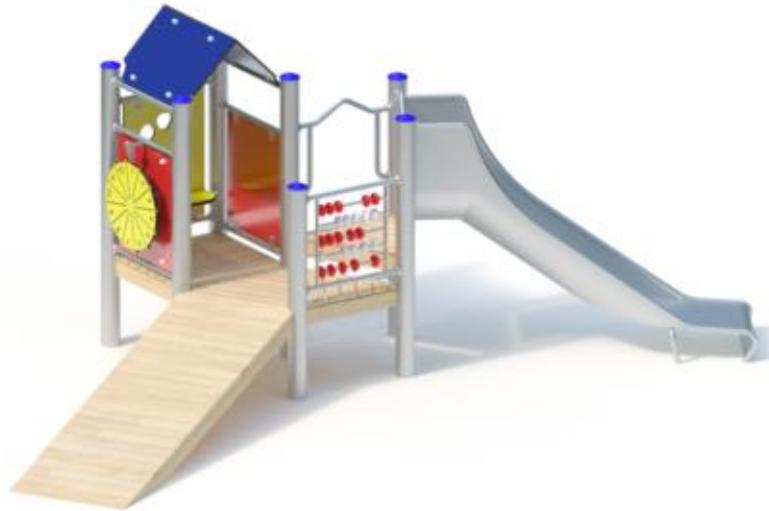


Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahl Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus horizontalem Geländerrohr mit gebogenen, senkrecht angeordneten Halterohren
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Sitzplatte aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Rechenschieber mit Elementen aus Polyamid, Ø 80 mm, auf Achsen aus verschweißtem Edelstahlrohr, Ø 20 mm
- Glücksradwand aus HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Rampe 14°, Laufbelag aus Profilbrettern, 95 x 30 mm
- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

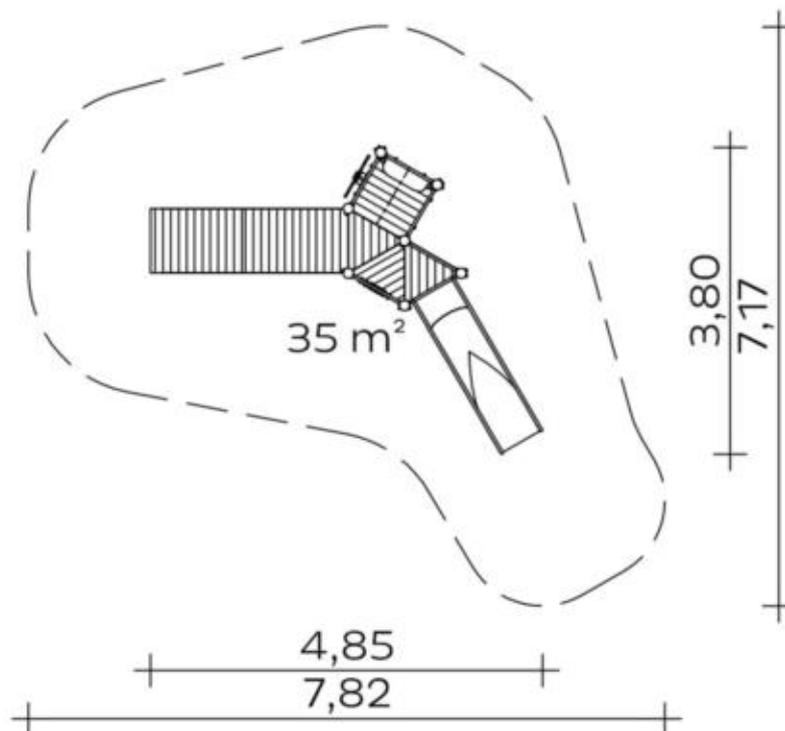
Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch die Verwendung von Schrauben mit Zentralstift gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021160500<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-37/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,82
	B	3,80
	H	2,17
Mindestraum [m]	L	7,82
	B	7,17
	H	2,17
Aufprallfläche [m ²]		35,00
freie Fallhöhe [m]		1,32
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		4
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		480

Fundamente


L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,75	0,40	0,40	0,120	1
0,40	0,40	0,40	0,064	7
			0,640	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Soziale Aktivität	
	Rutschen	
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	11	
Rutschhöhen [m]	0,90	
Podesthöhen [m]	0,60 0,80	
Inklusion	Dramaspiel	 Einzelspiele
	Erforschendes Spiel	 Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht
	Gruppenspiele	 Höhererfahrung
	Koordination	 Paralleles Spielen
		
		

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **021160500**

Varianten

<p>16632 <i>Classic</i></p> 	<p>16633 <i>Safari</i></p> 	<p>25438 <i>Aloha</i></p> 
<p>25439 <i>Beach</i></p> 	<p>25440 <i>City</i></p> 	<p>25441 <i>Coral</i></p> 
<p>25442 <i>Ice Palace</i></p> 	<p>25443 <i>Jungle</i></p> 	<p>25444 <i>Mermaid</i></p> 
<p>25445 <i>Nature</i></p> 	<p>25446 <i>Ocean</i></p> 	<p>25447 <i>Pirate</i></p> 
<p>25448 <i>Sky</i></p> 	<p>25449 <i>Sun</i></p> 	<p>25450 <i>Sunny Day</i></p> 

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160500**

Varianten

25451 *Sweden*

