

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**
Artikelnummer **040552000**

Produktbeschreibung (Seite 1)

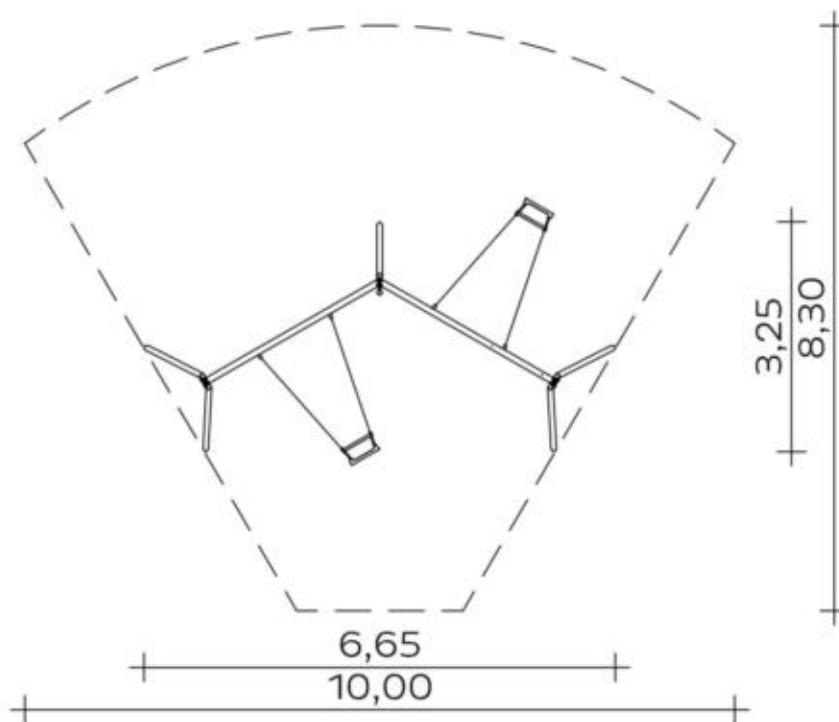


- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anschluss an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- Trapezförmige Kettenabhängung Ø 7 mm mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage mit Absprungssperre, integrierten Kettenadaptern an gleitgelagerten Gelenken und lückenloser Einpunktaufhängung,
- Kettenaufnahme mit Klemmadapter aus Edelstahl.

Spielgerät

Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt

Artikelnummer

040552000<https://kaiser-kuehne.com/product/standardkontaktschaukel-250/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,65
	B	3,25
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	10,00
	B	8,30
	H	2,71
Aufprallfläche [m ²]		25,00
freie Fallhöhe [m]		1,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		4
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		36
Gesamtgewicht [kg]		210

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Bewegungsaktivität	Schaukeln
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	2	

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Dramaspiel	<input type="checkbox"/>
Einzelspiele	<input type="checkbox"/>	Funktionelles Spielen	<input type="checkbox"/>
Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/>	Gleichgewicht	<input type="checkbox"/>
Gruppenspiele	<input type="checkbox"/>	Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/>

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,70	0,50	0,50	0,175	4
1,60	0,50	0,50	0,400	1
			1,100	5

Spielgerät **Standardkontaktschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**
Artikelnummer **040552000**

Varianten

17289 *Classic*

