EN 1176



Maßangabe für die maximale Gerätehöhe

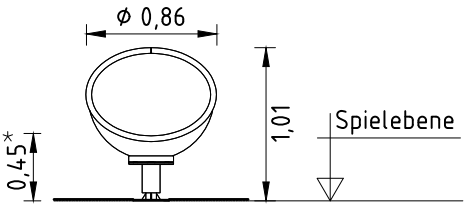



* Maßangabe für die maximale freie Fallhöhe

⚠ wählbare Verankerung als Zubehör gegen Aufpreis
siehe folgende Seiten

Aufprallfläche
(mit stoßdämpfendem Bodenmaterial abzudecken)

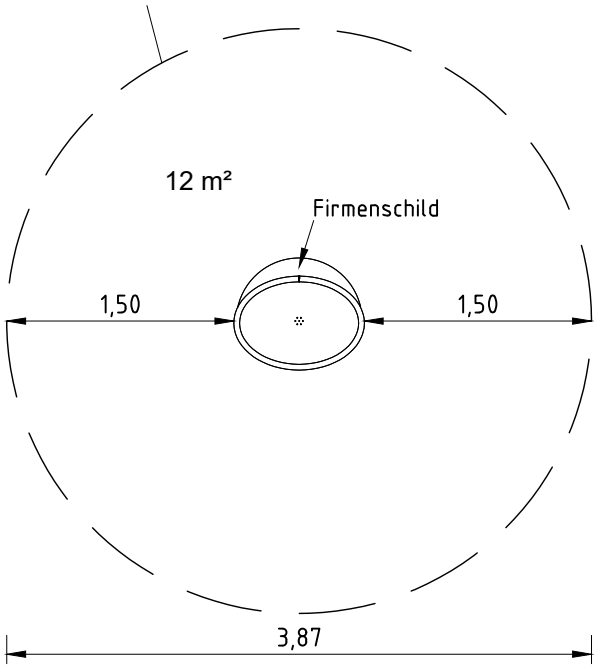

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung der Aufprallfläche (Fallraum) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen.
   Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Fundament mit Stampfbeton C20/25 herstellen und Tiefenverankerung entsprechend der Zeichnung in Beton einsetzen und mit Wasserwaage ausrichten.
6. Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).
7. Nach Abbinden des Betons das Gerät mit Tiefenverankerung wie folgt verschrauben:
   Lagerflansch - Unterlegscheibe - Selbstsichernde Mutter M16.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant- Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

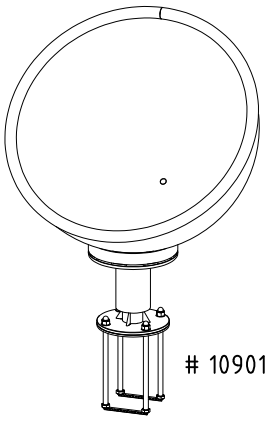

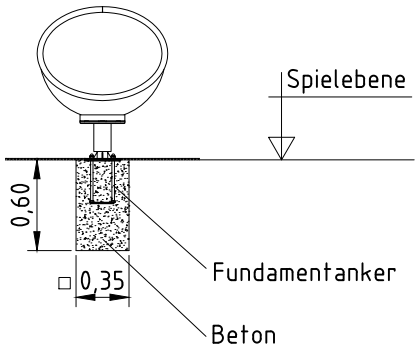

4x Verschraubung
Sicherheits-Hutmutter DIN 986-M16, verzinkt
Scheibe DIN 125-Ø 17, verzinkt

Detail 1:10

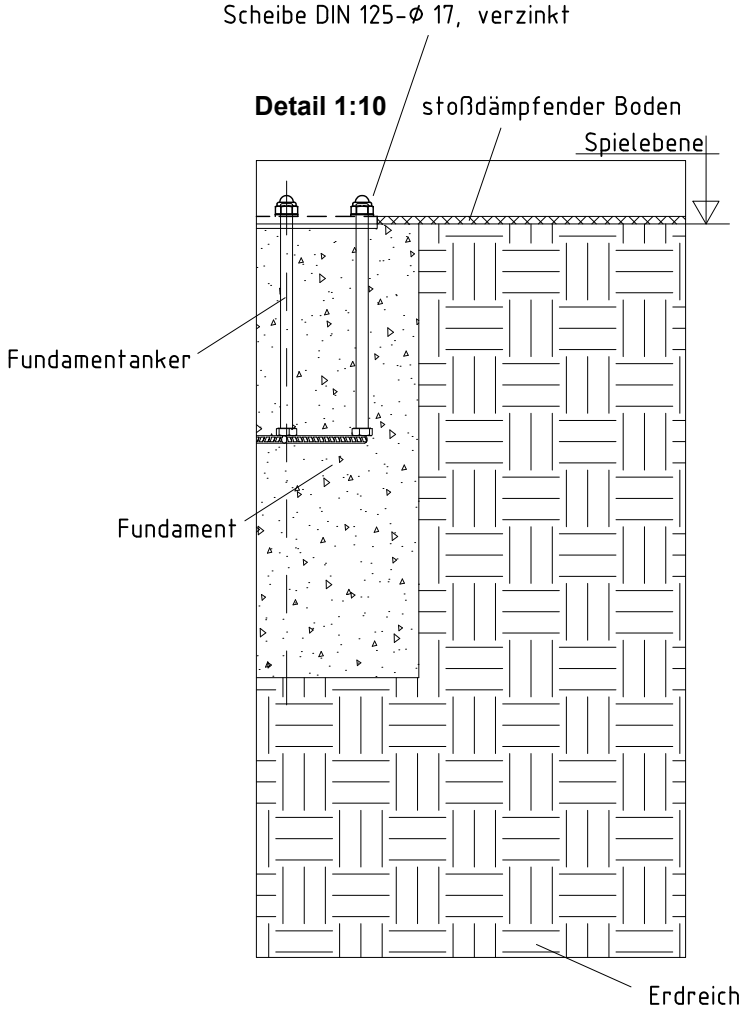

www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0
© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

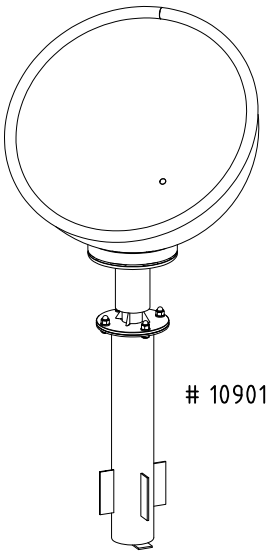

1090158

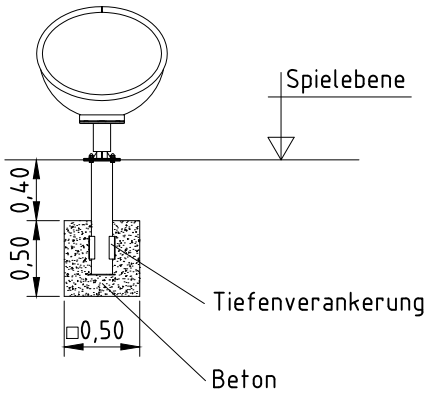

4x Verschraubung
Sicherheits-Hutmutter DIN 986-M16, verzinkt
Scheibe DIN 125-Ø 17, verzinkt

Detail 1:10

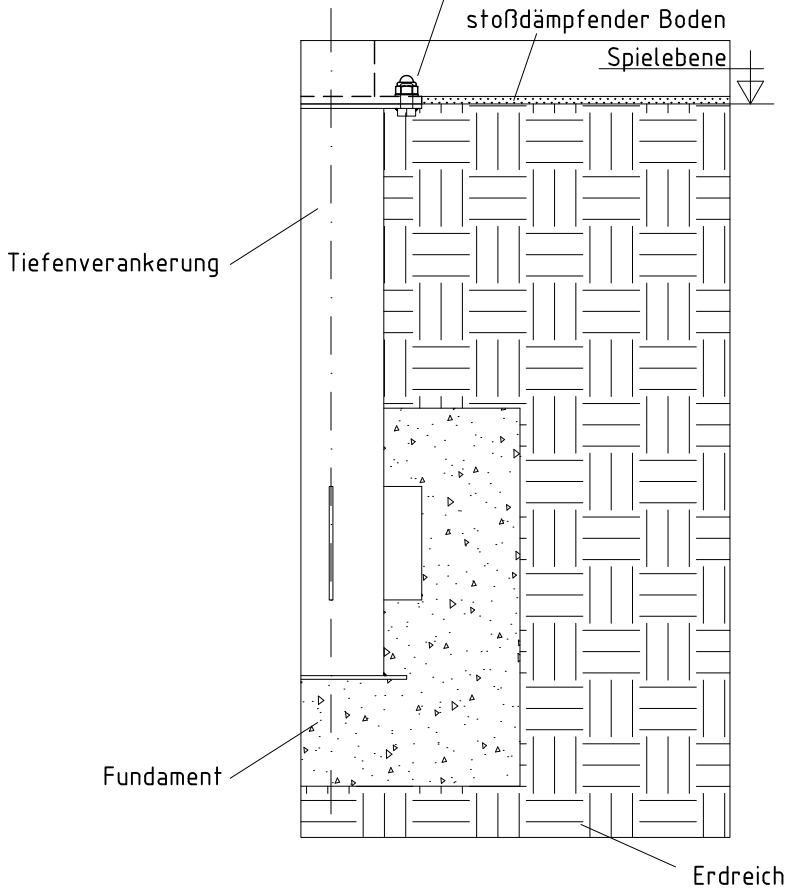

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0

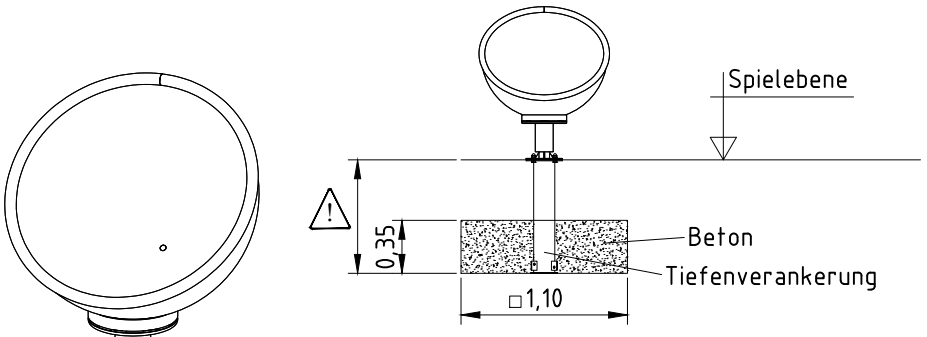

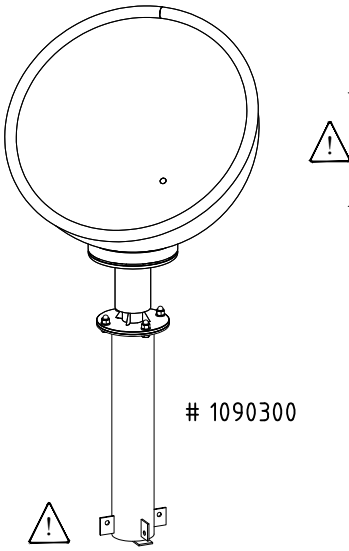

Unterlänge auftragsbezogen

4x Verschraubung
Sicherheits-Hutmutter DIN 986-M16, verzinkt
Scheibe DIN 125-17, verzinkt

Detail 1:10

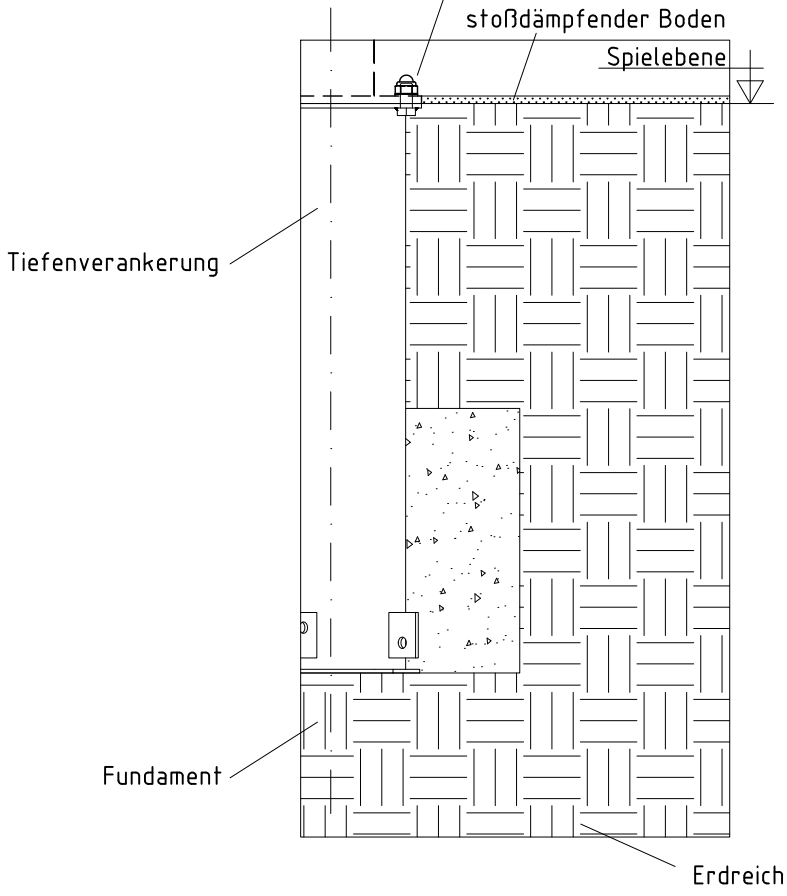

www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0
© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup

© Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0

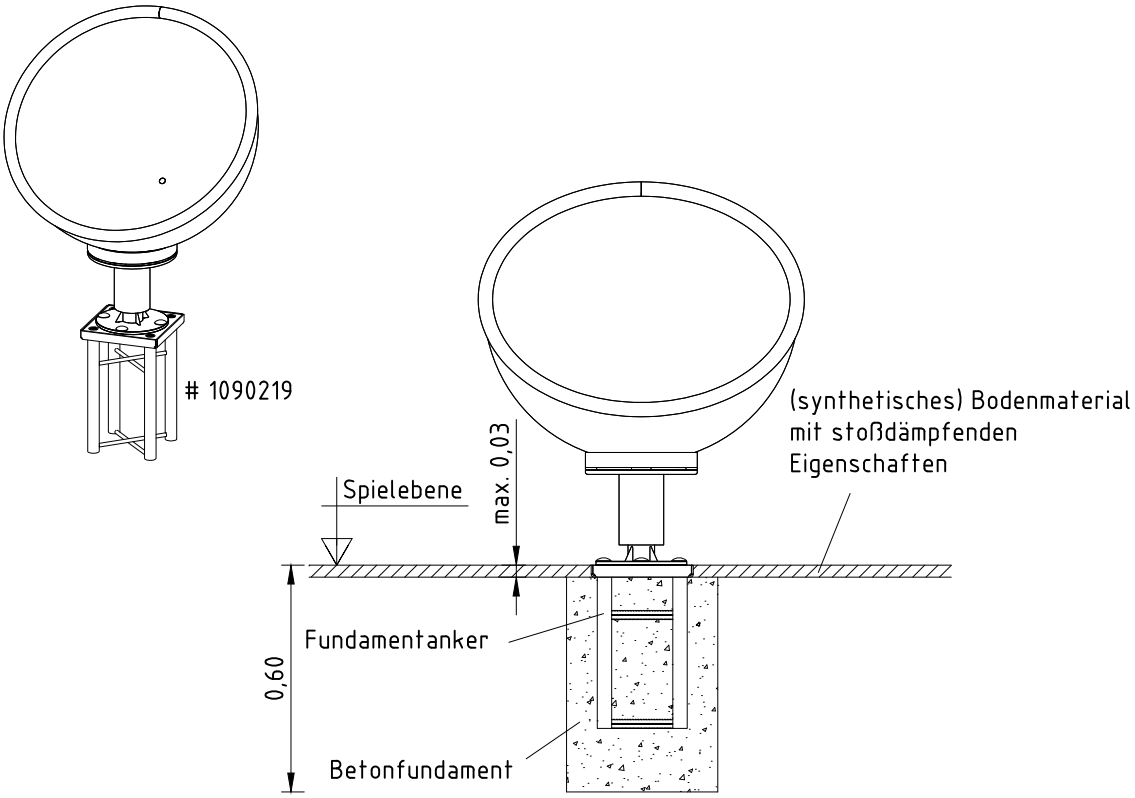

Spielgerät wird werkseitig auf der Abdeckplatte des Fundamentankers befestigt

4 x Verschraubung
Unterteil / Abdeckplatte
bestehend aus:
Flachrundschraube DIN 603-M10x30-A2;
Scheibe DIN 7349-10,5-A2;
selbsts. Skt.-mutter DIN 985-M10-A2

4 x Verschraubung
Abdeckplatte Fundamentanker
bestehend aus:
Zylinderschraube DIN 6912-M16x50 (PIN)-A2

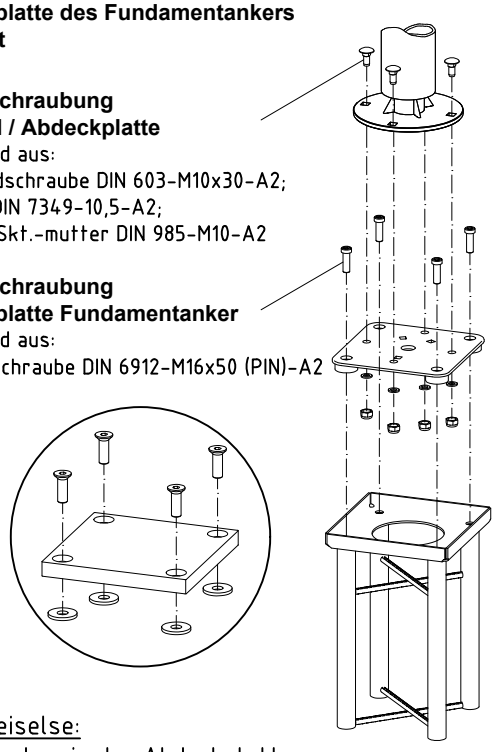

Demontage des Mondkreiselse:

- Lösen der M16-Schrauben in der Abdeckplatte
- Spielgerät mit Abdeckplatte aus dem Fundamentanker heben
- Für bodengleichen Verschluss des Fundamentankers die mitgelieferte HPL-Platte (siehe eingekreistes Detail) mit den dazugehörigen Senkschrauben M16x50-A2 sowie 5 mm starken Scheiben anbringen.