


Stauklappe ist vormontiert. Ein Versetzen näher zur Aufständerung ist bis zu einem Mindestabstand von 230 mm zulässig; anderenfalls werden die Forderungen der Sicherheitsnorm für Spielplatzgeräte (EN 1176-1) bezüglich Fangstellen für den Kopf nicht erfüllt.

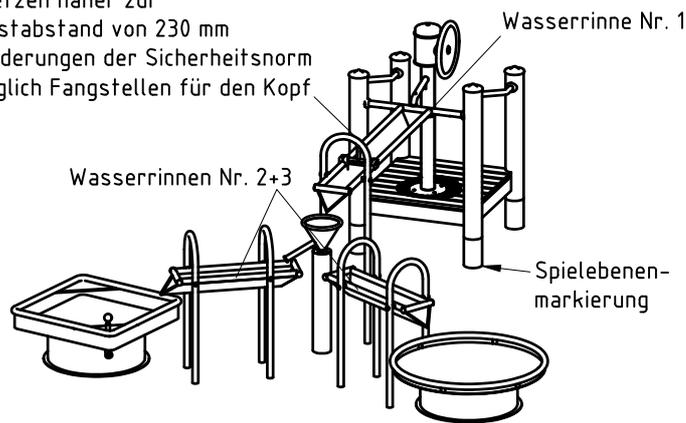

Anschluss und Funktion Wasserpumpe siehe gesondert die Montageanleitung für 0-33131-001.

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkieschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Rohrstandfüße und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Rohrstandfüße einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A und Typ C (s. Fundamentplan) entspr. der Standpfostennummer entsprechend in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).

6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**


Podestboden durch die mittlere Bohrung der Befestigungswinkel mit den Standpfosten verschrauben.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.


Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste.

7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein für die Fallhöhe angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.
10. Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Podestbodenausrichtung
1:100

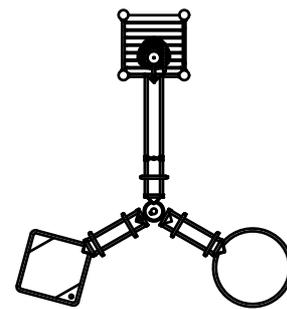

Podestbodenbefestigung
1:10

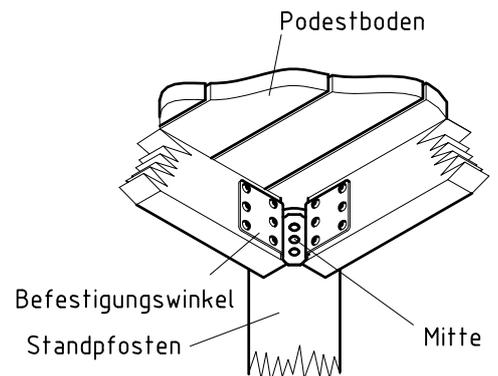



Detail Spielebenenmarkierung
1:5

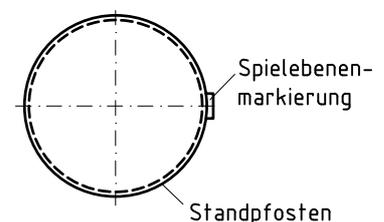

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile (Podest, Stufengeländer etc.) einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich !


Wasserrinnen mit ca. 1° Gefälle in Fließrichtung einbauen.

Um einen sicheren Stand des Wassertisches und der Matschplatte zu erreichen, müssen z.B. ringförmige Ortbetonfundamente gefertigt werden, deren Abmessungen von der Art des bauseits vorhandenen Bodens abhängen. Die Verbindung der Tische mit den Fundamenten kann z.B. durch die mitgelieferten Steinschrauben oder Verdübeln erfolgen.

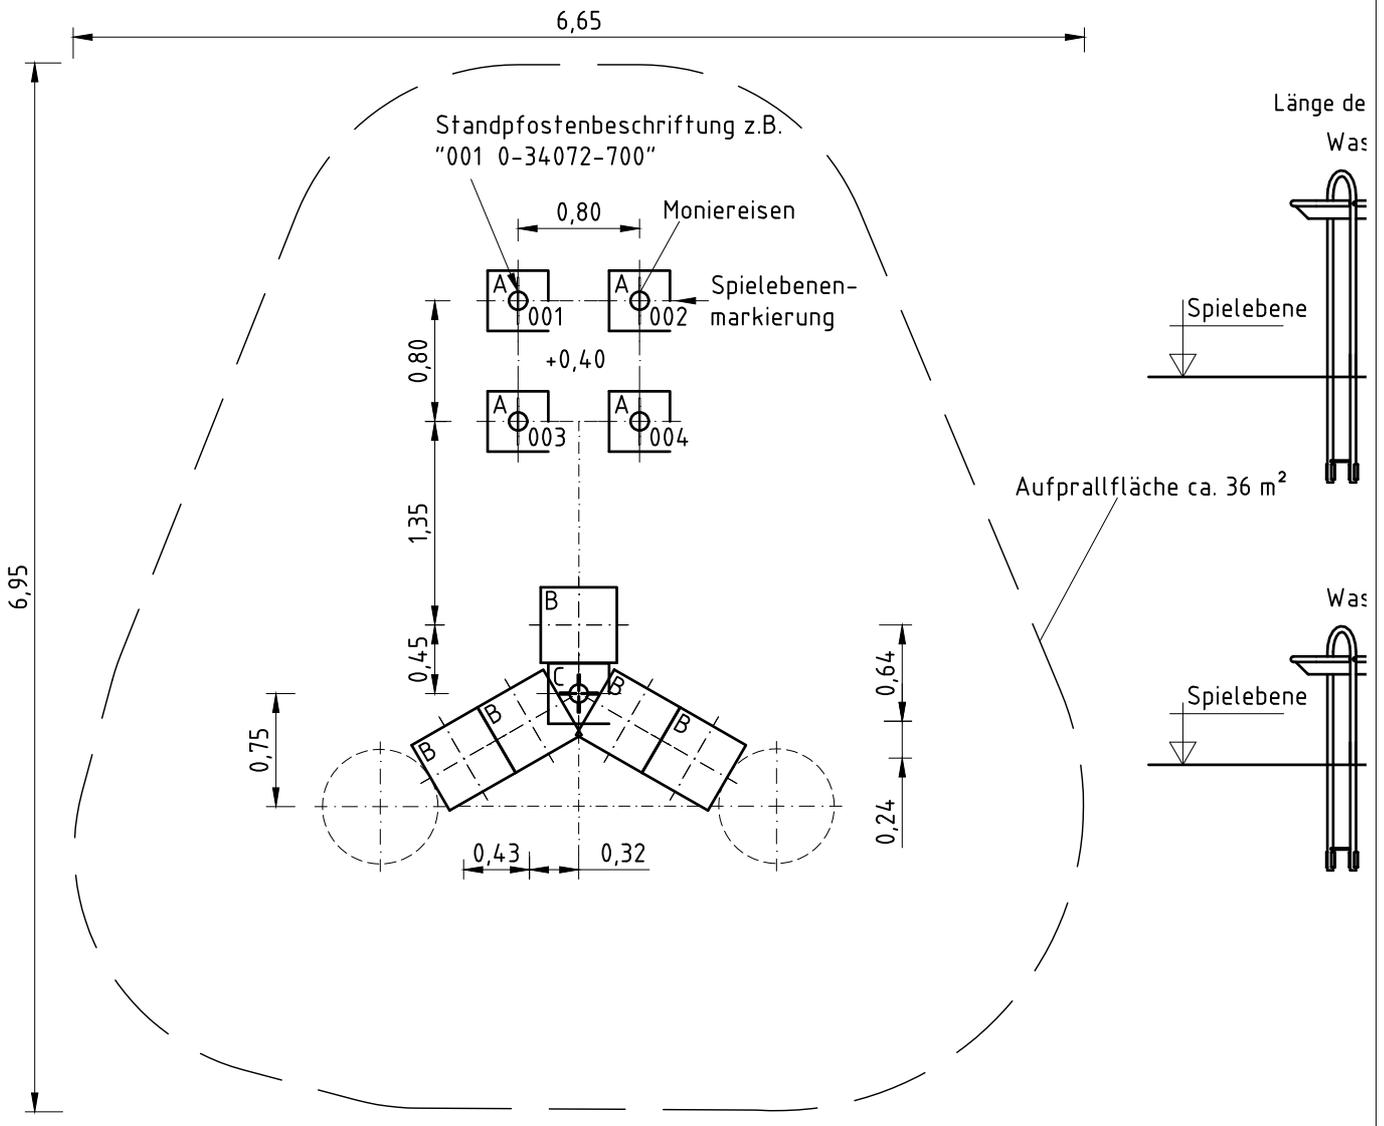
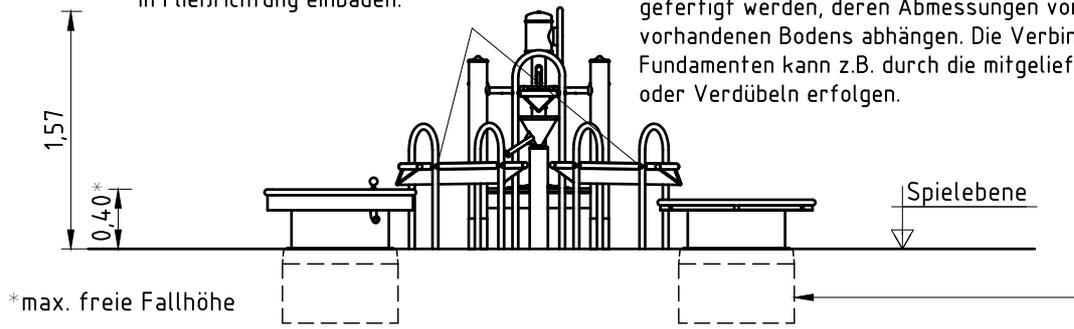


Länge der Rinnenaufständerung



Wasserrinne Nr. 1

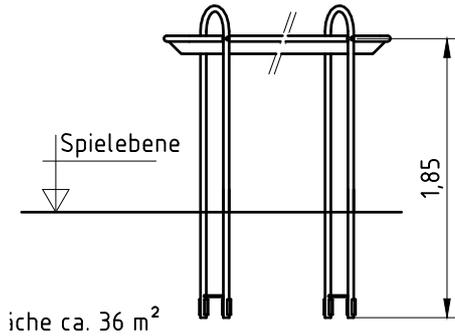

Wasserrinne Nr. 2+3

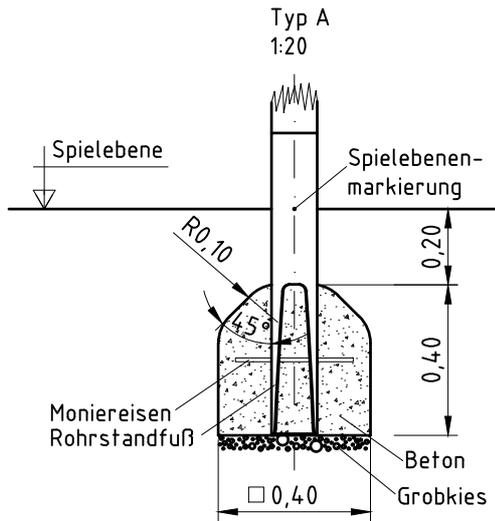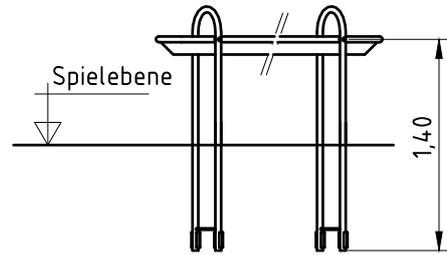


Diese Tiefe bezeichnet die Mindesteinbautiefe.
Je nach erforderlicher Rinnenhöhe kann deshalb
das Fundament mehr als 0,70 m tief sein.

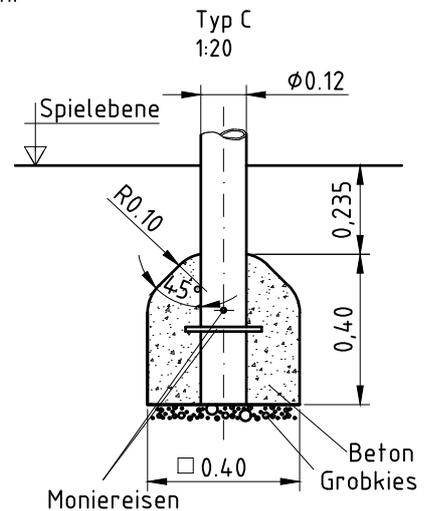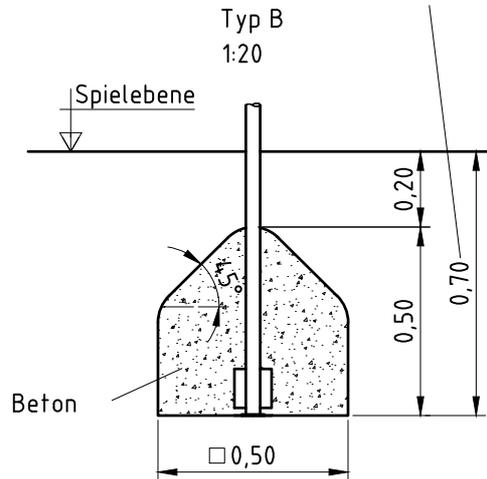


Artikel: 0-34072-700
 K&K Wasserspielanlage

Auftrag:


1294977

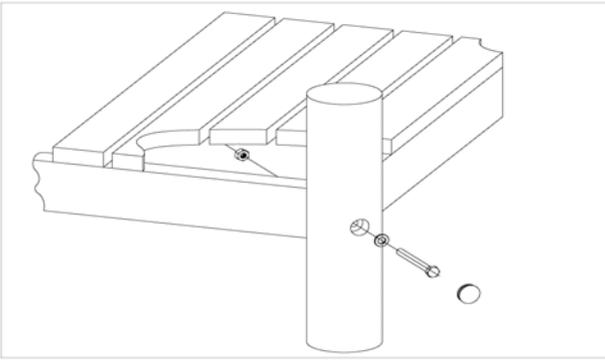Ort: **BV Beschreibung:**
4 x SFRS1200001 Podestboden an Robinienstandpfosten (Mutter podestseitig)


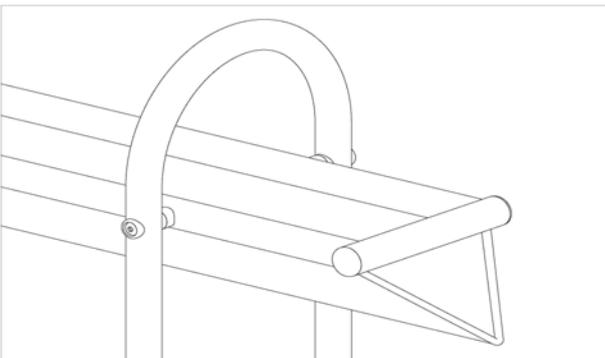
pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	4 x	3400700	Sechskantschraube M12x120 DIN931 A2
1 x	4 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	4 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2
1 x	4 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2

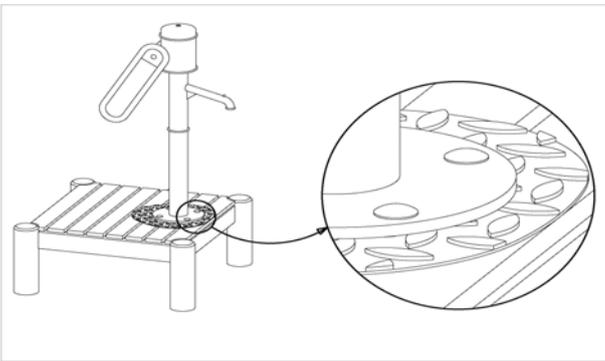1 x SFAS1260001 Wasserpumpe auf Podestboden


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
4 x	4 x	3430051	Sechskant-Hutmutter M12 DIN986 A2
4 x	4 x	3430025	Scheibe ø 13 DIN125 A2
4 x	4 x	3400249	Flachrundscharbe M12 x 60 DIN603 A2

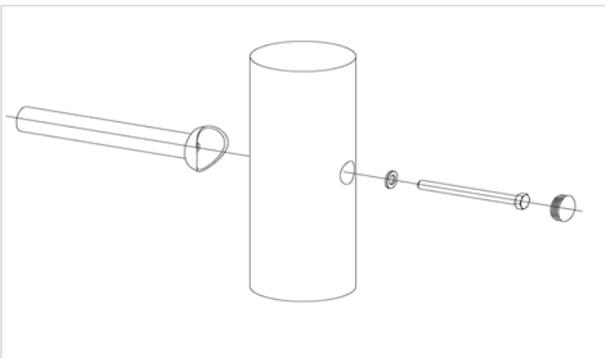6 x SFRS1230004 Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw. an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	6 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2
1 x	6 x	3400701	Sechskantschraube M12x130 DIN931 A2

5 x SFAS1040006 Wasserrinne (S) an Aufständerung


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	10 x	3400286	Linse-Sicherheitsschraube M10x50 Resistorx A2


Artikel: **0-34072-700**
 K&K Wasserspielanlage
 Ort:

Auftrag:

1294977

BV Beschreibung:

8 x SFAS1040011 Standzylinder auf Ortfundament mit Steinschrauben

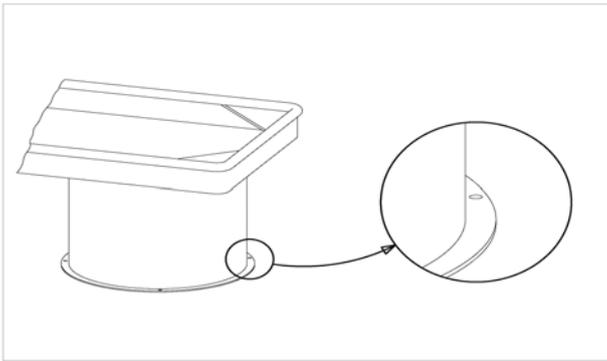

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	8 x	1040272	Befestigungssatz Wasserspielgeräte M10x160 A2 (Steinschraube/Scheiben/Muttern)

4 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	4 x	2130000	Betonstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	2130000	Betonstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000002 Winkelschraubendreher Torx T45 mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490033	Winkelschraubendreher Torx T45