


Produktbeschreibung (Seite 1)

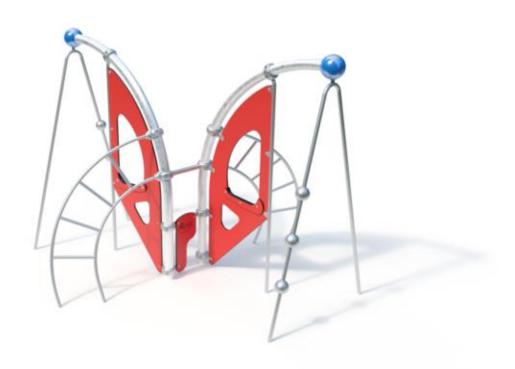

<u>Arc</u> 90°

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)

Chill Wall

- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschelle (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl) und einer verschweißten Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Climbing Pipe

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm mit drei Edelstahlkugeln Ø150 mm
- oben: schraubbarer Anschluss an Actio-Konstruktionselement
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)

Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmige Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente


Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung

2 Stck. Rohrbogen 90°

10 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

https://kaiser-kuehne.com/product/actio-248/

Produktdaten

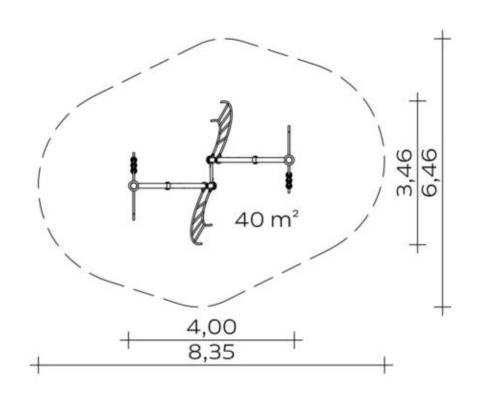

(ohne Maßstab)


<u>Installation</u>			<u>Nutzung</u>			
Gerät [m]	L B H	4,00 3,46 2,93	Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze		
			Aktivitäten	Balancieren	Klettern	
Mindestraum [m]	L B H	8,35 6,46 2,93		Bewegungsaktivität		
			Altersgruppen	5+		
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		40,00 2,86	Anzahl Benutzer	13		
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		2 4				0
Hebezeug		Nein	Inklusion	Gruppenspiele	Höhenerfahrung	
Einzelgewicht [kg]		67 371		Koordination	Paralleles Spielen	1

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,70	1,00	0,50	0,850	1
0,90	0,40	0,50	0,180	2
0,60	0,60	0,50	0,180	6
			2.290	9



Varianten































Varianten

