

Spielgerät **Turmkombination**
 Artikelnummer **025460700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinien-schichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm, ab 1,50 m Höhe mit Zusatz-Querriegel, 30 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Geländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehsicher
- Reckstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehsicher
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen Ø 16 mm
- Turmdach, Neigung 72°, aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Edelstahl-Haube mit Aufnahme für Windspiel, gekantet für Turmdach 6 x 72°, 1,5 mm, Windspiel werkseitig vormontiert
- Trapezpultdach, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, inklusive Kantenabdeckung aus Edelstahl (farbig pulverbeschichtet)
- Edelstahl-Haube gekantet für Zeltdach 6 x 45°, 1,5 mm
- Sicherheitsaufsatz für Brüstungsrohr, aus Edelstahlrohr Ø 20 x 2 mm, zur Vermeidung von Kopffangstellen zwischen Oberkante Brüstung und Dachinnenfläche
- Tunnel-Wendelrutsche 30°/38° aus Edelstahl, 2,5 mm, durch Tunnelform besonders geräuscharm, aus Transportgründen zu

Spielgerät **Turmkombination**
Artikelnummer **025460700**

Produktbeschreibung (Seite 2)

einer dreiteiligen, um einen Mittelpylon gewendelten Rutsche verschweißt, Wendelung 300° rechts, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen für die Montage vor Ort

- Tunnel-Hangrutsche 30°, Anbauhöhe 3,00 m, Verlauf gerade, Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Tunnel- bzw. Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt, mit Anschluss für einen Stützpfeiler
- Stützpfeiler aus Edelstahl Ø 120 mm, mit Steckfuß
- Druckstange aus Edelstahlrohr Ø 48,3 x 2,6, verdrehsicher
- Dschungelbrücke bestehend aus:
 - Tampenseil Ø 125 mm, Stahleinlage als Trittseil
 - Seilnetze und Dachnetz aus Herkulesseil Ø 16 mm, Maschenweite ca. 100 x 130 mm
- Verbindungen der Seilkreuzungspunkte mit Edelstahl-Drahtseilklammern
- Anbindung an Befestigungsrahmen mit verpressten Gabeln bzw. Augenschrauben
- Leiteraufstieg aus Edelstahlrohr Ø 38 x 2 mm, Sprossenhöhe 500 mm, glasperlgestrahlt, zur nachträglichen Befestigung an Podestböden oder zur Fundamentierung im Boden
- Fertigfundament aus Beton, Kanten abgerundet, zwei Gewindedübel M12

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Turmkombination

Artikelnummer

025460700
<https://kaiser-kuehne.com/product/turmkombination-11/>

Produktdaten

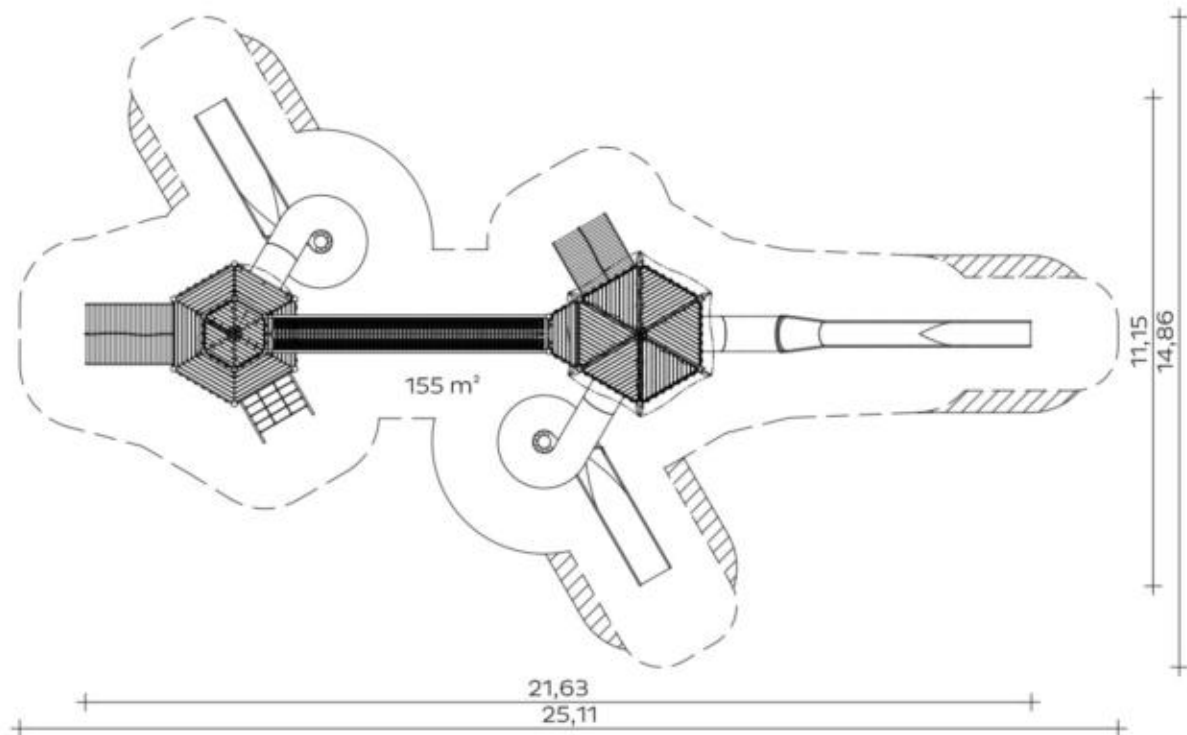

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	21,63
	B	11,15
	H	9,23
Mindestraum [m]	L	25,11
	B	14,86
	H	9,23
Aufprallfläche [m²]		155,00
freie Fallhöhe [m]		2,30
Anzahl Monteure		4
Montagezeit [Std]		26
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		950
Gesamtgewicht [kg]		6.850

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,00	0,40	0,40	0,160	6
0,40	0,40	0,60	0,096	7
0,30	0,30	0,40	0,036	8
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,80	0,80	1,00	0,640	2
1,80	0,70	0,60	0,756	2
0,40	0,40	0,80	0,128	5
1,00	0,70	0,60	0,420	2
			6,612	33

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	4+
Anzahl Benutzer	62
Rutschhöhen [m]	4,70
Podesthöhen [m]	0,60 1,00 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,60 3,00 3,40 3,80 4,00 4,20 4,60
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit  Dramaspiel  Einzelspiele  Funktionelles Spielen  Geschwindigkeit  Gleichgewicht  Gruppenspiele  Höhenerfahrung  Koordination  Paralleles Spielen  Tasten 

Spielgerät **Turmkombination**
Artikelnummer **025460700**

Varianten

17974 *Classic*

