


Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**
Artikelnummer **912105006**

Produktbeschreibung (Seite 1)

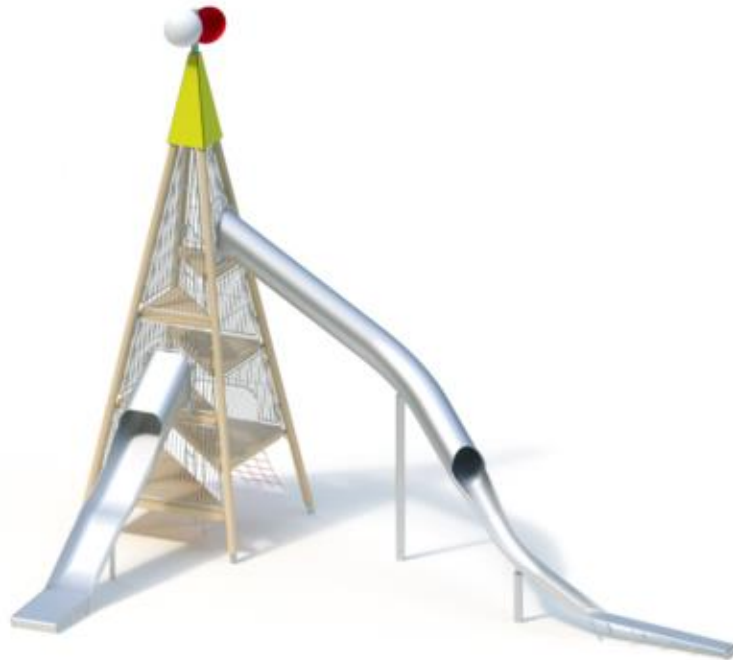

K&K Dalbenturmkombination bestehend aus:

Dalbenturm (10,50 m) mit Tunnel-Hangutsche 30° (6,00 m), Anbau-Breitrutsche mit Tunneleinsatz (3,00 m) und Netzaufstieg (2,00 m);

farbige Turmhaube mit Windrotor

Standpfosten

Leimholz Lärche Ø 200 mm mit dreifachem Holzschutzanstrich, auf feuerverzinkten Stahlstandfüßen

Podestböden

Dreieckige Holzpodeste, Unterzüge Leimholz Lärche, Podestbelag Robinie 95 x 30 mm, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten.

Leiteraufstiege aus Edelstahlrohr, Sprossenhöhe 500 mm, inklusive Absturzsicherung, zwischen den Podesten, glasperlgestrahlt.

Schutzgitter (ab 1,00 m Podesthöhe)

Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 21 / 33.7 mm, glasperlgestrahlt, ab 1,00 m Podesthöhe, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

Turmhaube

Hochdrucklaminat 15 mm, Farbe gelb

Turmabschluss

Windrotor 2-fach

Aufstieg auf Podest 2,00 m

- Netzaufstieg aus Herkulesseil Ø 16 mm, Maschenweite 300 m x 300 mm (Achismaß)

K&K Anbau-Breitrutsche mit Tunneleinsatz, Ah 3,00 m

Anbauhöhe: 3,00 m

Einsitzhöhe: 3,10 m

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**
Artikelnummer **912105006**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Rutschenneigung: 36°
Rutschenbreite: 1,10 m
Rutschblechdicke: 2,5 mm

Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Tunnelleinsatz, Geschwindigkeitsregulierung durch Welle. Durch Muldenform besonders geräuscharm.

Inklusive K&K Stützpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

K&K Tunnel-Hangrutsche 30°, Ah 6,00 m

Anbauhöhe: 6,00 m
Einsitzhöhe: 6,10 m
Rutschenneigung: 30°
Rutschenbreite: 0,80/0,60 m
Rutschblechdicke: 2,5 mm

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Röhren/-Muldenform besonders geräuscharm, dreiteilige Rutsche, inklusive Verbindungsflanschen für Montage vor Ort. Bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°, 2 Stck.
- 16110050 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°,
Länge 0,50 m
- 16160 K&K Tunnelrutschen-Kurve 30°, 7 Stck.,
Wendung 35° rechts
- 16110 K&K Tunnelrutschen-Gerade 30°
- 41590 K&K Hangrutschen-Tunneladapter 30°
- 41610 K&K Hangrutschen-Raumkurve 30°, 4 Stck.,
Wendung 36° links
- 41550028 K&K Hangrutschen-Gerade 30°,
Länge 0,28 m
- 41670 K&K Tunnelrutschen-Maxiauslauf

Inklusive K&K Stützpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.


Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Verankerung

Verdübelung der Standfußrunde mit 2 Injections-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4.
Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**

Artikelnummer

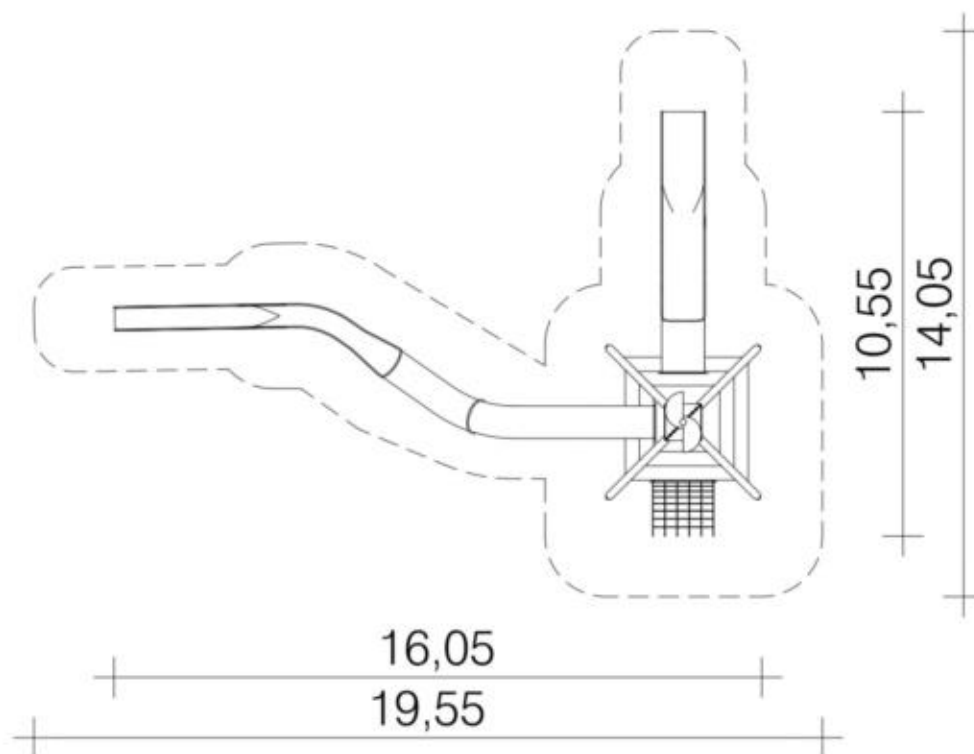912105006
<https://kaiser-kuehne.com/product/dalbenturmanlage-1050-4/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,55
	B	16,05
	H	10,50
Mindestraum [m]	L	14,05
	B	19,55
	H	10,50
Aufprallfläche [m ²]		115,00
freie Fallhöhe [m]		2,40
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		18
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		0
Gesamtgewicht [kg]		0

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	4+
Anzahl Benutzer	41

Inklusion

Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
Höhenerfahrung		Koordination	
Tasten			

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
1,00	1,00	0,50	0,500	4
2,80	0,30	0,40	0,336	2
1,40	1,25	0,40	0,700	1
0,40	0,40	0,60	0,096	1
0,60	0,60	0,60	0,216	2
			3,900	10

Spielgerät **Dalbenturmanlage (10,50)**
Artikelnummer **912105006**

Varianten

17239 *Classic*



17240 *Jungle*