

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021640500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren, mit einseitig aufgesetzten Freeclimbing-Elementen
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm, mit Edelstahlhaube
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

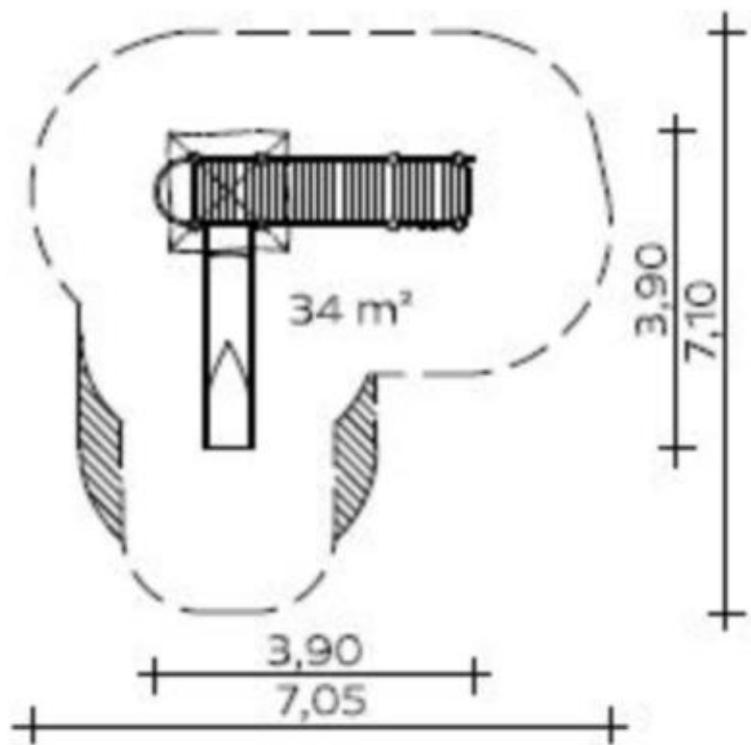
Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021640500<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-49/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,90
	B	3,90
	H	3,40
Mindestraum [m]	L	7,10
	B	6,90
	H	3,40
Aufprallfläche [m ²]		34,00
freie Fallhöhe [m]		1,95
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		8
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		90
Gesamtgewicht [kg]		565

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	8
0,30	0,30	0,40	0,036	1
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,668	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze			
Aktivitäten	Rutschen			
	Bewegungsaktivität			
	Klettern			
Altersgruppen	4+			
Anzahl Benutzer	13			
Rutschhöhen [m]	1,30			
Podesthöhen [m]	1,20			
Inklusion	Dramaspiel		Funktionelles Spielen	
	Geschwindigkeit		Gruppenspiele	
	Höhenerfahrung		Kommunikation	
	Koordination		Paralleles Spielen	

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **021640500**

Varianten



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021640500**

Varianten

25798 *Sweden*

