

Spielgerät **Actio 360**  
Artikelnummer **027360000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Arc 90° Twister

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Moving Hill

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Flying Carpet

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Twister

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Kreuzverbindungen und T-Verbindungselemente im Seilnetz aus Aluminium
- Gummimatten (8 mm), PAK-freies und 4-fach textildbewehrtes Gummi
- Befestigung Gummimatte durch U-Bügel (Edelstahl)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Kettenadapter (Ø 34 x 8,5 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm )
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

#### Moving Hill

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Befestigungsglasche für Gummimatte, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Querklemmrohr, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)

Spielgerät **Actio 360**  
Artikelnummer **027360000**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Flacheisen (390 x 35 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (40 x 40 x 2 mm )
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Flying Carpet

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Querklemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Ronde (Ø 90 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm )
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

Bow Ladder

- verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr Ø 38 mm
- bogenförmig, räumlich verdrehte Leiter
- oben: Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl).
- unten: Einspannung durch Ortfundamente

Actio Schild

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm, Farbe rot ähnlich RAL 2002.
- Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


Climbing Basket

- Rohrring aus Edelstahl (Ø 1200 x Ø 60,3 x 3) verschweißt mit 9x Seilanschluss (Ø 48,3) und 3x Aufnahmelasche Ring für Actio-Pfosten
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Bodenplatte aus höchst witterungsbeständiger farbigen HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Kreuzverbindungen und T-Verbindungselemente im Seilnetz aus Aluminium

Spielgerät **Actio 360**  
 Artikelnummer **027360000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-360/>

### Produktdaten

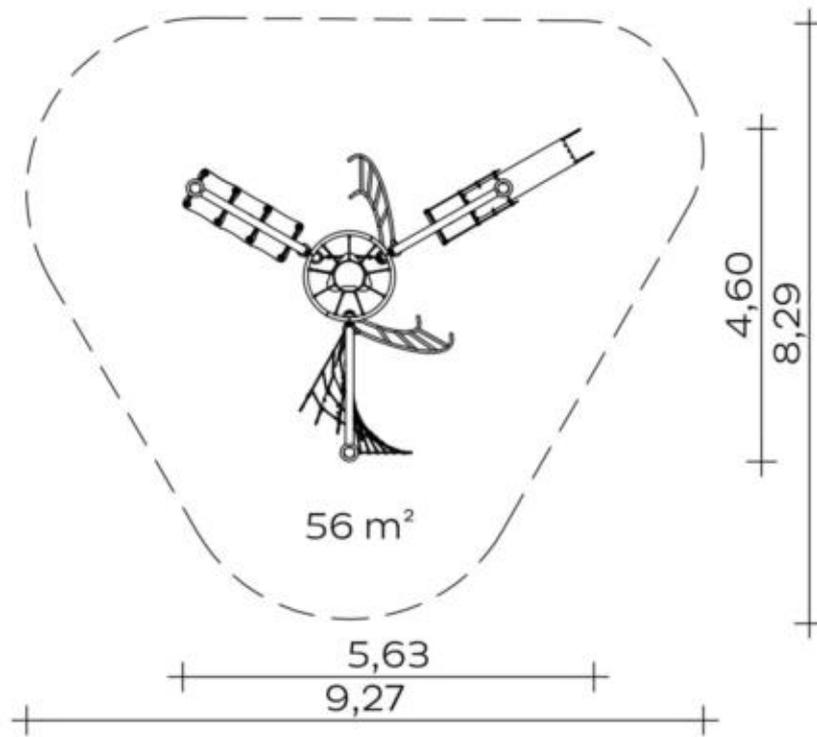

(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	5,63
	B	4,60
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	9,27
	B	8,29
	H	2,93
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		56,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		5
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		390

### Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	
Altersgruppen	5+
Anzahl Benutzer	22

### Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Einzelspiele	<input type="checkbox"/>
Funktionelles Spielen	<input type="checkbox"/>	Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/>
Gleichgewicht	<input type="checkbox"/>	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/>
Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>	Kommunikation	<input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/>


### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
2,40	0,85	0,50	1,020	1
2,50	0,30	0,50	0,375	1
1,40	0,70	0,50	0,490	1
1,30	0,50	0,50	0,325	1
0,90	0,40	0,50	0,180	2
0,70	0,50	0,50	0,175	1
			2,745	7

Spielgerät **Actio 360**  
 Artikelnummer **027360000**

**Varianten**

16911 *Classic*

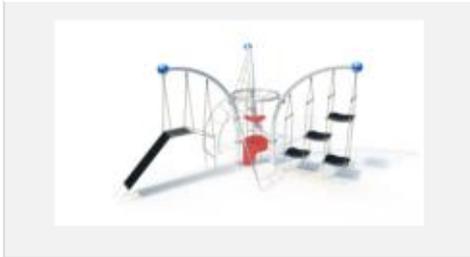

18067 *Pirate*



26973 *Aloha*



26974 *Beach*



26975 *City*



26976 *Coral*



26977 *Ice Palace*



26978 *Jungle*



26979 *Mermaid*



26980 *Nature*



26981 *Ocean*



26982 *Safari*



26983 *Sky*



26984 *Sun*



26985 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 360**  
Artikelnummer **027360000**

**Varianten**

26986 *Sweden*

