

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034075702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Anbauteile

- Halterohr aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Klettersprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

Wasserspeicher Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Rohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

Wasserreservoir

Grundfläche: Ø 0,86 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 2 Wasserablaufrohren. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm. Anbindung an Pfosten.

Wasserrinne M1 2,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Standpfosten, mit stufenloser Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers.

Wasserrad Ø 0,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Blechdicke min. 2 mm. Radlagerung mit Wälzlager.

Wasserrinne M1 1,60 m, 2 Stück

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Standpfosten, mit stufenloser Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034075702**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Stauklappe

Stauklappe für K&K Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebereinlage.

Terrassenschale mit 1 Ablauf

Grundfläche: Ø 0,90 m

Gesamthöhe: 0,14 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wasserablauföffnung. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung durch Pfostenanbindung.

Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Wasserspielanlage

Artikelnummer

034075702
<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-11/>

Produktdaten

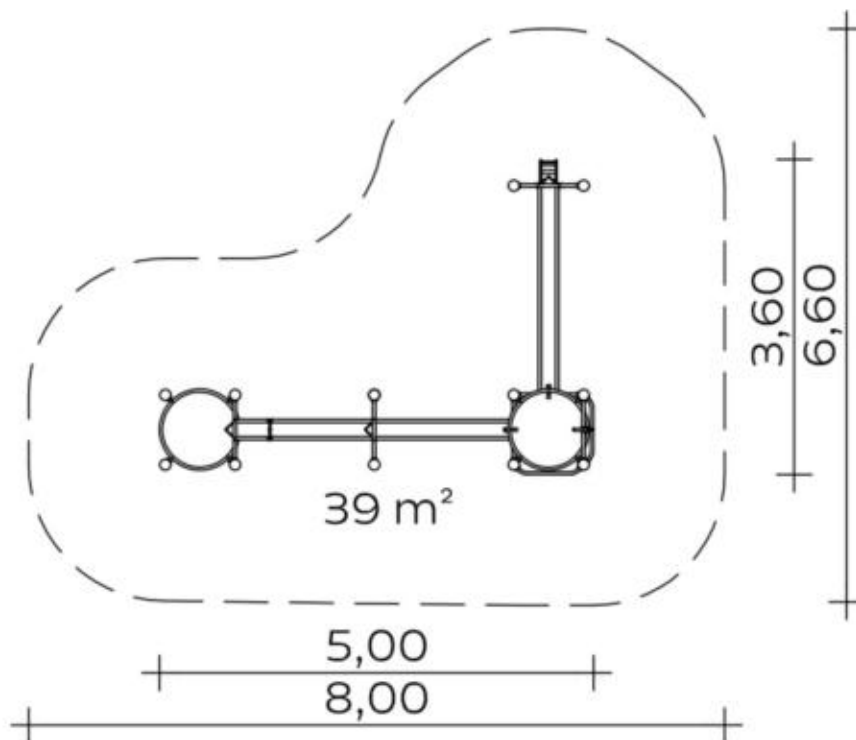

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,00
	B	3,60
	H	1,70
Mindestraum [m]	L	8,00
	B	6,60
	H	1,70

Aufprallfläche [m²]	39,00
freie Fallhöhe [m]	1,25

Anzahl Monteure	2
Montagezeit [Std]	3

Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	60
Gesamtgewicht [kg]	405

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	12
			0,768	12

Nutzung

Einsatzgebiete	beaufsichtigte Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	19

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel	
Einzelspiele	 Erforschendes Spiel	
Feinmotorik	 Fühlen	
Gruppenspiele	 Tasten	

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034075702**

Varianten

17073 *Classic*

