

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031590503**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- Geländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, verdrehungssicher
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Turmdach, Neigung 80°, höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Windturbine aus Edelstahlkonstruktion mit 18 formstabilen Flügelschaufeln. Turbine und Steuerfahne sind zusätzlich pulverbeschichtet und einbrennlackiert. RAL-Farbtöne auf Anfrage. Leichter Lauf der Turbine auch bei geringer Luftbewegung durch horizontale und vertikale Wälzlagerung.
- Steigpfosten aus Edelstahlrohr Ø 159x3 mm, Trittstufen-Oberfläche aus profiliertem Edelstahlblech
- Kletternetz aus Edelstahlketten an Edelstahltraverse
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Anbau-Breitrutsche, 1,10 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031590503**

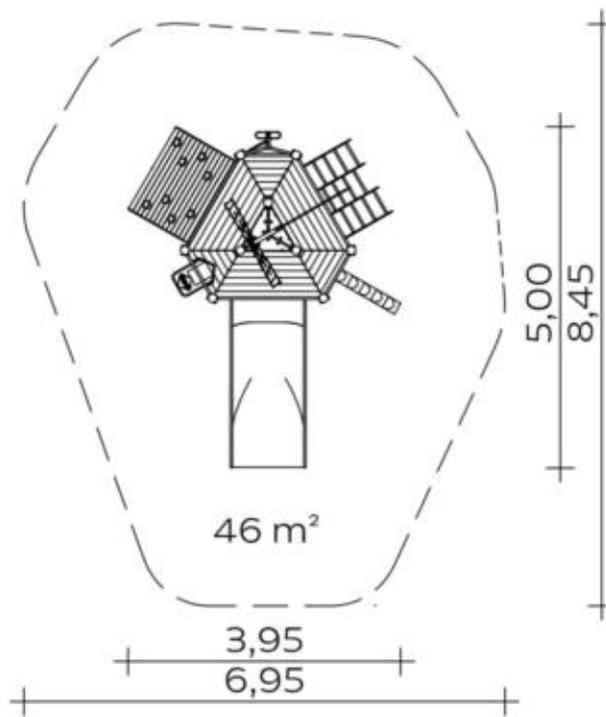
Produktbeschreibung (Seite 2)

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Kombisandwerk

Artikelnummer

031590503<https://kaiser-kuehne.com/product/kombisandwerk-9/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	5,00
	B	3,95
	H	5,50
Mindestraum [m]	L	8,45
	B	6,95
	H	5,50
Aufprallfläche [m ²]		46,00
freie Fallhöhe [m]		1,10
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		110
Gesamtgewicht [kg]		800

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	4
0,40	0,40	0,40	0,064	9
1,25	0,40	0,40	0,200	1
			0,920	14

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	3+	
Anzahl Benutzer	20	
Rutschhöhen [m]	1,10	
Podesthöhen [m]	1,00	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Erforschendes Spiel	 Feinmotorik 
	Fühlen	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht 
	Gruppenspiele	 Höhere Erfahrung 
	Koordination	 Paralleles Spielen 
	Selbstwahrnehmung	 Tasten 

Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031590503**

Varianten



Spielgerät **Kombisandwerk**
Artikelnummer **031590503**

Varianten

27551 *Sweden*

