

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus horizontalem Geländerrohr mit gebogenen, senkrecht angeordneten Halterohren
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Sitzplatte aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Rechenschieber mit Elementen aus Polyamid, Ø 80 mm, auf Achsen aus verschweißtem Edelstahlrohr, Ø 20 mm
- Glücksradwand aus HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Rampe 14°, mit Laufbelag aus Profild Brettern, 95 x 30 mm
- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160700**

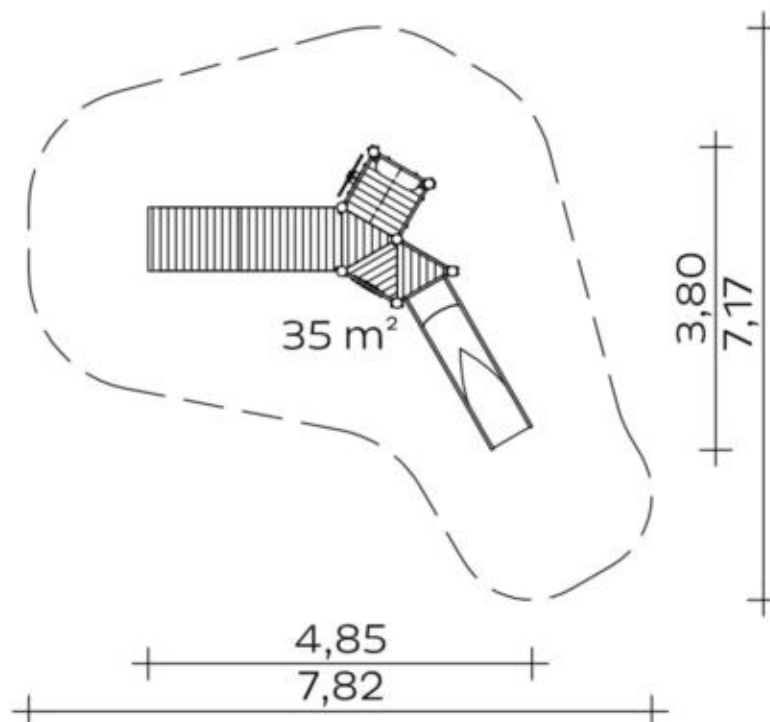
Produktbeschreibung (Seite 2)

dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021160700<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekomination-36/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,85
	B	3,80
	H	2,20
Mindestraum [m]	L	7,82
	B	7,17
	H	2,40
Aufprallfläche [m ²]		35,00
freie Fallhöhe [m]		1,32
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		4
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		480

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	7
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,640	10

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Soziale Aktivität
	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	11
Rutschhöhen [m]	0,90
Podesthöhen [m]	0,60 0,80
Inklusion	Dramaspiel
	Erforschendes Spiel
	Geschwindigkeit
	Gruppenspiele
	Koordination
	Einzelspiele
	Funktionelles Spielen
	Gleichgewicht
Höhenerfahrung	
Paralleles Spielen	
Rutschen	

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160700**

Varianten

16634 *Classic*



16635 *Safari*



25452 *Aloha*



25453 *Beach*



25454 *City*



25455 *Coral*



25456 *Ice Palace*



25457 *Jungle*



25458 *Mermaid*



25459 *Nature*



25460 *Ocean*



25461 *Pirate*



25462 *Sky*



25463 *Sun*



25464 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021160700**

Varianten

25465 *Sweden*

