

Spielgerät **Tunnelrutsche 30°/36° Ah 4,00 m**
Artikelnummer **941000030**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Röhrenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Tunnelrutsche verschweißt, bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz 30°
- 16130 K&K Tunnelrutschen-Welle 30/36°
- 16166 K&K Tunnelrutschen-Kurve 36°,
rechts, Wendelung 40°, 8 Stck.
- 16116085 K&K Tunnelrutschen-Gerade 36°,
Länge 0,85 m
- 1070125 Tunnelrutschen-Flansch (jeweils an der Geraden und am Auslauf verschweißt)
- 16186 K&K Tunnelrutschen-Auslauf 36°

Inkl. K&K Tunnelrutschen-Stützpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

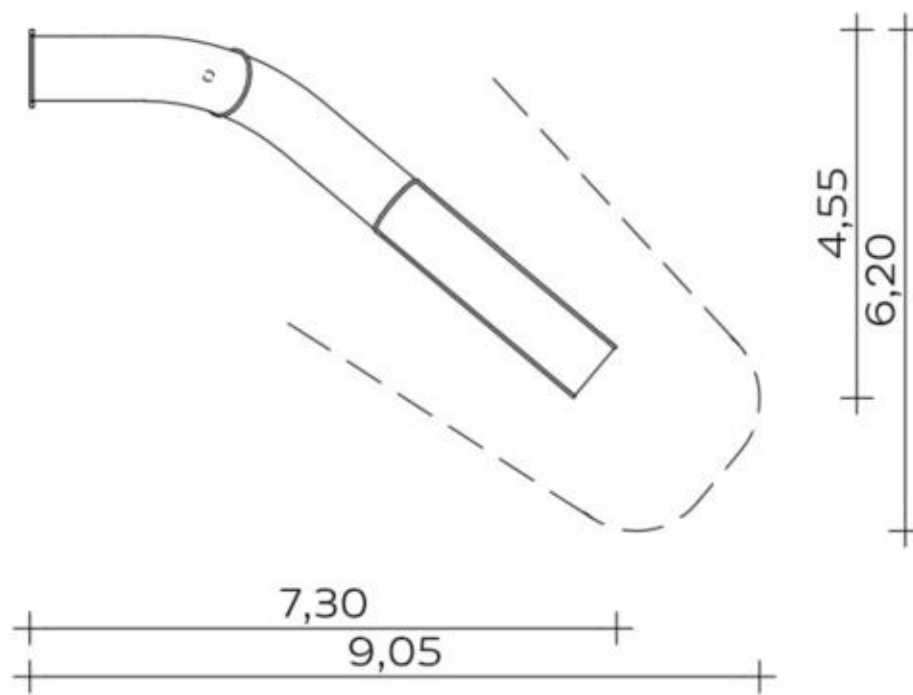
Bitte beachten Sie, dass im Bereich des Flansches am Rutscheneinsatz ein zum Flanschen geeigneter Untergrund (Holzpodest oder -bohlen, Betonfundament o.ä.) bauseits vorhanden sein muss.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät

Tunnelrutsche 30°/36° Ah 4,00 m

Artikelnummer

941000030
<https://kaiser-kuehne.com/product/tunnelrutsche-30-36-ah-400-m/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,28
	B	4,57
	H	5,25
Mindestraum [m]	L	9,04
	B	6,21
	H	0,00
Aufprallfläche [m²]		45,00
freie Fallhöhe [m]		0,82
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		2
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		405
Gesamtgewicht [kg]		460

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	3	

Inklusion
Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,00	0,40	0,40	0,160	3
0,40	0,40	0,60	0,096	1
			0,576	4

