

Spielgerät **Actio 485**  
 Artikelnummer **027485000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Arc 90° Vortex

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Flying Carpet

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Arc 90° Moving Hill

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114 x 3,6 mm (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (siehe nachstehende Positionen)
- Drehteil, Ø 40 x 11,9 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

#### Vortex

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Kreuzverbindungen und T-Verbindungselemente im Seilnetz bestehend aus Aluminium
- Gummimatten aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Befestigung Gummimatte durch U-Bügel (Edelstahl)
- Querrohr (76,1 mm) verschweißt
- Bodenbefestigung durch Edelstahlketten (Ø 7 mm) und Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm)

#### Flying Carpet

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Quer-Klemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Ronde (Ø 90 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (Ø 38 x 2 mm)

Spielgerät **Actio 485**  
Artikelnummer **027485000**

**Produktbeschreibung** (Seite 2)

- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

**Moving Hill**

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- elastisches Mattenelement aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textilbewehrtem Gummi
- Befestigungslasche für Gummimatte, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Quer-Klemmrohr, Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- Bodenbefestigung, Edelstahlketten (Ø 7 mm) verschweißt mit Flacheisen (390 x 35 x 3 mm) am oberen Ende, unten verschraubt mit Fundamentrohr (40 x 40 x 2 mm)
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm

**Climbing Basket**

- Rohring aus Edelstahl (Ø 1200 x Ø 60,3 x 3 mm)
- Anschluss an Actio-Konstruktionselement durch Aluminiumschellen (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Bodenplatte aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm.
- Kreuzverbindungen und T- Verbindungselemente im Seilnetz bestehend aus Aluminium

**Actio Schild**

- Actio Schild aus einer höchst witterungsbeständigen farbiger HPL-Schichtstoffplatte, inklusive Kennzeichnung "Actio", 20 mm. Anbindung durch Schellen aus Aluminium (wahlweise pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)


**Anzahl der Bauteile für optionale Pulverbeschichtung**

- 4 Stck. Rohrbogen 90°
- 6 Stck. Alu-Schelle Ø 114 mm

Spielgerät **Actio 485**  
 Artikelnummer **027485000**

<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-485/>

### Produktdaten

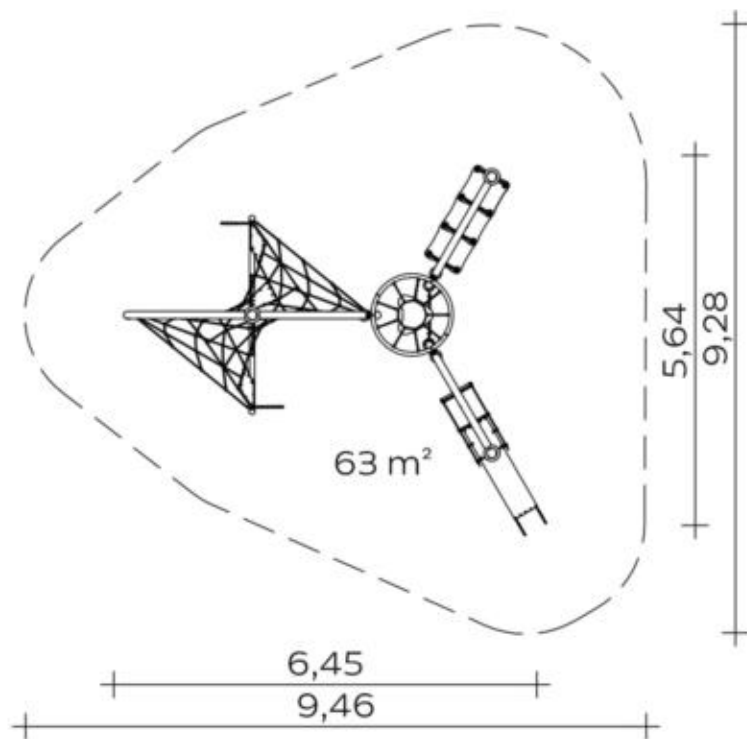

(ohne Maßstab)

### Installation

|                     |      |       |
|---------------------|------|-------|
| Gerät [m]           | L    | 6,45  |
|                     | B    | 5,64  |
|                     | H    | 2,93  |
| Mindestraum [m]     | L    | 9,46  |
|                     | B    | 9,28  |
|                     | H    | 2,93  |
| Aufprallfläche [m²] |      | 63,00 |
| freie Fallhöhe [m]  |      | 2,86  |
| Anzahl Monteure     |      | 3     |
| Montagezeit [Std]   |      | 4     |
| Hebezeug            | Nein |       |
| Einzelgewicht [kg]  |      | 67    |
| Gesamtgewicht [kg]  |      | 443   |

### Nutzung

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Einsatzgebiete  | öffentliche Spielplätze |
| Aktivitäten     |                         |
| Altersgruppen   | 6+                      |
| Anzahl Benutzer | 29                      |

### Inklusion

|                       |                                                                                       |                    |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Begegnungsmöglichkeit |  | Einzelspiele       |  |
| Funktionelles Spielen |  | Geschwindigkeit    |  |
| Gleichgewicht         |  | Gruppenspiele      |  |
| Höhenerfahrung        |  | Kommunikation      |  |
| Koordination          |  | Paralleles Spielen |  |

### Fundamente

| L [m] | B [m] | H [m] | Vol [m³] | Anzahl |
|-------|-------|-------|----------|--------|
| 1,40  | 0,70  | 0,50  | 0,490    | 1      |
| 1,30  | 0,50  | 0,50  | 0,325    | 2      |
| 2,40  | 0,85  | 0,50  | 1,020    | 1      |
| 0,60  | 0,60  | 0,50  | 0,180    | 2      |
| 0,70  | 0,50  | 0,50  | 0,175    | 1      |
|       |       |       | 2,695    | 7      |

Spielgerät **Actio 485**  
 Artikelnummer **027485000**

**Varianten**

16900 *Classic*



16901 *Nature*



27089 *Aloha*



27090 *Beach*



27091 *City*



27092 *Coral*



27093 *Ice Palace*



27094 *Jungle*



27095 *Mermaid*



27096 *Ocean*



27097 *Pirate*



27098 *Safari*



27099 *Sky*



27100 *Sun*



27101 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 485**  
Artikelnummer **027485000**

**Varianten**

27102 *Sweden*

