

Spielgerät **Gerätekombination**  
Artikelnummer **021629703**

Produktbeschreibung (Seite 1)



#### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bürgelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus waagerechtem Geländerrohr und beidseitig senkrecht angeordneten Brüstungsrohren
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm. Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppenbrüstung aus Robinienholz, befestigt zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Klettersprossen (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Kriechtunnel: Ø 56 cm, Edelstahlblech 2,5 mm
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

**Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.**

---

Spielgerät            **Gerätekombination**  
Artikelnummer      **021629703**

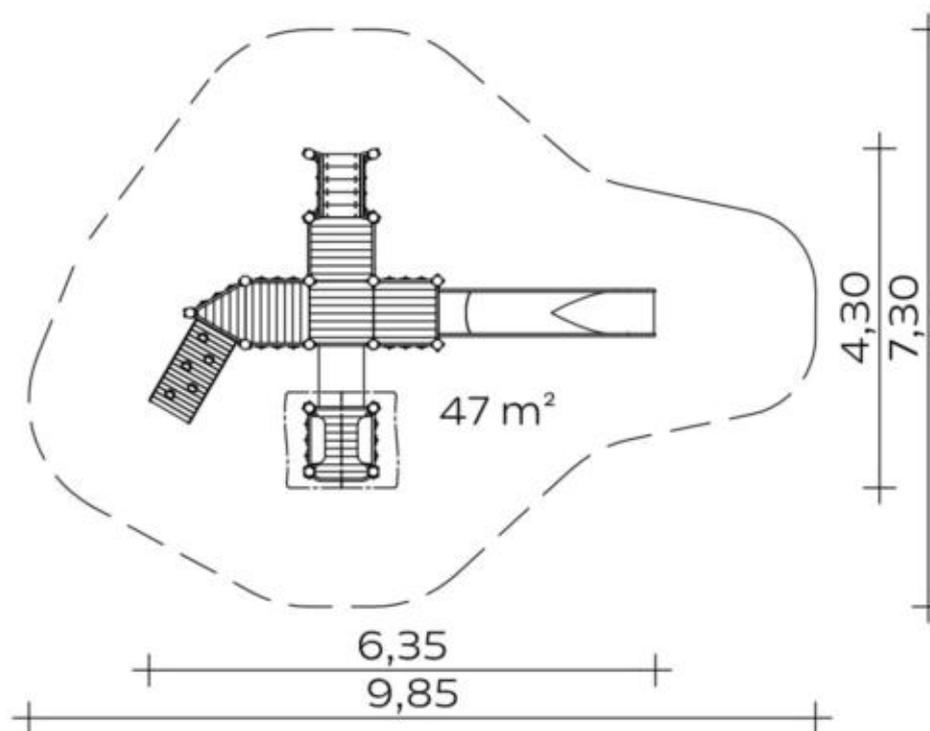
**Produktbeschreibung**      (Seite 2)

Metallbauteile: Edelstahl Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

**Gerätekombination**

Artikelnummer

**021629703**<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-31/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

**Installation**

Gerät [m]	L	6,35
	B	4,30
	H	2,75
Mindestraum [m]	L	9,85
	B	7,30
	H	2,75
Aufprallfläche [m <sup>2</sup> ]		47,00
freie Fallhöhe [m]		1,70
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		10
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		85
Gesamtgewicht [kg]		935

**Nutzung**

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen <span style="float: right;">Bewegungsaktivität</span>
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	15
Rutschhöhen [m]	1,30
Podesthöhen [m]	0,80 1,00 1,20
Inklusion	Dramaspiel
	Einzelspiele
	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit
	Gleichgewicht
	Gruppenspiele
	Kommunikation
Höhenerfahrung	
Koordination	
Paralleles Spielen	

**Fundamente**

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	2
0,40	0,40	0,40	0,064	17
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			1,280	20

Spielgerät **Gerätekombination**  
 Artikelnummer **021629703**

**Varianten**

<p>16669 <i>Classic</i></p> 	<p>16670 <i>City</i></p> 	<p>25729 <i>Aloha</i></p> 
<p>25730 <i>Beach</i></p> 	<p>25731 <i>Coral</i></p> 	<p>25732 <i>Ice Palace</i></p> 
<p>25733 <i>Jungle</i></p> 	<p>25734 <i>Mermaid</i></p> 	<p>25735 <i>Nature</i></p> 
<p>25736 <i>Ocean</i></p> 	<p>25737 <i>Pirate</i></p> 	<p>25738 <i>Safari</i></p> 
<p>25739 <i>Sky</i></p> 	<p>25740 <i>Sun</i></p> 	<p>25741 <i>Sunny Day</i></p> 

Spielgerät **Gerätekombination**  
Artikelnummer **021629703**

**Varianten**

25742 *Sweden*

