

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Balkonbrüstung aus Edelstahlrohr
- Treppenbrüstung aus Robinienholz, befestigt zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Tisch aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Fahne aus Gummi mit Gewebeeinlage zur Befestigung auf dem Standpfosten
- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**

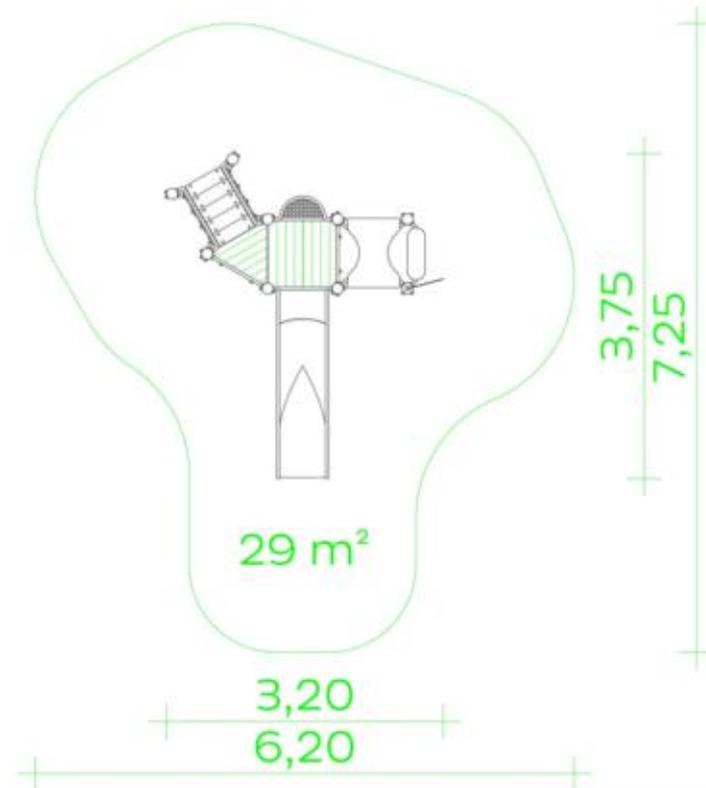
Produktbeschreibung (Seite 2)

dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021126700
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-35/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	3,75
	B	3,20
	H	2,65
Mindestraum [m]	L	7,25
	B	6,20
	H	2,65
Aufprallfläche [m ²]		29,00
freie Fallhöhe [m]		0,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		470

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Rutschen
	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	9
Rutschhöhen [m]	0,90
Podesthöhen [m]	0,80
Inklusion	Dramaspiel
	Einzelspiele
	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit
	Gruppenspiele
	Höhenerfahrung
Koordination	Paralleles Spielen

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	9
0,75	0,40	0,40	0,120	1
			0,696	10

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **021126700**

Varianten



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021126700**

Varianten

25297 *Sweden*

