

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034370500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Pumpenpodest zusätzlich mit profiliertem Edelstahlblech.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus waagerechtem Geländerrohr und beidseitig senkrecht angeordneten Brüstungsrohren
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher

Wasserpumpe mit Handrad Artikel Nr. 0-33131-001

Wasserpumpe zum direkten Anschluss an eine Wasserleitung, Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll) Verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, oberes Pumpengehäuse mit Handrad **muss** z.B. während der Frostperiode entfernt werden. Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert.

Ventilkombination 1 1/4" mit Hygienespülung

Vorrichtung zum direkten Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung mit Feinfilter zur Reinigung des Wassers von Schwebstoffen, Schmutzpartikeln etc., um ein Verschmutzen der Membranventile zu verhindern und damit Funktionsstörungen vorzubeugen.

Inklusive K&K Hygienespülung: Vorrichtung für die automatische Spülung des Leitungsstranges zwischen Ventilkombination und K&K Wasserpumpe mit Zeitsteuerung und Rückschlagventil, ausgelegt für die Spülung von max. 30 m DN 40. Steuerungseinheit

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034370500**

Produktbeschreibung (Seite 2)

bestehend aus Steuerungsmodul, wasserdicht eingeschweißter 6V-Batterie. Werksseitige Einstellung der Hygienespülung auf einen 12-Stunden-Rhythmus.

Der Anschluss der Ventilkombination sollte durch eine Installations-Fachfirma erfolgen.

Wasserreservoir

Grundfläche: Ø 0,86 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Anbindung an Pfosten.

Y-Rinne

Y-förmige Wasserrinne mit einem Einlauf-Bereich und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Inklusive 2 Stück Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

Wasserrinne 0,80 m, 2 Stück

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Abgeschrägter Auslauf. Stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering.

Wasserrinne 1,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Abgeschrägter Auslauf. Stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering. Inklusive Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

Wasserverteiltisch (0,75) Artikel Nr. 0-33481-000

Gesamthöhe: 0,90 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 2 Wasserablaufrohren. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

Förderbecken solitär

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufnahmevorrichtung für das Fußlager der Wasserspirale. Wasserzulauf direkt unter oder über dem Rohring. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Wasserablauföffnung durch Zylinderschraube verschlossen.

Wasserspirale (2,00) Handradantrieb und Drehteller oben

Spiralenlänge: 2,00 m

Außendurchmesser: 0,25 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wälzlager, Fußlager zum Aufschrauben.

Auffangbecken modular

Verschweißte Edelstahlkonstruktion zur Wasseraufnahme mit einer Wasserablauföffnung (270°). Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Pfosten.

Wasserrinne Typ 1,60 m /Wasserrad 0,60 m

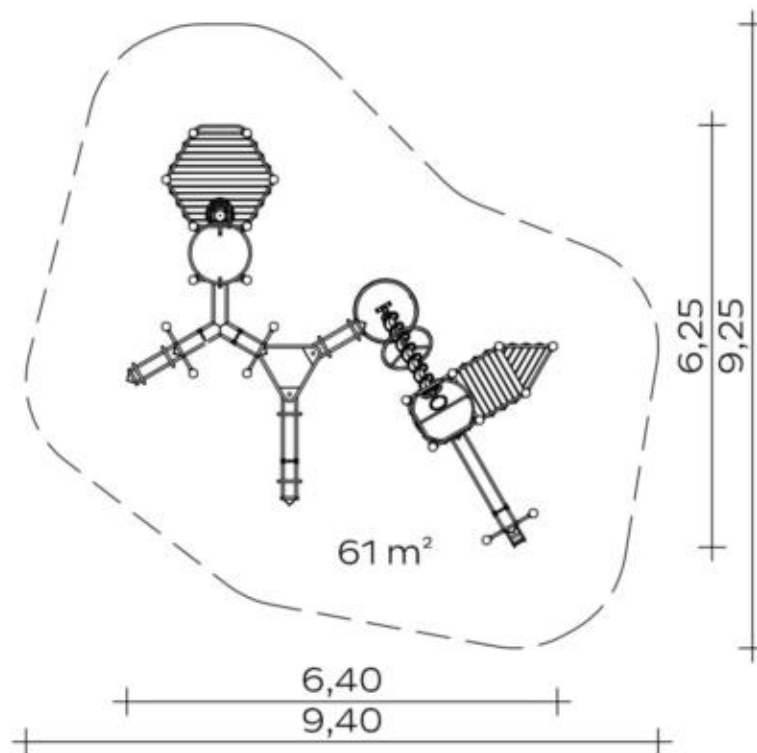
Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufständering und Wasserrinne. Blechdicke: min. 2 mm. Wasserrad bestehend aus 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Radlagerung mit wartungsfreien Wälzlager.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Wasserspielanlage

Artikelnummer

034370500<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-40/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,40
	B	6,25
	H	2,00
Mindestraum [m]	L	9,40
	B	9,25
	H	2,00
Aufprallfläche [m ²]		61,00
freie Fallhöhe [m]		1,15
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		22
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		114
Gesamtgewicht [kg]		1.096

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	21
0,50	0,50	0,50	0,125	6
			2,094	27

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	32

Podesthöhen [m] 0,60 0,80

Inklusion

Dramaspiel	<input type="checkbox"/>	Einzelspiele	<input type="checkbox"/>
Erforschendes Spiel	<input type="checkbox"/>	Feinmotorik	<input type="checkbox"/>
Fühlen	<input type="checkbox"/>	Gruppenspiele	<input type="checkbox"/>
Höhenerfahrung	<input type="checkbox"/>	Kommunikation	<input type="checkbox"/>
Koordination	<input type="checkbox"/>	Paralleles Spielen	<input type="checkbox"/>
Selbstwahrnehmung	<input type="checkbox"/>	Tasten	<input type="checkbox"/>

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034370500**

Varianten

17991 *Classic*



30584 *Aloha*



30585 *Beach*



30586 *City*



30587 *Coral*



30588 *Ice Palace*



30589 *Jungle*



30590 *Mermaid*



30591 *Nature*



30592 *Ocean*



30593 *Pirate*



30594 *Safari*



30595 *Sky*



30596 *Sun*



30597 *Sunny Day*



Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034370500**

Varianten

30598 *Sweden*

