

Spielgerät **Actio 162**
Artikelnummer **027162000**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Arc 90° Climbing Cube

- Rohrbogen aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 114,3 x 3,6 mm (optional pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl)
- Kugel aus Aluminium, Ø 250 mm, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
- Drehteil, Ø 40 x 16,2 mm, mit Gleitlagerbuchse IGUS (Kunststoff)

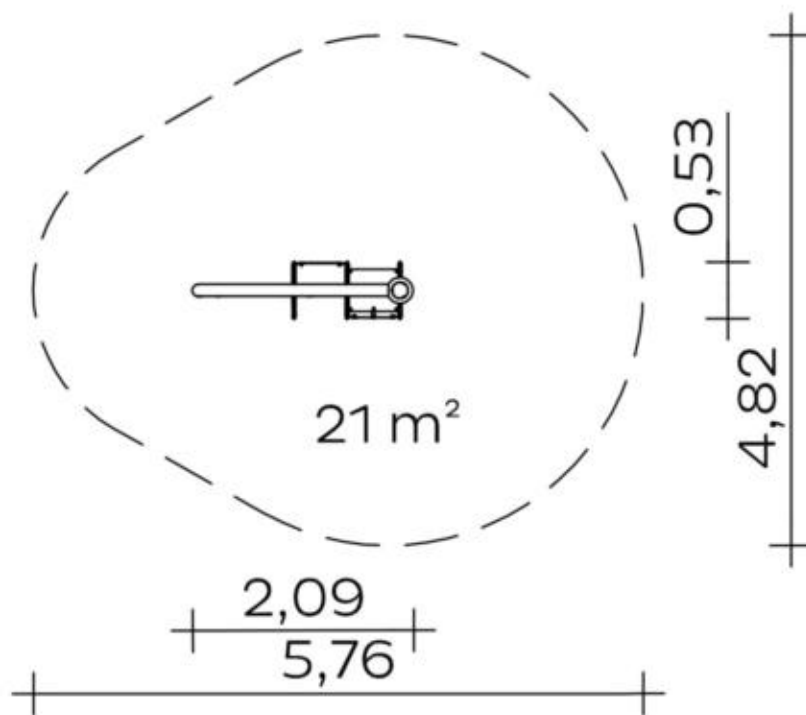
Climbing Cube

- Polypropylen-Seil (Ø 16 mm), 6-litzig, mit verzinkter Stahleinlage
- Anschluss an Arc 90° durch Schäkel, Ø 10 mm
- Quer-Klemmrohr, verschweißte Edelstahlkonstruktion bestehend aus Rohr (Ø 33,7 x 2 mm) verschweißt mit Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm)
- elastische Mattenelemente aus 8 mm starkem, PAK-freiem und 4-fach textildbewehrtem Gummi
- Befestigungslasche für Gummimatte, Klemmrohr (Ø 34 x 8,5 mm) verschweißt mit Blech (30 x 68 mm)
- Bodenbefestigung: Edelstahlketten (Ø 7 mm), am oberen Ende verschweißt mit Spannschloss (M10), unten Schäkel mit angeschweißter Gewindestange zur Verschraubung in Innengewindeankern im Fundament

Spielgerät

Actio 162

Artikelnummer

027162000
<https://kaiser-kuehne.com/product/actio-162/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	2,09
	B	0,53
	H	2,93
Mindestraum [m]	L	5,76
	B	4,82
	H	2,93
Aufprallfläche [m²]		21,00
freie Fallhöhe [m]		2,86
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		3
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		67
Gesamtgewicht [kg]		100

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	
Altersgruppen	5+
Anzahl Benutzer	6

Inklusion

Einzelspiele		Gleichgewicht	
Höhenerfahrung		Kommunikation	
Koordination		Paralleles Spielen	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
2,40	0,85	0,50	1,020	1
			1,020	1

Spielgerät

Actio 162

Artikelnummer

027162000

Varianten

16832 *Classic*



16833 *Coral*



29213 *Aloha*



29214 *Beach*



29215 *City*



29216 *Ice Palace*



29217 *Jungle*



29218 *Mermaid*



29219 *Nature*



29220 *Ocean*



29221 *Pirate*



29222 *Safari*



29223 *Sky*



29224 *Sun*



29225 *Sunny Day*



Spielgerät **Actio 162**
Artikelnummer **027162000**

Varianten

